


、 BNC-JK-3dB 3G 衰减器 BNC2W 固定衰减器 3dB BNC 公转母衰减器 3G3dB

2W衰减器BNC-3dB

- 1 接口：BNC-公-母
- 2 频率：DC-3GHz 衰减值：3dB

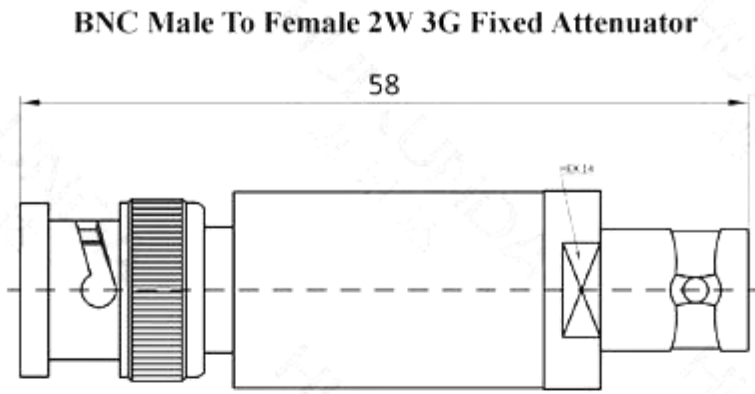

Interface 界面	IEC 60169-8	
According to 根据		
Electrical 电气		
Characteristic Impedance 特性阻抗	50 ohm	
Frequency Range 频率范围	DC-3GHz	
VSWR 电压驻波比	≤1.2	
Transmission power 传输功率	2W (MAX 5W , Short-term)	
Attenuation Value 衰减值	3/5/6/10/15/20/30dB	
Attenuation Accuracy 衰减精度	3/5/6dB±0.4dB , 10/15/20±0.5dB , 30dB±0.6dB	
Dielectric Resistance 介电常数	≥5000MΩ	
Environmental 环境 & Mechanical 机械		
Temperature Range 温度范围	-55°C ~ +125°C	
Durability 耐久性	≥500 cycles	
ROHS compliant 符合 ROHS	Full ROHS compliance	
Material and Plating 材料及涂镀		
Body 壳体	Material 材料	Plating 电镀
Insulator 绝缘体	Brass 黄铜	Ni 镍
Center conductor 中心导体	PTFE 聚四氟乙烯	—
	Beryllium bronze 铍青铜	Au 金