


BNC-KF-1 銀焊方板 BNC 母頭帶四孔法蘭固定 BNC 母座 18.5 方連接器 Q9

BNC-KF-1

- ① BNC/Q9 母
- ② 適用機箱固定底座
- ③ 法蘭盤中心距 12.7 * 12.7mm



BNC Female Flange RF Connector Adapter

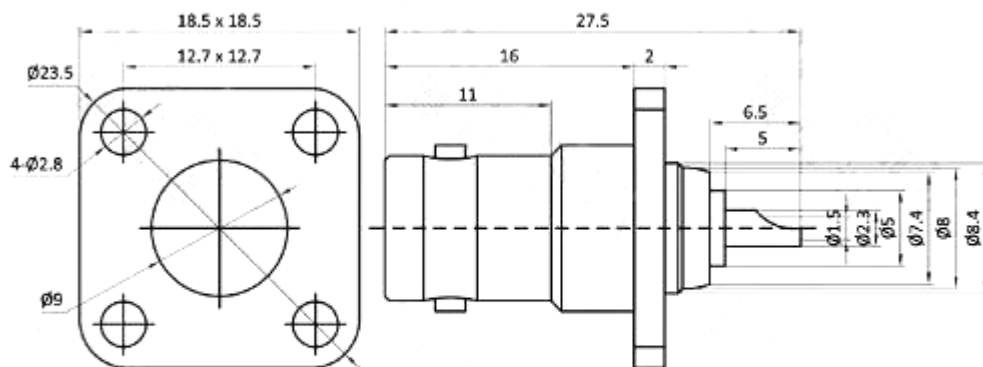

Interface 界面

According to 根据

IEC 60169-8

Electrical 电气

Characteristic Impedance 特性阻抗

50 ohm

Frequency Range 频率范围

DC-4GHz

Dielectric Withstanding Voltage 介质耐压

≥1500V RMS,50hz,at sea level

Dielectric Resistance 介电常数

≥5000MΩ

Contact Resistance 接触电阻

Center Contact 中心 ≤1.5mΩ

Outer Contact 外部 ≤1mΩ

Environmental 环境 & Mechanical 机械

Temperature Range 温度范围

-45°C ~ +125°C

Durability 耐久性

≥500 cycles

ROHS compliant 符合 ROHS

Full ROHS compliance

Material and Plating 材料及鍍鍍

Material 材料

Plating 電鍍

Body 壳体

Brass 黃銅

Ni 鎳

Insulator 绝缘体

PTFE 聚四氟乙烯

—

Center conductor 中心导体

Brass 黃銅

Au 金