


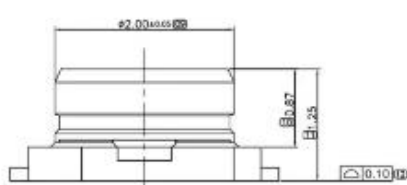
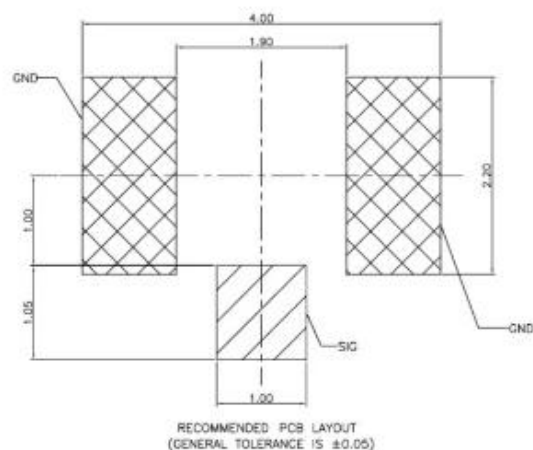


遮罩連接饋線 IPEX/BNC-KY IPEX 母轉 BNC 母 後螺母 RG178 天線延長線

長度: 0.05m 0.1m 0.2m 0.3m 0.5m



IPEX 板端 U.FL 接头 SMT 接 PCB 板连接器贴片 IPX 公头 MINI 卡天线座 1 代

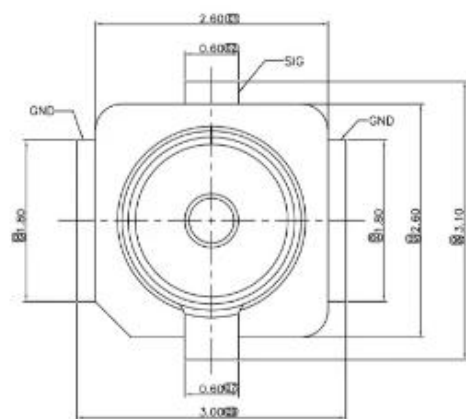

- NOTE:
1. MATERIAL:
 - 1.1. HOUSING-THERMOPLASTIC,COLOR:WHITE,UL 94V-0;
 - 1.2. CONTACT: COPPER ALLOY,T=0.15mm;
 - 1.3. SHELL: COPPER ALLOY,T=0.15mm;
 2. FINISH:
 - 2.1. CONTACT: GOLD PLATED ON MATING AREA,GOLD FLASH ON SOLDER TAILS, 1.27um Min NICKEL UNDER PLATED OVER OF THE ALL;
 - 2.2. SHELL: GOLD FLASH ON THE ALL,1.27um Min NICKEL PLATED UNDER.


RG178同轴线缆参数

材质规格		
项目	材料	尺寸 (mm)
1.内导体	镀银铜丝	7x0.102
2.电介质	聚四氟乙烯	0.86
3.外导体	镀银铜编织	1.3
4.外套	FEP	1.83
电气特性		
电容 (Pf / M)		96.45
阻抗 (欧姆)		50
速度 (%)		70
弯曲半径 (毫米)		10
最高 歌剧 电压 (VMS)		1000
最高 歌剧 频率 (MHz)		3000
工作温度 (°C)		-55至200
衰减 (典型值)		
频率 (MHz)		衰减 (≥dB/ 100m)
100		45.3
400		91.2
1000		145.7
3000		257.2

RG316同轴电缆参数

结构材质		
项目	材料	尺寸 (mm)
1.内导体	镀银铜丝	7x0.17
2.电介质	聚四氟乙烯	1.52
3.外导体	镀银铜编织	1.95
4.外套	FEP	2.5
电气特性		
电容 (Pf / M)		96.45
阻抗 (欧姆)		50
速度 (%)		70
屏蔽效果 (> dB)		13
最高电压 (VMS)		1200
最高频率 (MHz)		3000
工作温度 (°C)		-55至200
衰减 (典型值)		
频率 (MHz)		衰减 (>dB/ 100m)
100		26.2
400		53.1
1000		85.6
3000		153.2

射頻連接器 Q9 頭 BNC-KY-1.5 母頭防水螺母法蘭固定示波器座

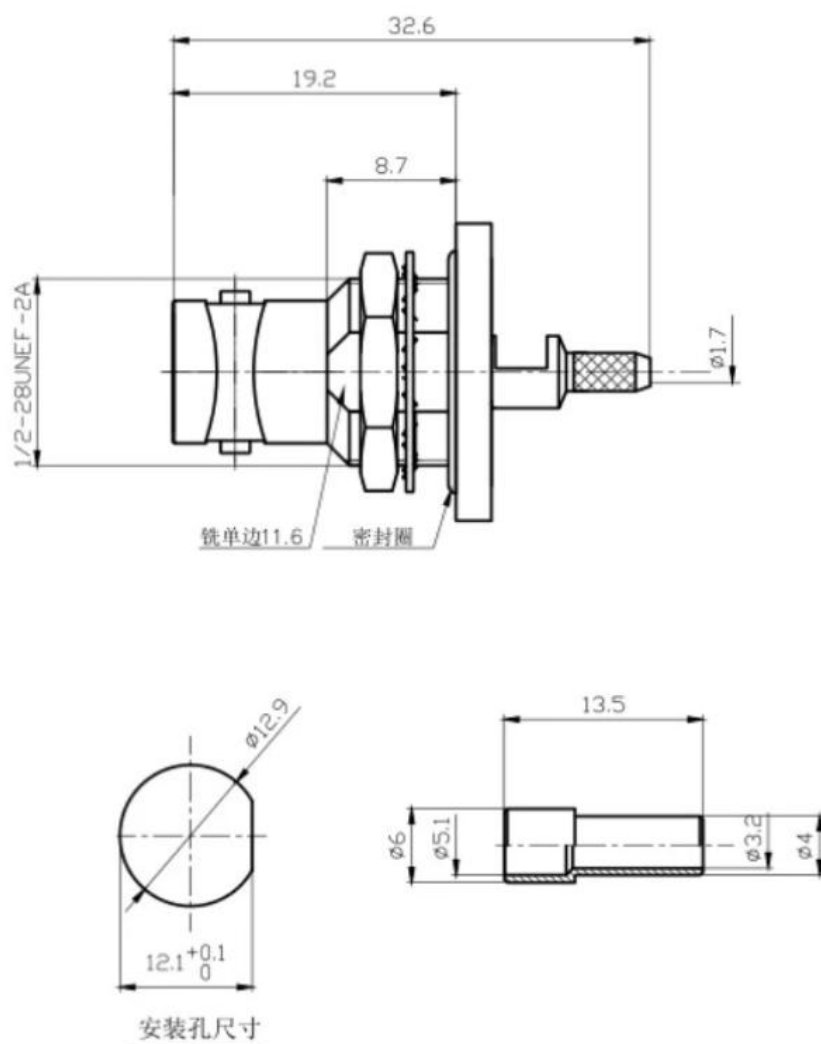

连接器参数

电器性能			
1	特性阻抗	50欧姆	
2	频率范围	DC-1GHz	
3	驻波比	≤ 1.2 (DC-1GHz)	3G
4	介电耐压	$\geq 2500V$	
5	介电电阻	$\geq 5000M\Omega$	
6	PIM3	$\leq -160dBc$	
机械性能			
1	耐用性	配合循环 ≥ 500	
材料和镀层			
	描述	材料	电镀
1	外壳	黄铜	三合金/金/镍
2	绝缘子	聚四氟乙烯	-
3	中心导体	黄铜	银/金
4	垫片	硅橡胶	
5	其他	黄铜	镍
环境因素			
1	温度范围	$-40^{\circ}C \sim +200^{\circ}C$	
2	防水	IP67	