

BNC-KY 轉 MCX-JW 轉接線 BNC 母頭穿牆轉 MCX 彎式公頭 RG174 跳線



连接器参数

电气性能			
1	特性阻抗	50欧姆	
2	频率范围	DC-6GHz	
3	驻波比	≤1.2 (DC-6GHz)	
4	介电耐压	≥2500V	
5	介电电阻	≥5000MΩ	
6	PIM3	≤-160dBc	
机械性能			
1	耐用性	配合循环≥500	
材料和镀层			
	描述	材料	电镀
1	外壳	黄铜	三合金/金/镍
2	绝缘子	聚四氟乙烯	-
3	中心导体	黄铜	银/金
4	垫片	硅橡胶	
5	其他	黄铜	镍
环境因素			
1	温度范围	-40℃～+200℃	
2	防水	IP67	


产品性能参数

电气性能			
1	特性阻抗	50欧姆	
2	频率范围	DC- GHz	
3	介电耐压	≥2500V	
4	介电电阻	≥5000MΩ	
5	PIM3	≤-160dBc	
机械性能			
1	耐用性	配合循环≥500	
材料和镀层			
	描述	材料	电镀
1	外壳	黄铜	三合金/金/镍
2	绝缘子	聚四氟乙烯	-
3	中心导体	黄铜/磷铜	银/金
4	垫片	硅橡胶	--
5	其他	黄铜	镍
环境因素			
1	温度范围	-40℃~+ 85℃	
2	防水	IP67	

连接器参数

电器性能			
1	特性阻抗	50欧姆	
2	频率范围	DC-1GHz	
3	驻波比	≤1.2 (DC-1GHz)	3G
4	介电耐压	≥2500V	
5	介电电阻	≥5000MΩ	
6	PIM3	≤-160dBc	
机械性能			
1	耐用性	配合循环≥500	
材料和镀层			
	描述	材料	电镀
1	外壳	黄铜	三合金/金/镍
2	绝缘子	聚四氟乙烯	-
3	中心导体	黄铜	银/金
4	垫片	硅橡胶	
5	其他	黄铜	镍
环境因素			
1	温度范围	-40℃~+200℃	
2	防水	IP67	

射頻連接器 Q9 頭 BNC-KY-1.5 母頭防水螺母法蘭固定示波器座

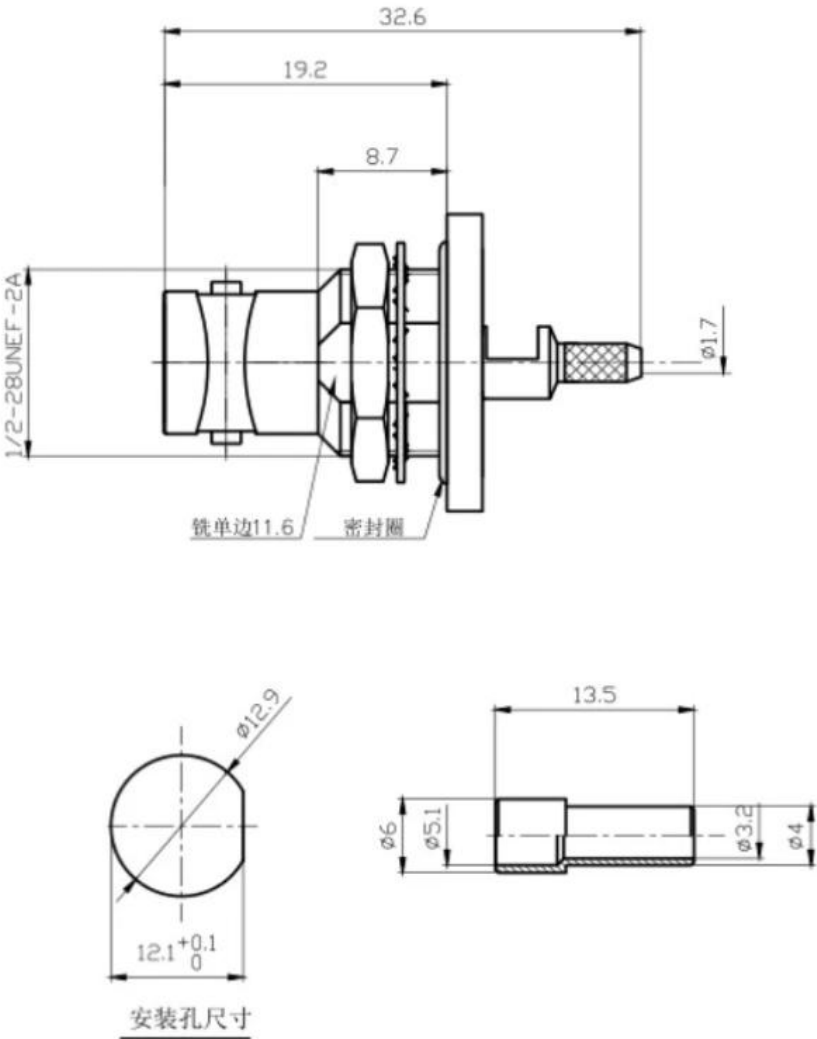

射頻連接器 MCX-JWC-1.5 彎公頭厚金 48 小時 MCX-C-JW-1.5/90 度
RG316

