


M5 产品性能参数

电气性能			
1	特性阻抗	50欧姆	
2	频率范围	DC-3GHz	
3	介电耐压	≥2500V	
4	介电电阻	≥5000MΩ	
5	PIM3	≤-160dBc	
机械性能			
1	耐用性	配合循环≥500	
材料和镀层			
	描述	材料	电镀
1	外壳	黄铜	三合金/金/镍
2	绝缘子	聚四氟乙烯	-
3	中心导体	黄铜/磷铜	银/金
4	垫片	硅橡胶	--
5	其他	黄铜	镍
环境因素			
1	温度范围	-40℃~+150℃	
2	防水	IP67	



加速度传感器接头 M5-C-JW-1.5 防震 L5-JW-1.5 低噪音电缆 10-32UNF

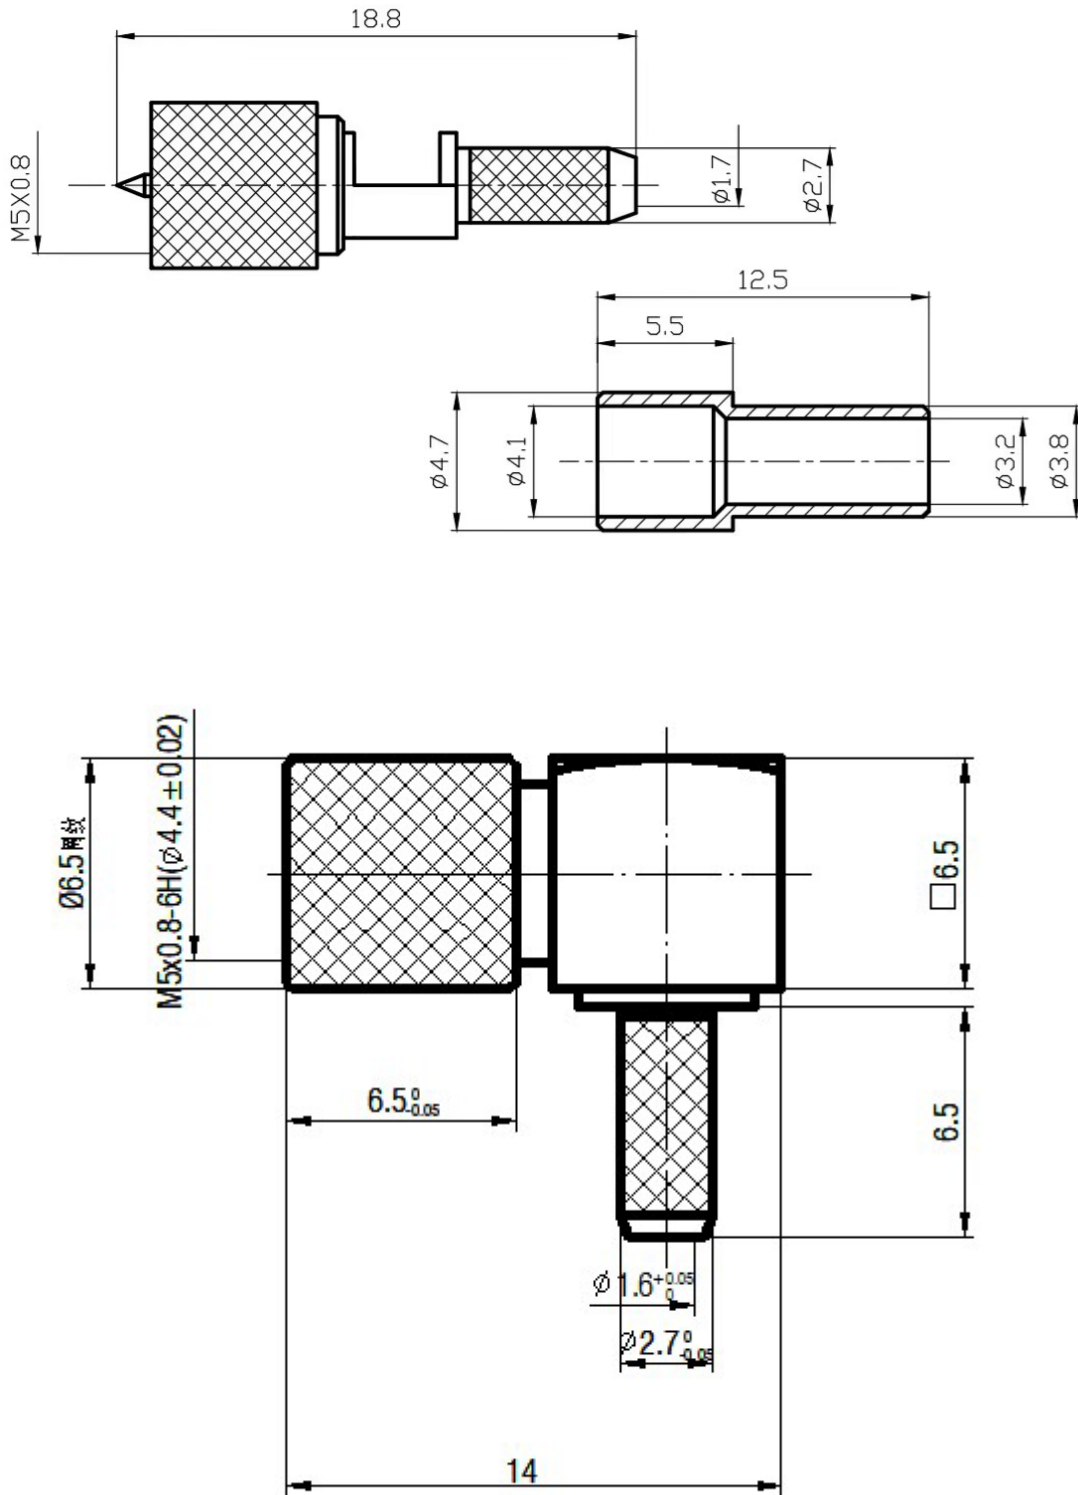

射频连接器 **M5-KK/L5** 双通 **M5** 双母头 **L5-KK/10-32** 牙传感器双母头 **M5** 双

