


純銅高頻連接器接頭 MMCX-KC-1.5 母頭 MMCX-C-K-1.5 配接 RG316 線纜

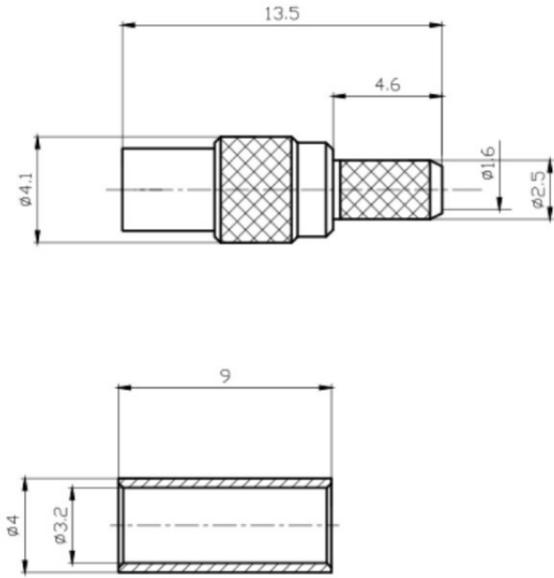

连接器参数

电气性能		
1	特性阻抗	50欧姆
2	频率范围	DC-6GHz
3	驻波比	≤1.2 (DC-6GHz)
4	介电耐压	≥2500V
5	介电电阻	≥5000MΩ
6	PIM3	≤-160dBc
机械性能		
1	耐用性	配合循环≥500

	描述	材料	电镀
1	外壳	黄铜	三合金/金/镍
2	绝缘子	聚四氟乙烯	-
3	中心导体	黄铜	银/金
4	垫片	硅橡胶	
5	其他	黄铜	镍
环境因素			
1	温度范围	-40°C ~ +200°C	
2	防水	IP67	



優質純銅高頻頭連接器 **MMCX-JE** 公座焊板 **PCB** 板 **MMCX-JE JHD** 貼片公座



高頻頭射頻連接器 **MMCX-JEF** 公座焊板 **PCB** 板 **MMCX-JE JHD** 貼片耳機插座



射頻連接器高頻接頭 **MCX-KC-1.5** 母頭接 **RG316** 線 **MCX-C-K-1.5**

