


N-JJ N 公轉公總長 36.5 全銅電鍍三元合金 DC-12G N 型直通頭 N 公轉公

N-JJ-1 <总长36.5MM>

- ① N公
- ② N公

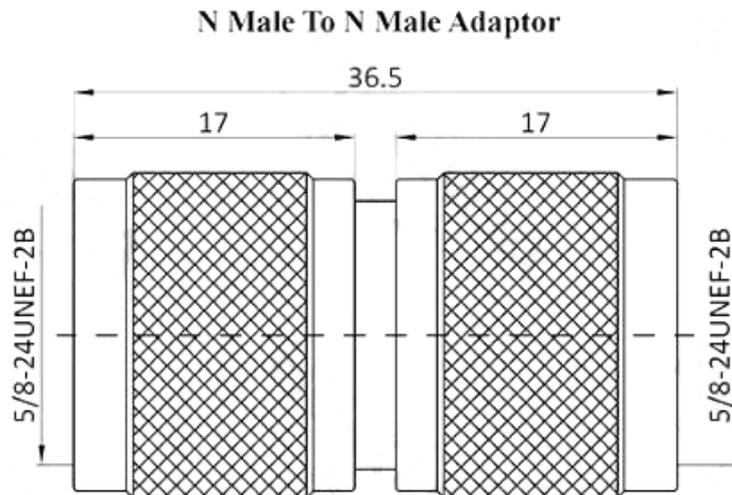

Interface 界面

According to 根据

IEC 60169-16

Electrical 电气

Characteristic Impedance 特性阻抗

50 ohm

Frequency Range 频率范围

DC-12GHz

VSWR 电压驻波比

$\leq 1.2 @ 6\text{GHz}$

Intermodulation 3rd 三阶互调

$\leq -155\text{dBc}$

Dielectric Withstanding Voltage 介质耐压

$\geq 2500\text{V RMS}, 50\text{Hz}, \text{at sea level}$

Working Voltage 工作电压

$\leq 1000\text{V RMS}, 50\text{Hz}, \text{at sea level}$

Dielectric Resistance 介电常数

$\geq 5000\text{M}\Omega$

Contact Resistance 接触电阻

Center Contact 中心 $\leq 1\text{m}\Omega$

Outer Contact 外部 $\leq 1\text{m}\Omega$

Environmental 环境 & Mechanical 机械

Temperature Range 温度范围

$-45^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$

Durability 耐久性

≥ 500 cycles

ROHS compliant 符合 ROHS

Full ROHS compliance

Material and Plating 材料及涂镀

	Material 材料	Plating 电镀
Body 壳体	Brass 黄铜	Tri-alloy 三元合金
Insulator 绝缘体	PTFE 聚四氟乙烯	—
Center conductor 中心导体	Brass 黄铜	Ag 银
Connection sleeve 螺套	Brass 黄铜	Ni 镍