

N-JK-6G-20dB 固定衰减器 20dB N 型黄铜 2W 衰减器镭射打標

N-JK-20dB

157811	N-JK-6G-20dB-2W 衰减器	DC-6G 固定衰减器 20dB 不銹鋼 2W N 公轉母
157812	N-JK-6G-10dB-2W 衰减器	DC-6G 固定衰减器 10dB 不銹鋼 2W N 公轉母

2W衰减器N-20dB

1


接口：N-公-母

2

频率：DC-6GHz 衰减值：20dB

O-

N Male To Female 2W 6G Fixed Attenuator

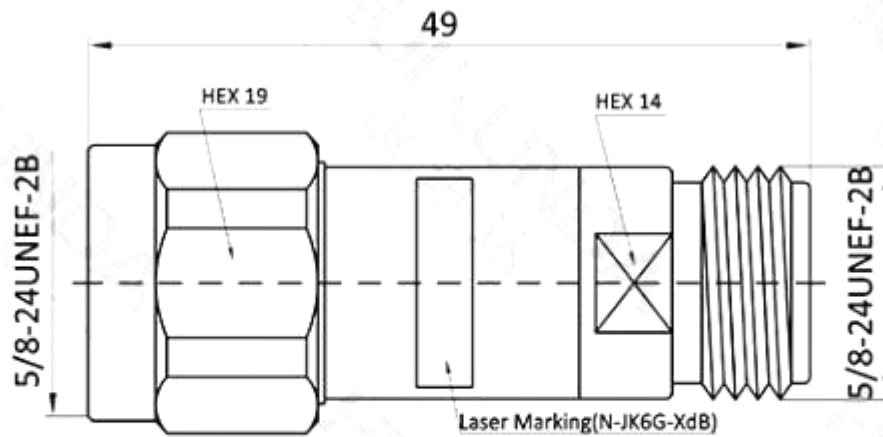

Interface 界面

According to 根据

IEC60169-16

Electrical 电气

Characteristic Impedance 特性阻抗

50 ohm

Frequency Range 频率范围

DC-6GHz

VSWR 电压驻波比

≤ 1.2

Attenuation Value 衰减值

20dB

Attenuation Accuracy 衰减精度

± 0.5

Environmental 环境 & Mechanical 机械

Temperature Range 温度范围

-55°C ~ +125°C

Durability 耐久性

≥ 500 cycles

ROHS compliant 符合 ROHS

Full ROHS compliance

Material and Plating 材料及涂镀

Material 材料

Plating 电镀

Body 壳体

Brass 黄铜

Ni 镍

Insulator 绝缘体

PTFE 聚四氟乙烯

—

Center conductor 中心导体

Beryllium bronze 铍青铜

Au 金

Connection sleeve 螺套

Brass 黄铜

Ni 镍