


SMA/SSMC-JJ SMA 公轉 SSMC 公高頻精密轉接器 17g SSMC 轉 SMA 連接器

SMA Male to SSMC Male RF Connector Adapter

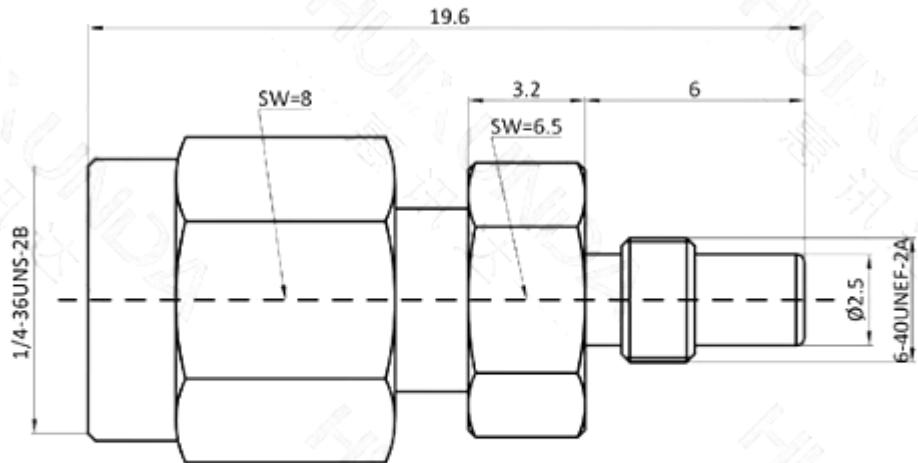

Interface 界面

According to 根据

IEC60169-15 & EN 122180, IEC 60169-

Electrical 电气

Characteristic Impedance 特性阻抗

50 ohm

Frequency Range 频率范围

DC-17GHz

VSWR 电压驻波比

≤1.15@DC-6GHz; ≤1.25@17GHz

Dielectric Withstanding Voltage 介质耐压

≥750V RMS,50hz,at sea level

Dielectric Resistance 介电常数

≥1000MΩ

Contact Resistance 接触电阻

Center Contact 中心 $\leq 3m\Omega$

Outer Contact 外部 $\leq 2m\Omega$

Environmental & Mechanical 环境 & 机械

Temperature Range 温度范围

-45°C ~ +125°C

Durability 耐久性

≥500 cycles

ROHS compliant 符合 ROHS

Full ROHS compliance

Material and Plating 材料及涂镀

Material 材料

Plating 电镀

Body 壳体

Brass 黄铜

Au 金

Insulator 绝缘体

PTFE 聚四氟乙烯

—

Center conductor 中心导体

Phosphorus Copper 磷铜

Au 金

CH1 S22 SWR 546.6 m /REF 1

1: 1.2024

17.000 000 000 GHz

PRm
Cor

MARKER 1
17 GHz

↑

