

SMA SMB BNC Q9 N TNC 轉鱷魚夾子連接線轉接線公頭母頭延長線

RF

颜色分类:



SMA公 转 鱷鱼夹



SMA公-内孔 转 鱷鱼夹



SMA母 转 鱷鱼夹



SMA母-内针 转 鱷鱼夹



SMA弯公 转 鱷鱼夹



SMA弯公-内孔 转 鱷鱼夹



SMA弯母 转 鱷鱼夹



SMA弯母-内针 转 鱷鱼夹



SMA母-菱形 转 鱷鱼夹



SMA母-方板 转 鱷鱼夹



SMB母 转 鱷鱼夹



SMB公 转 鱷鱼夹



BNC公 转 鱷鱼夹



BNC母 转 鱷鱼夹



BNC母-前拧 转 鱷鱼夹



BNC弯公 转 鱷鱼夹



N公 转 鱷鱼夹



N母 转 鱷鱼夹



N母-前拧 转 鱷鱼夹



TNC母 转 鱷鱼夹



TNC母-内针 转 鱷鱼夹



TNC公 转 鱷鱼夹

长度:

0.2m

0.3m

0.4m

0.5m

0.6m

0.8m

1m

1.2m

1.5m

1.8m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10m

11m

12m

13m

14m



SMA公 转 鱷鱼夹

SMA公-内孔 转 鱷鱼夹

SMA母 转 鱷鱼夹



SMA母-内针 转 鱷鱼夹

SMA弯公 转 鱷鱼夹

SMA弯公-内孔 转 鱷鱼夹



SMA弯母 转 鱷鱼夹

SMA弯母-内针 转 鱷鱼夹

SMA母-菱形 转 鱷鱼夹



SMA母-方板 转 鱷鱼夹

SMB母 转 鱷鱼夹

SMB公 转 鱷鱼夹



BNC公 转 鳄鱼夹

BNC母 转 鳄鱼夹

BNC母-前拧 转 鳄鱼夹



BNC弯公 转 鳄鱼夹

N公 转 鳄鱼夹

N母 转 鳄鱼夹




N母-前拧 转 鳄鱼夹

TNC母 转 鳄鱼夹

TNC母-内针 转 鳄鱼夹



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

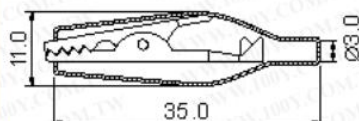


Red, Black,
 (Blue, Yellow, Green)
 10A

DC500V 100M Ω
 AC500V 1 minute
 -20°C ~ +80°C


FEATURES:


- Material:
Handle: PVC.
Clip: nickel plated steel.

SMA-J

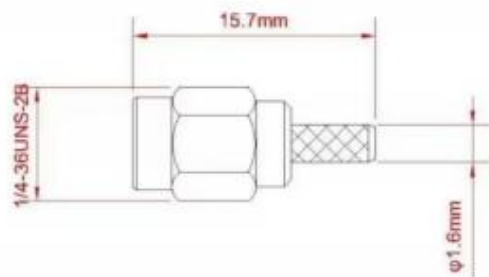

SMA-KY-1.5

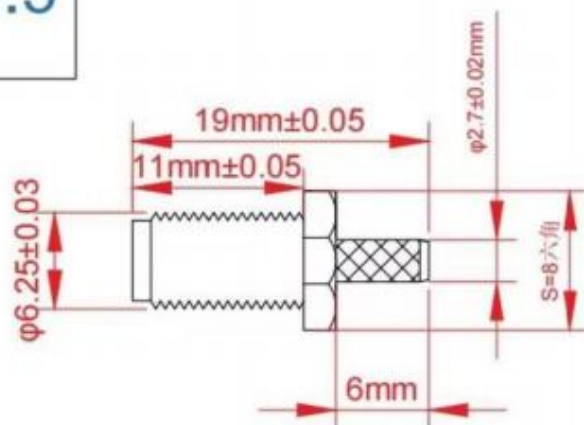

产品规格 Product Type	RG316/F/50双银线		
结构图 Structure Drawing			
结构特性 Structure Characteristics			
结构 Structure	项目Item	标准值Standard Value	
内导体 Inner Conductor	材质Material	镀银铜线Silverplated Copper Wire	
	结构Construction(mm)	7/0.17	
	标称外径Nom.Dia(mm)	0.51±0.02	
绝缘层 Insulation	材质Material	聚全氟乙丙烯FEP	
	标称外径Nom.Dia(mm)	1.52±0.05	
外导体 Outer Conductor	材质Material	镀银铜线Silverplated Copper Wire 16*5/0.10	
	标称外径Nom.Dia(mm)	1.95±0.10	
	编织覆盖率Coverage Ratio(%)	90±5	
护套 Jacket	材质Material	聚全氟乙丙烯FEP	
	标称外径Nom.Dia(mm)	2.50±0.10	
电气性能 Electrical Characteristics			

项目Item	标准值 Standard Value	项目Item	频率 Frequency	标准值 Standard Value
阻抗Impedanc (Ω)	50±2	衰减 Attenuation@20℃ (dB/m)	0.1GHz	0.262
电容Capacitance(pF/m)	95		0.4GHz	0.531
速率Velocity(%)	70		1GHz	0.860
驻波比VSWR	≤1.20@DC-3GHz		3GHz	1.650
最大工作电压 Max.Operating Voltage(V)	1200		5GHz	2.80
最大工作频率 Max.Operating Frequency(GHz)	3		6GHz	3.20

可靠性 Dependability

最小弯曲半径(单次)Min.Bending Radius/Single	mm	15
最小弯曲半径(重复) Min.Bending Radius/Repeated	mm	50
工作温度范围Operating Temperature	℃	-55--+200

包装Packing

包装方式Packing Mode	纸盘Papery Reel
包装长度The Length of Each Reel(m)	300
每盘段数The Joints of Each Reel	≤3
最小段长Min. Segment Length(m)	≥20