


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
 Http://www.100y.com.tw

線路圖

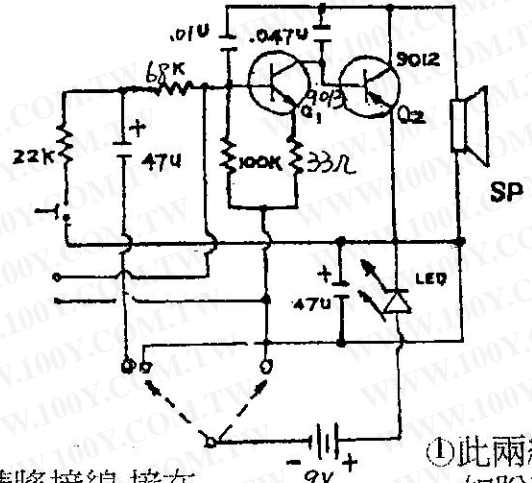

②請將接線.接在一起.使其短路

①此兩線合併(短路)如脫落即發出聲音


零件表

電阻	電容	喇叭	X 1
33Ω(橙橙黑) X 1	①0.01u (103) X 1	喇叭蓋	X 1
22K(紅紅橙) X 1	或 0.02 (223) (203)	按鈕 2 支腳	X 1
68K(藍灰橙) X 1	②0.047 (473) X 1	發光二極體	
100K(棕黑黃) X 1	③47u / 10V X 2	LED	X 1
電晶體	(33u / 10V)	印刷線路板	
Q1 9013 X 1	接線短(9cm) X 8	CHD-116	X 1
Q2 9012 X 1	電池扣 X 1	測知片	X 1
	6P 開關 X 1	說明書	X 1

『製作原理』

- 1.警報器：虛線部份請先勿連接，接上 9 伏特電池，將切換開關，切到警報聲位置，用手間歇接著將會發生警報聲。
- 2.發報器：將開關切到發報聲位置，用手接著按鈕，您將成爲發報員。
- 3.防盜器：將開關切到警報聲位置，並用一根電線細路按鈕位置，從 M 到 N 之間接一根細導線，將 M 到 N 之間短路，一旦這作爲警戒線的導線被脫落或扭斷之後，就會不停的發響。
- 4.水位報知器：在按鈕開關位置，換上測知片，利用電線連接，當水位超過測知片則會發出警報聲。

實體圖

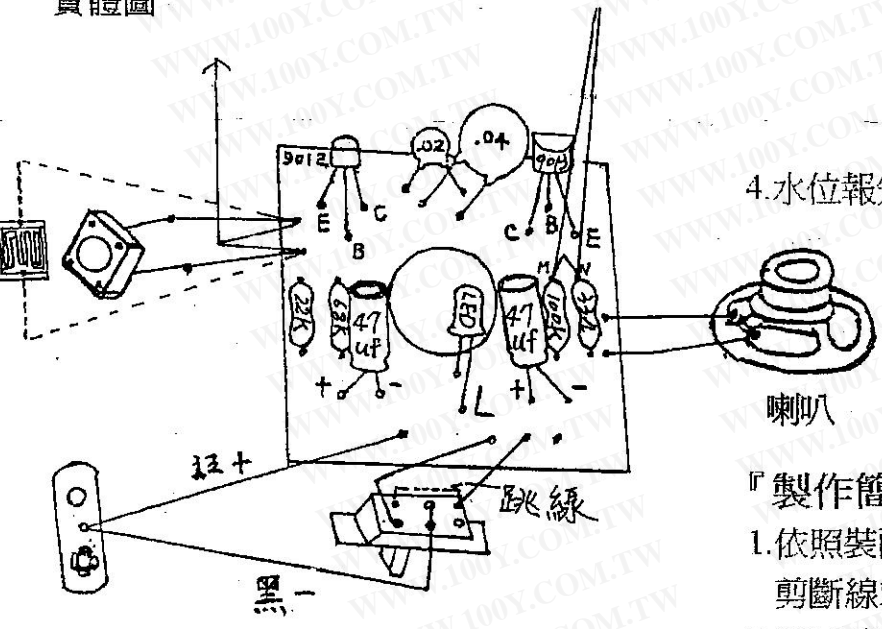

喇叭

『製作簡要』

- 1.依照裝配圖，將各零件裝置於電路板上，用斜口鉗剪斷線端並予整理。
- 2.電烙鐵的烙鐵頭應保持清潔，如表面氧化可用濕布輕輕抹去氧化層。
- 3.焊接時，應當將焊錫絲接移到被焊接的地方再用烙鐵的尖端去加熱，焊接加熱不能太久，切勿用力壓或用烙鐵去塗焊錫，焊接方法正確時，所形成接點應該是圓而亮的。
- 4.RED 代表電池扣紅色正極。
- 5.如有電解電容請注意長腳爲正極。
- 6.如有 LED (發光二極體)，L 代表長腳。

