

SMA-JK 公轉母 2W6G 固定衰減器

1/2/3/5/6/10/15/20/25/30/40dB

157802	SMA-JK-6G-1dB-2W 衰減器	DC-6G 固定衰減器 1dB 不銹鋼 2W SMA 公轉母
157805	SMA-JK-6G-3dB-2W 衰減器	DC-6G 固定衰減器 3dB 不銹鋼 2W SMA 公轉母
157806	SMA-JK-6G-5dB-2W 衰減器	DC-6G 固定衰減器 5dB 不銹鋼 2W SMA 公轉母
157807	SMA-JK-6G-15dB-2W 衰減器	DC-6G 固定衰減器 15dB 不銹鋼 2W SMA 公轉母
157808	SMA-JK-6G-25dB-2W 衰減器	DC-6G 固定衰減器 25dB 不銹鋼 2W SMA 公轉母
157809	SMA-JK-6G-30dB-2W 衰減器	DC-6G 固定衰減器 30dB 不銹鋼 2W SMA 公轉母
157810	SMA-JK-6G-40dB-2W 衰減器	DC-6G 固定衰減器 40dB 不銹鋼 2W SMA 公轉母

2W衰減器SMA-6G


1

接口：SMA-公-母

2

衰減值：1/2/3/5/6/10/15/20/30/40dB

SMA Male To Female 2W 6G Fixed Attenuator
SMA-JK-6G 1/2/3/5/6/10/15/20/25/30dB

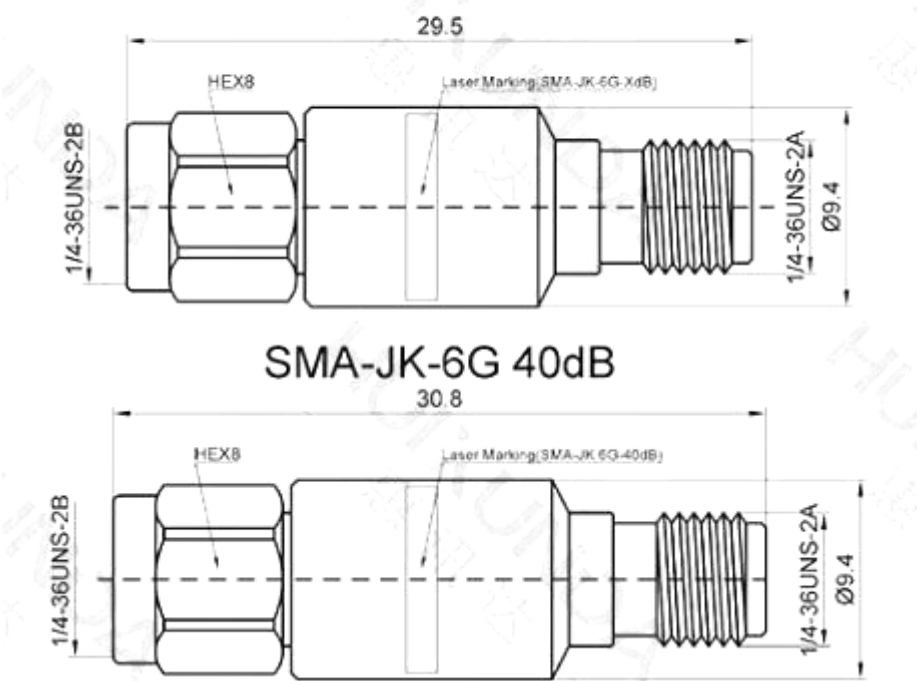

Interface 界面

According to 根据

IEC60169-15

Electrical 电气

Characteristic Impedance 特性阻抗

50 ohm

Frequency Range 频率范围

DC-6GHz

VSWR 电压驻波比

≤1.2

Attenuation Value 衰减值

1/2/3/5/6/10/15/20/25/30/40dB

1/2/3/5/6dB ±0.3

Attenuation Accuracy 衰减精度

10/15/20/25/30dB ±0.6

40dB ±1

Environmental 环境 & **Mechanical** 机械

Temperature Range 温度范围

-55°C ~ +125°C

Durability 耐久性

≥500 cycles

ROHS compliant 符合 ROHS

Full ROHS compliance

Material and Plating 材料及涂镀

Material 材料

Plating 电镀

Body 壳体

Stainless steel(SU 303) 不锈钢 SU303

Passivated 钝化

Insulator 绝缘体

PTFE 聚四氟乙烯

—

Center conductor 中心导体

Beryllium bronze 铍青铜

Au 金

Connection sleeve 螺套

Stainless steel 不锈钢

Passivated 钝化