

ipex 转 SMA-KY 母头转 IPEX 转接线 WIFI/GSM/4G/GPS IPEX/RP-SMA-KY 母

长度

0.1m

0.15m

0.2m

0.25m

0.3m


0.5m

0.6m

155428	SMA-KY+IPEX1 代-K-1.13-0.2M	SMA 外螺內孔 轉 IPEX1 代 -轉接線 20CM 1.13 線
155432	SMA-KY+IPEX1 代-K-1.13-0.3M	SMA 外螺內孔 轉 IPEX1 代 -轉接線 30CM 1.13 線
155433	RP-SMA-KY+IPEX1 代-K-1.13-0.2M	SMA 外螺內針 轉 IPEX1 代 -轉接線 20CM 1.13 線
155434	RP-SMA-KY+IPEX1 代-K-1.13-0.3M	SMA 外螺內針 轉 IPEX1 代 -轉接線 30CM 1.13 線
155435	SMA-KY+IPEX4 代-K-1.13-0.2M	SMA 外螺內孔 轉 IPEX4 代 -轉接線 20CM 1.13 線
155436	SMA-KY+IPEX4 代-K-1.13-0.3M	SMA 外螺內孔 轉 IPEX4 代 -轉接線 30CM 1.13 線
155437	RP-SMA-KY+IPEX4 代-K-1.13-0.2M	SMA 外螺內針 轉 IPEX4 代 -轉接線 20CM 1.13 線
155438	RP-SMA-KY+IPEX4 代-K-1.13-0.3M	SMA 外螺內針 轉 IPEX4 代 -轉接線 30CM 1.13 線

1代



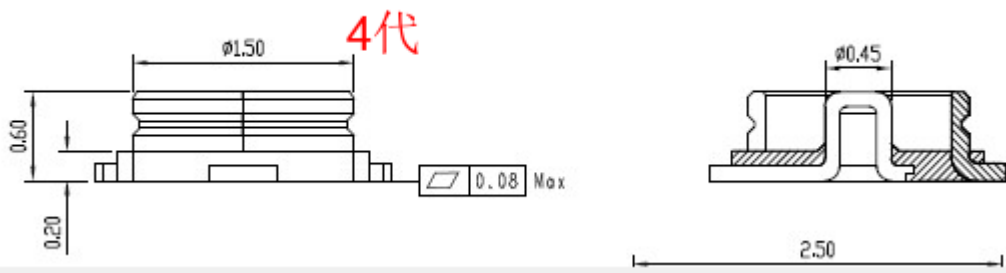

产品性能参数

电气性能			
1	特性阻抗	50欧姆	
2	频率范围	DC-6GHz	
3	介电耐压	≥2500V	
4	介电电阻	≥5000MΩ	
5	PIM3	≤-160dBc	
机械性能			
1	耐用性	配合循环≥500	
材料和镀层			
	描述	材料	电镀
1	外壳	黄铜	三合金/金/镍
2	绝缘子	聚四氟乙烯	-
3	中心导体	黄铜/磷铜	银/金
4	垫片	硅橡胶	--
5	其他	黄铜	镍
环境因素			
1	温度范围	-40°C ~ + 85°C	
2	防水	IP67	

RG1.13同轴线缆参数

项目	材料	尺寸 (mm)
1.内导体	镀银铜丝	7x0.08
2.电介质	聚四氟乙烯	0.68
3.外导体	镀银铜编织	0.88
4.外套	FEP	1.13
电气特性		
电容 (Pf / M)		95.6
阻抗 (欧姆)		50
速度 (%)		70
弯曲半径 (毫米)		4
最高电压 (VMS)		1000
最高频率 (MHz)		6000
工作温度 (°C)		-55至200
衰减 (典型值)		
频率 (MHz)		衰减 (> dB / 100m)
1000		230
3000		390
5000		510
6000		580