





接头多款可选




SMA-J

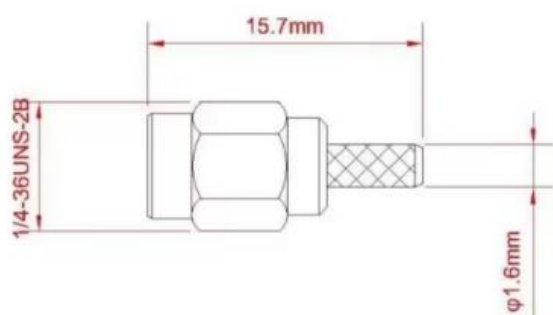

SMA-KY-1.5

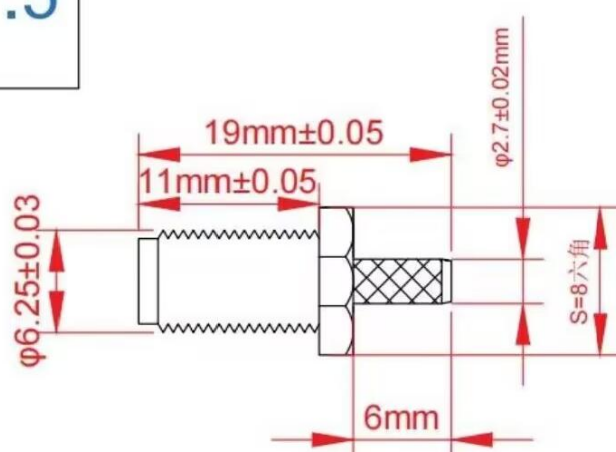


BNC-K




BNC-J

SMB-J

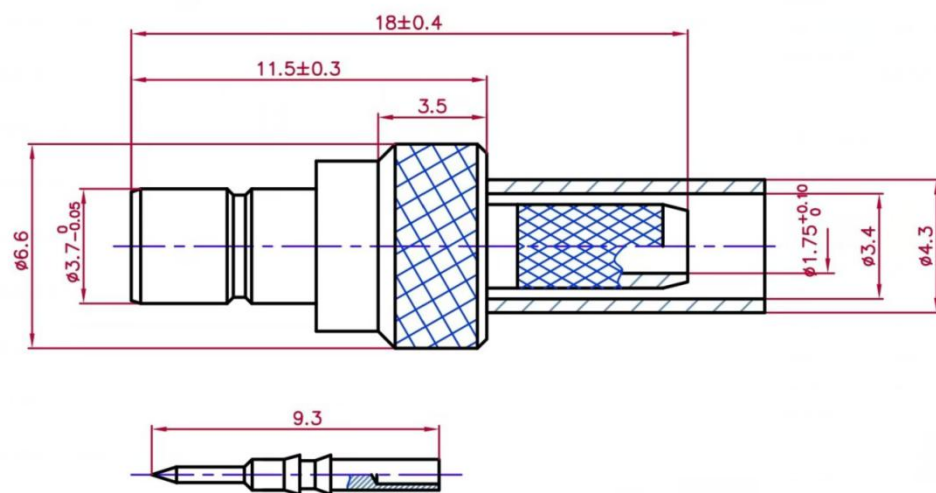

SMB-K

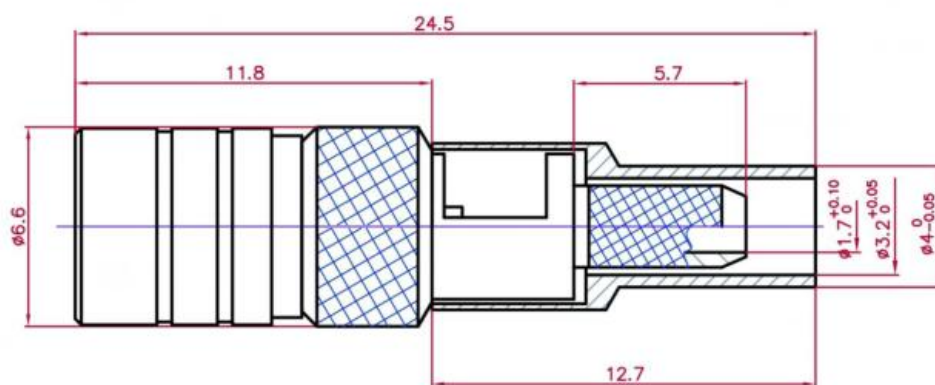

产品规格 Product Type		RG316/F/50双银线		
结构图 Structure Drawing				
结构特性 Structure Characteristics				
结构 Structure	项目Item		标准值Standard Value	
内导体 Inner Conductor	材质Material		镀银铜线Silverplated Copper Wire	
	结构Construction(mm)		7/0.17	
	标称外径Nom.Dia(mm)		0.51±0.02	
绝缘层 Insulation	材质Material		聚全氟乙烯FEP	
	标称外径Nom.Dia(mm)		1.52±0.05	
外导体 Outer Conductor	材质Material		镀银铜线Silverplated Copper Wire 16*5/0.10	
	标称外径Nom.Dia(mm)		1.95±0.10	
	编织覆盖率Coverage Ratio(%)		90±5	
护套 Jacket	材质Material		聚全氟乙烯FEP	
	标称外径Nom.Dia(mm)		2.50±0.10	
电气性能 Electrical Characteristics				
项目Item	标准值 Standard Value	项目Item	频率 Frequency	标准值 Standard Value
阻抗Impedanc (Ω)	50±2	衰减 Attenuation@20℃ (dB/m)	0.1GHz	0.262
电容Capacitance(pF/m)	95		0.4GHz	0.531
速率Velocity(%)	70		1GHz	0.860
驻波比VSWR	≤1.20@DC-3GHz		3GHz	1.650
最大工作电压 Max.Operating Voltage(V)	1200		5GHz	2.80
最大工作频率 Max.Operating Frequency(GHz)	3		6GHz	3.20
可靠性 Dependability				
最小弯曲半径(单次)Min.Bending Radius/Single	mm	15		
最小弯曲半径(重复) Min.Bending Radius/Repeated	mm	50		
工作温度范围Operating Temperature	℃	-55-+200		
包装Packing				
包装方式Packing Mode	纸盘Papery Reel			
包装长度The Length of Each Reel(m)	300			
每盘段数The Joints of Each Reel	≤3			
最小段长Min. Segment Length(m)	≥20			

151415	SMA-KY+電子線-0.3M	SMA 母-電子線-0.3M/SMA 轉電子線鍍錫線-轉接線
153652	SMA-KY+電子線-0.5M	SMA 母-電子線-0.5M/SMA 轉電子線鍍錫線-轉接線
153661	SMA-KY+電子線-0.8M	SMA 母-電子線-0.8M/SMA 轉電子線鍍錫線-轉接線
153662	SMA-KY+電子線-1M	SMA 母-電子線-1M/SMA 轉電子線鍍錫線-轉接線
153663	SMA-J+電子線-0.3M	SMA 公-電子線-0.3M/SMA 轉電子線鍍錫線-轉接線
153664	SMA-J+電子線-0.5M	SMA 公-電子線-0.5M/SMA 轉電子線鍍錫線-轉接線
153665	SMA-J+電子線-0.8M	SMA 公-電子線-0.8M/SMA 轉電子線鍍錫線-轉接線
153666	SMA-J+電子線-1M	SMA 公-電子線-1M/SMA 轉電子線鍍錫線-轉接線
153667	SMB-K+電子線-0.3M	SMB 母-電子線-0.3M/轉電子線鍍錫線-轉接線
153668	SMB-K+電子線-0.5M	SMB 母-電子線-0.5M/轉電子線鍍錫線-轉接線
153669	SMB-K+電子線-0.8M	SMB 母-電子線-0.8M/轉電子線鍍錫線-轉接線
153670	SMB-K+電子線-1M	SMB 母-電子線-1M/轉電子線鍍錫線-轉接線
153671	SMB-J+電子線-0.3M	SMB 公-電子線-0.3M/轉電子線鍍錫線-轉接線
153672	SMB-J+電子線-0.5M	SMB 公-電子線-0.5M/轉電子線鍍錫線-轉接線
153673	SMB-J+電子線-0.8M	SMB 公-電子線-0.8M/轉電子線鍍錫線-轉接線
153689	SMB-J+電子線-1M	SMB 公-電子線-1M/轉電子線鍍錫線-轉接線
153675	BNC-J+電子線-0.3M	BNC 公-電子線-0.3M/BNC 轉電子線鍍錫線-轉接線
153676	BNC-J+電子線-0.5M	BNC 公-電子線-0.5M/BNC 轉電子線鍍錫線-轉接線
153677	BNC-J+電子線-0.8M	BNC 公-電子線-0.8M/BNC 轉電子線鍍錫線-轉接線
153678	BNC-J+電子線-1M	BNC 公-電子線-0.8M/BNC 轉電子線鍍錫線-轉接線
153679	BNC-KY+電子線-0.5M	BNC 母-電子線-0.5M/BNC 轉電子線鍍錫線-轉接線
153680	BNC-KY+電子線-0.8M	BNC 母-電子線-0.8M/BNC 轉電子線鍍錫線-轉接線