



153638	SMB-J+紅黑香蕉頭 4mm-0.3M	SMB 公轉香蕉頭-轉接線 0.3M
153644	SMB-J+紅黑香蕉頭 4mm-0.5M	SMB 公轉香蕉頭-轉接線 0.5M
153645	SMB-J+紅黑香蕉頭 4mm-0.8M	SMB 公轉香蕉頭-轉接線 0.8M
153646	SMB-K+紅黑香蕉頭 4mm-0.3M	SMA 母轉香蕉頭-轉接線 0.3M
153647	SMB-K+紅黑香蕉頭 4mm-0.5M	SMA 母轉香蕉頭-轉接線 0.5M
153648	SMB-K+紅黑香蕉頭 4mm-0.8M	SMA 母轉香蕉頭-轉接線 0.8M

SMB-J

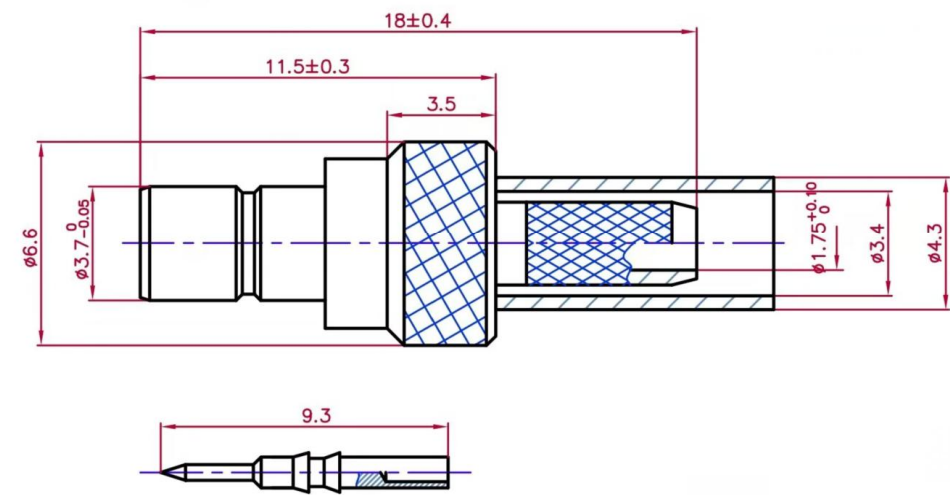

SMB-K

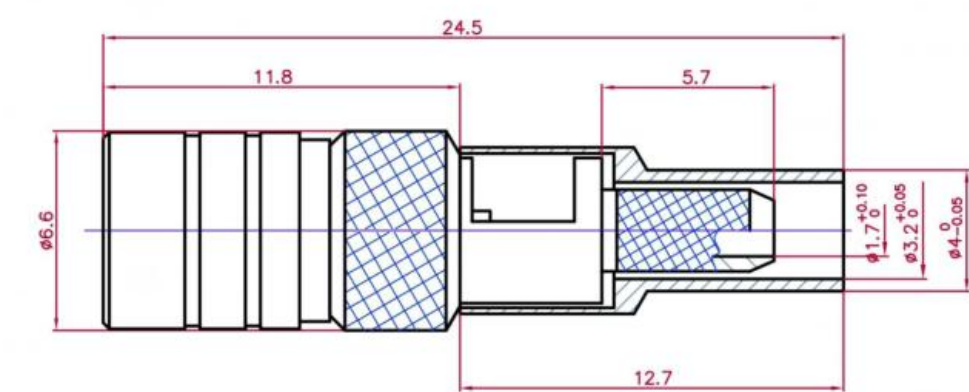

SMB母 转 香蕉头

SMB公 转 香蕉头

产品规格 Product Type		RG316/F/50双银线			
结构图 Structure Drawing					
结构特性 Structure Characteristics					
结构 Structure		项目Item		标准值Standard Value	
内导体 Inner Conductor		材质Material		镀银铜线Silverplated Copper Wire	
		结构Construction(mm)		7/0.17	
		标称外径Nom.Dia(mm)		0.51±0.02	
绝缘层 Insulation		材质Material		聚全氟乙丙烯FEP	
		标称外径Nom.Dia(mm)		1.52±0.05	
		外导体 Outer Conductor		材质Material	
标称外径Nom.Dia(mm)				1.95±0.10	
编织覆盖率Coverage Ratio(%)				90±5	
护套 Jacket		材质Material		聚全氟乙丙烯FEP	
		标称外径Nom.Dia(mm)		2.50±0.10	
电气性能 Electrical Characteristics					
项目Item		标准值 Standard Value	项目Item	频率 Frequency	标准值 Standard Value
阻抗Impedanc (Ω)		50±2	衰减 Attenuation@20℃ (dB/m)	0.1GHz	0.262
电容Capacitance(pF/m)		95		0.4GHz	0.531
速率Velocity(%)		70		1GHz	0.860
驻波比VSWR		≤1.20@DC-3GHz		3GHz	1.650
最大工作电压 Max.Operating Voltage(V)		1200		5GHz	2.80
最大工作频率 Max.Operating Frequency(GHz)		3		6GHz	3.20
可靠性 Dependability					
最小弯曲半径(单次)Min.Bending Radius/Single			mm	15	
最小弯曲半径（重复）Min.Bending Radius/Repeated			mm	50	
工作温度范围Operating Temperature			℃	-55--+200	
包装Packing					
包装方式Packing Mode		纸盘Papery Reel			
包装长度The Length of Each Reel(m)		300			
每盘段数The Joints of Each Reel		≤3			
最小段长Min. Segment Length(m)		≥20			