


|        |         |  |
|--------|---------|--|
| 131479 | SMB-JYD | SMB-JYD 射頻連接器 SMB 公頭內針帶螺母固定面板焊 PCB 板公座 50 Ω (墊片在驗貨區) |
|--------|---------|--|



連接器接頭 SMB-JC-1.5 公頭 SMB-C-J-1.5 SMB-C-J1. RQ316

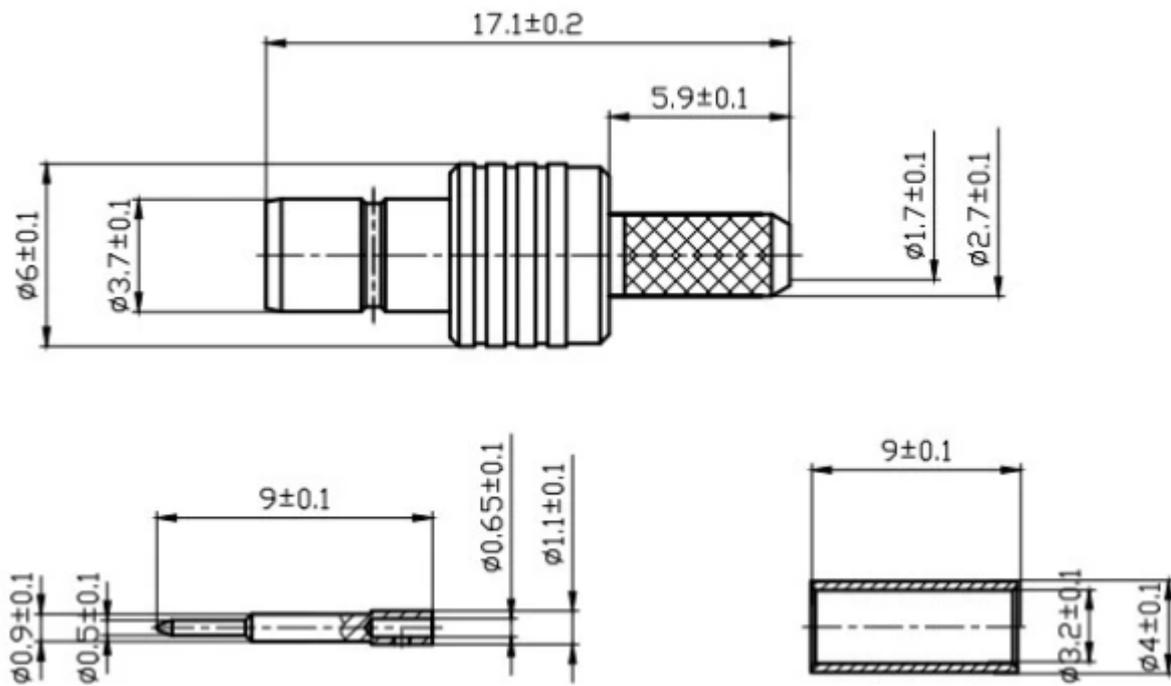

## 连接器参数

| 电器性能  |      |                          |         |
|-------|------|--------------------------|---------|
| 1     | 特性阻抗 | 50欧姆                     |         |
| 2     | 频率范围 | DC-1GHz                  |         |
| 3     | 驻波比  | ≤1.2 (DC-1GHz) <b>3G</b> |         |
| 4     | 介电耐压 | ≥2500V                   |         |
| 5     | 介电电阻 | ≥5000MΩ                  |         |
| 6     | PIM3 | ≤-160dBc                 |         |
| 机械性能  |      |                          |         |
| 1     | 耐用性  | 配合循环≥500                 |         |
| 材料和镀层 |      |                          |         |
|       | 描述   | 材料                       | 电镀      |
| 1     | 外壳   | 黄铜                       | 三合金/金/镍 |
| 2     | 绝缘子  | 聚四氟乙烯                    | -       |
| 3     | 中心导体 | 黄铜                       | 银/金     |
| 4     | 垫片   | 硅橡胶                      |         |
| 5     | 其他   | 黄铜                       | 镍       |
| 环境因素  |      |                          |         |
| 1     | 温度范围 | -40°C ~ +200°C           |         |
| 2     | 防水   | IP67                     |         |