

SSMC-JWE SSMC 弯公座焊 PCB 面板插座 迷你 SMC 公座 SSMC-JWHD


SSMC-JWE

① SSMC公

② PCB面板固定底座-弯插

连接器

SSMC Female Connector For 50-1.5/RG316 Cable

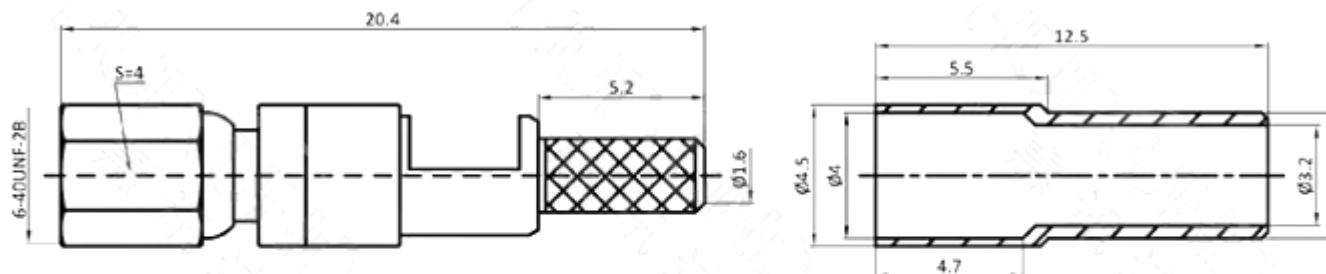

Interface 界面

According to 根据

EN 122180 & IEC 60169-20

Electrical 电气

Characteristic Impedance 特性阻抗

50 ohm

Frequency Range 频率范围

DC-3GHz

VSWR 电压驻波比

≤1.2

Dielectric Withstanding Voltage 介质耐压

≥500V RMS,50hz,at sea level

Working Voltage 工作电压

≤175V RMS,50Hz,at sea level

Dielectric Resistance 介电常数

≥1000MΩ

Contact Resistance 接触电阻

Center Contact 中心

≤5mΩ

Outer Contact 外部

≤2.5mΩ

Environmental 环境 & Mechanical 机械

Temperature Range 温度范围

-55°C ~ +125°C

Durability 耐久性

≥500 cycles

ROHS compliant 符合 ROHS

Full ROHS compliance

Material and Plating 材料及涂镀

Material 材料

Plating 电镀

Body 壳体

Brass 黄铜

Au 金

Insulator 绝缘体

PTFE 聚四氟乙烯

—

Center conductor 中心导体

Phosphorus Copper 磷铜

Au 金