

TRX-316 三同軸電纜鍍銀 純銅 饋線射頻同軸 1553B 電纜

型号: TRX-316

结构参数


	材料	直径 (mm)
内导体	镀银铜线	7×0.175
内绝缘体	聚四氟乙烯 (PTFE)	1.52
内编织层	镀银铜线编织	1.93
内护套	FEP红色	2.44
外编织层	镀银铜线编织	2.85
外护套	FEP蓝色	3.56

电性能参数

电容 (pF/m)	96.45
阻抗 (欧姆)	50
传输速率 (%)	70
最大工作电压	1.2
截断频率 (GHz)	3
最小弯曲半径	25
工作温度 (°C)	-55to+200

衰减

频率 (MHz)	衰减 (dB/100m)
100	0.262
400	0.531
1000	0.856
3000	1.532

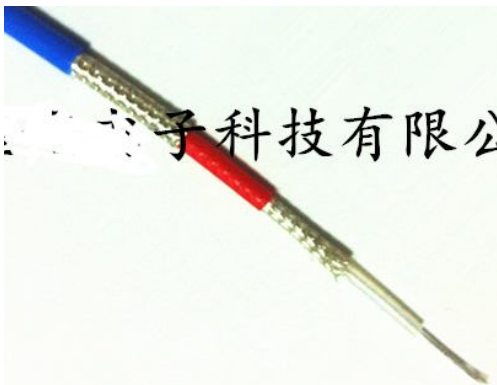

子技术有限公司

勝特力材料 886-3-5773766
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)