


一. 型号: 15EDGK-3.5



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

二. 外形图:

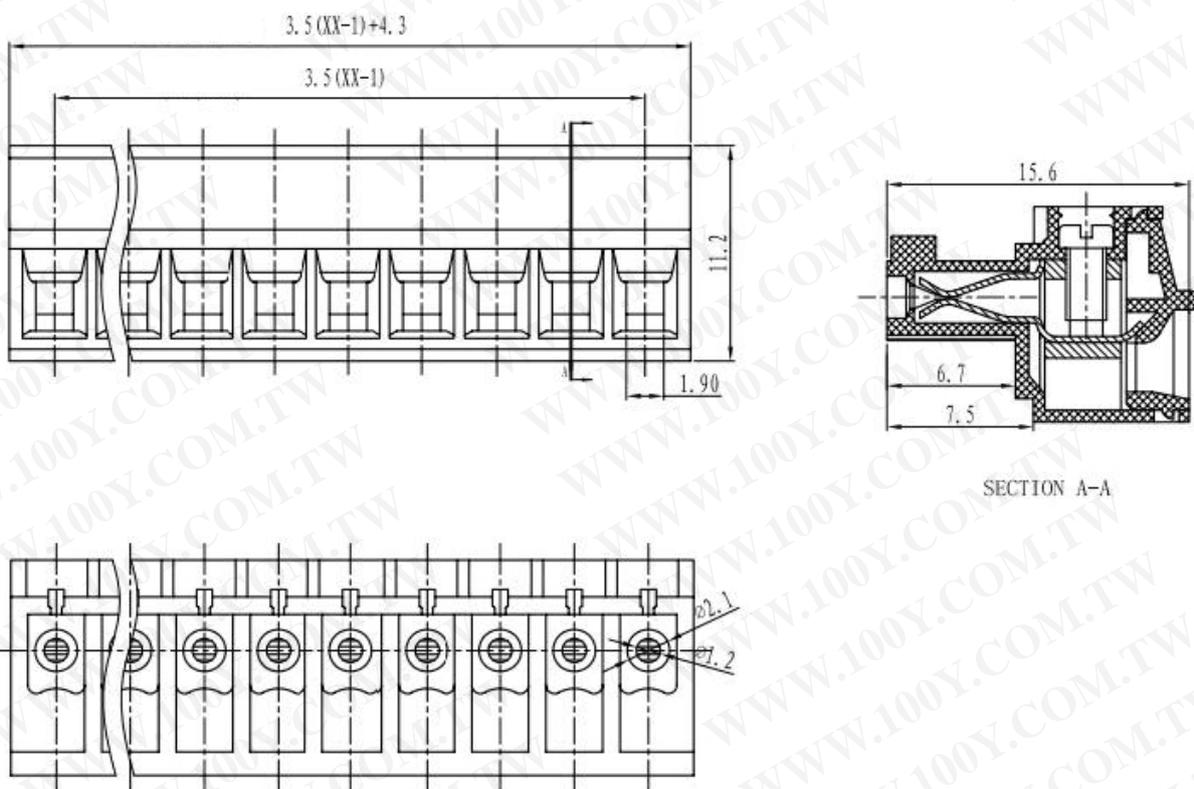

外形尺寸

PCB 孔位尺寸

三.BOM 表:

序号	名称	材质
1	塑件	PA66.UL94V-0
2	端子	铜 镀锡
3	螺丝	M2.0 钢 镀锌
4	间距	3.5mm
5	位数	2P-24 P
6	最大扭力	0.2Nm(1.7Lb-In.)

四. 技术参数

平行于线路板

中心距: 3.5 mm

额定线规: 28-16AWG, 1.5mm²

电气参数: 300V 8A

工频耐电压: AC2000V/1Min

瞬时温度: +250℃, 5 秒

五. 工作环境:

工作温度: -40℃~+105℃

海拔: 2000m 以下 40Kpa~80Kpa

相对湿度: 5%~95%

污染等级: III

六. 适用标准:

IEC 998-1

IEC 999

IEC 947-1

UL 1059

CSA22.2 158-1987

UL 486E

七. 包装方式

密封包装.