

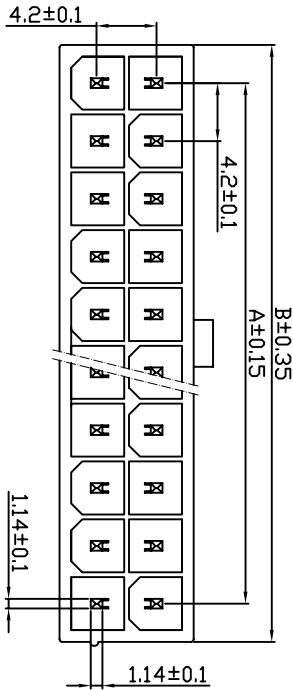



2C0.995.5AXH

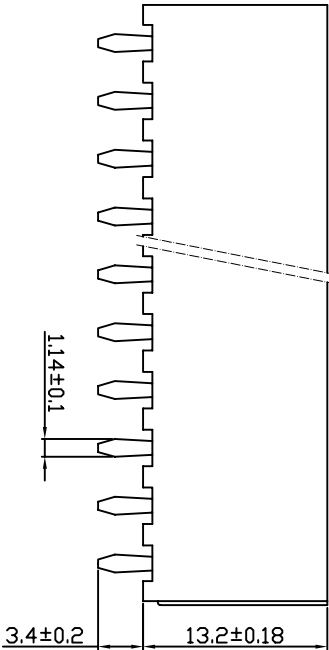

安装尺寸

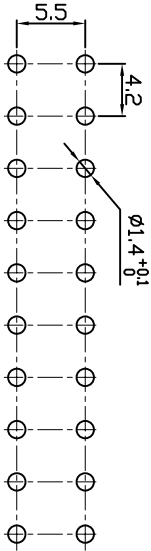

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象;插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中7级执行。
3. 每一插针在针座上的固定力 $\geq 20\text{N}$ 。
6. 相同规格产品不同厂家的应能互换。



借(通)用件登记

插图

插校

旧底图总号

底图总号

签字

日期

孔数	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
----	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

带针插座				HXV5.566.032			
5566-2A~24A				针座:尼龙UL94V-2(0)			
(HX42002-2A~24A)							
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计	赵建丽	标准化					
校对		审定	沈才义				
工艺		批准	2011.8.10				
图样标记				视图	重量	比例	
						2.5:1	
共 1 页				第 1 页			

胜特力材料 886-3-5773766
胜特力电子(上海) 86-21-34970099
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.188y.com.tw](http://www.188y.com.tw)

胜特力材料 886-3-5773766
胜特力电子(上海) 86-21-34970099
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.188y.com.tw](http://www.188y.com.tw)

胜特力材料 886-3-5773766
胜特力电子(上海) 86-21-34970099
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.188y.com.tw](http://www.188y.com.tw)

胜特力材料 886-3-5773766
胜特力电子(上海) 86-21-34970099
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.188y.com.tw](http://www.188y.com.tw)

形图