
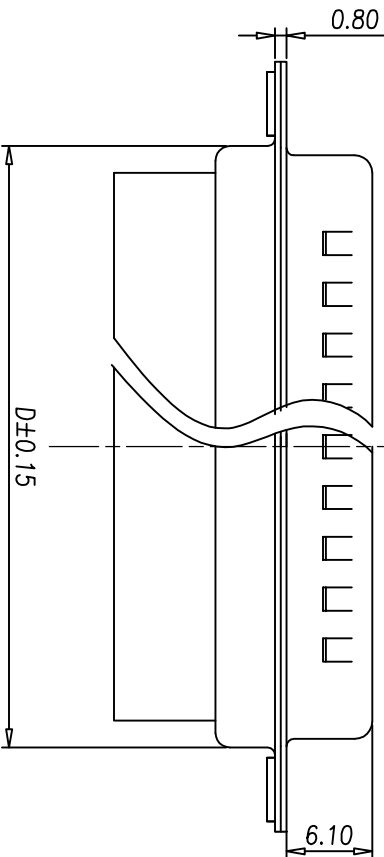
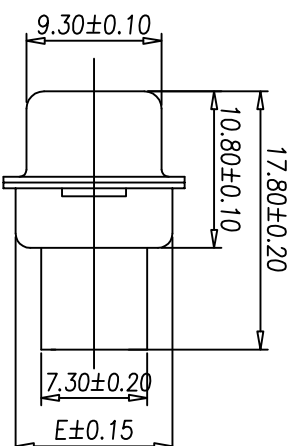


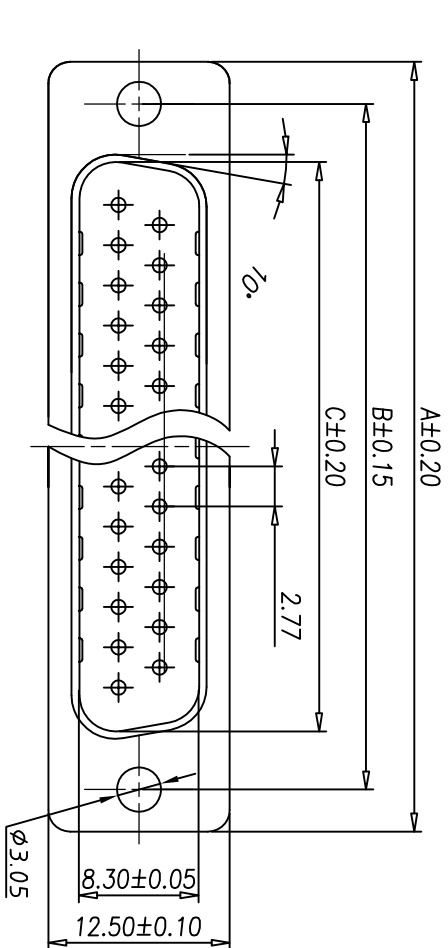

DIM	PIN	DC9	DC15	DC25	DC37
A		30.80	39.20	53.05	69.40
B		25.00	33.30	47.05	63.50
C		16.92	25.25	38.95	55.40
D		19.20	27.70	41.10	57.30
E		10.80	10.70	10.70	10.80

技术要求:

1. 材料:

胶体: PBT+30MGF, UL94V-0, 颜色见编码规格表
引脚材料及镀层: 黄铜, 接触区 Gold flash 焊接区 Sn 3~5 μ m
外壳材料及镀层: SPCG, 前壳镀Ni 1.0 μ m, 后壳镀Sn 3~5 μ m

2. 电气性能:

额定电流: 5A
耐电压: 1000Vr.m.s, 1mA, 60s
绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$
接触电阻: $\leq 15m\Omega$

3. 机械性能:

插入力: $\leq 3.3N$ / pin
拔出力: $\geq 0.3N$ / pin
机械寿命: 500次

4. 环境参数

工作温度: -40 $^{\circ}C$ ~+100 $^{\circ}C$
湿度: $\leq 93\%$ (40 $^{\circ}C$ 时)
耐焊接热: 245 $^{\circ}C$ ±5 $^{\circ}C$, 10s

5. 包装和储存

包装方式: 吸塑盘、大外箱
储存条件: 环境温度-10 $^{\circ}C$ ~+40 $^{\circ}C$
相对湿度在80%以下

6. 安装方式: PCB板方式安装。

7. 产品环保信息

RoHS符合性: 符合欧盟RoHS

系列代码

产品Pin脚代码
代码 定义
09 90pin
15 150pin
25 250pin
37 370pin

公事代码

代码	定义
1	公
2	零

安装方式代码

代码	定义
0	壳型组合

镀层代码

代码	接触区	焊接区
1	Gold flash	Gold flash
5	Gold flash	Sn3~5 μ m
6	Au 5u"	Sn3~5 μ m
7	Au 15u"	Sn3~5 μ m
8	Au 30u"	Sn3~5 μ m
9	Sn3~5 μ m	Sn3~5 μ m

胶芯材料 & 颜色

代码	定义
1	PBT 黑色
2	PBT 兰色
3	PBT 黄色

公差范围下表:

X	±0.50	X°	±3°
.X	±0.38	.X°	±2°
.XX	±0.25		

D-SUB低密度打端子插壳公头

UL0.1409.XX1

投影标记	版本	重量	比例
------	----	----	----

胜特力电机超市-一龍山店 886-3-5773766
胜特力电机超市-光復店 886-3-5729570
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

