

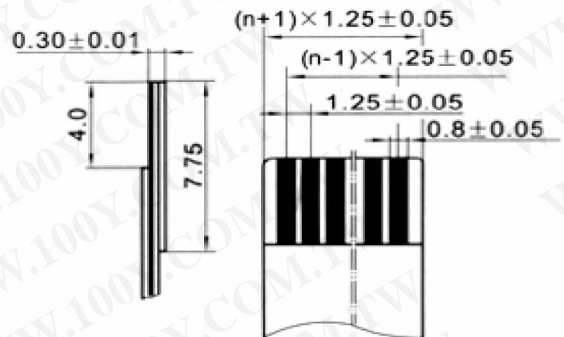
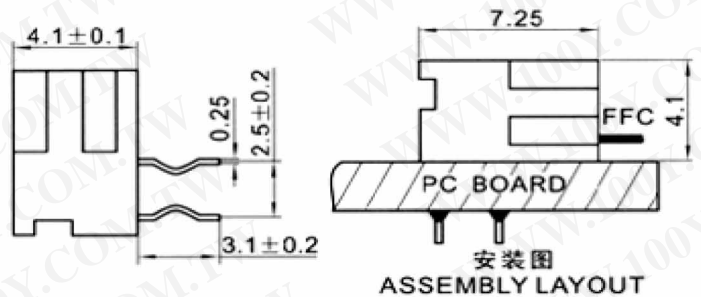


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

1. 25B-WS-nPF

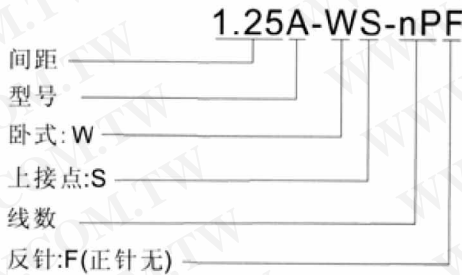

1.25A-WS-nPF

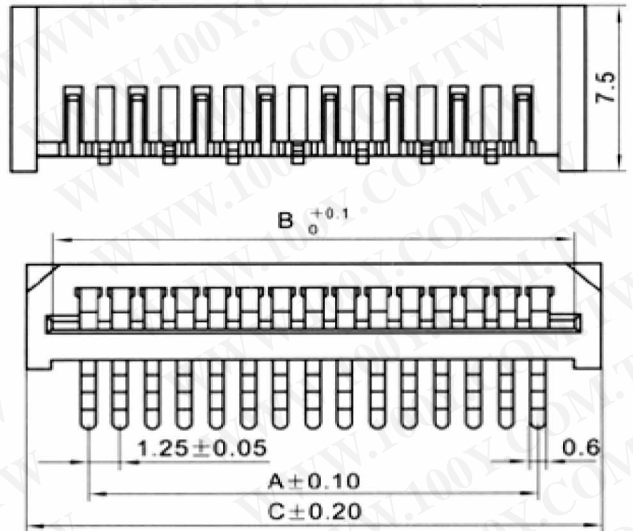

适用扁平电缆
Proper cable

接触件

* 材质: 磷青铜

塑胶本体


* 材质: 尼龙46, UL94V-0

包装方式


- * 编带包装
- * 管装
- * 袋装

技术参数

* 极数: 4 ~ 40

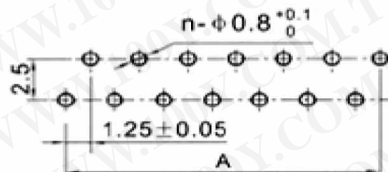

正针 PCB 寸法
Positive needle PCB LAYOUT

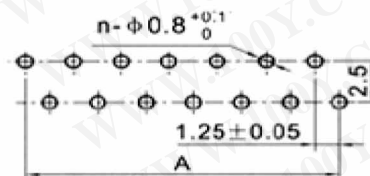

反针 PCB 寸法
Versa needle PCB LAYOUT

* 额定电压: AC、DC、200V (50HZ有效值)

* 额定电流: > 0.5A 、AC、DC

* 耐压值: 500V AC/minute

* 工作温度: -25℃ ~+ 85℃

* 绝缘电阻: $\geq 800M\Omega$

* 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$

* 单面接触

孔位	A	B	C	孔位	A	B	C	孔位	A	B	C
4	3.75	6.25	8.5	5	5	7.5	9.75	6	6.25	8.75	11
7	7.5	10	12.25	8	8.75	11.25	13.5	9	10	12.5	14.75
10	11.25	13.75	16	11	12.5	15	17.25	12	13.75	16.25	18.5
13	15	17.5	19.75	14	16.25	18.75	21	15	17.5	20	22.25
16	18.75	21.25	23.5	17	20	22.5	24.75	18	21.25	23.75	16
19	22.5	25	27.25	20	23.75	26.25	28.5	21	25	27.5	29.75
22	26.25	28.75	31	23	27.5	30	32.25	24	28.75	31.25	33.5
25	30	32.5	34.75	26	31.25	33.75	36	27	32.5	35	37.25
28	33.75	36.25	38.5	29	35	37.5	39.75	30	36.25	38.75	41
31	37.5	40	42.25	32	38.75	41.25	43.5	33	40	42.5	44.75
34	41.25	43.75	46	35	42.5	45	47.75	36	43.75	46.25	48.5
37	45	47.5	49.75	38	46.25	48.75	51	39	47.5	50	52.25
40	48.75	51.25	53.5								

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)