


FS902

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




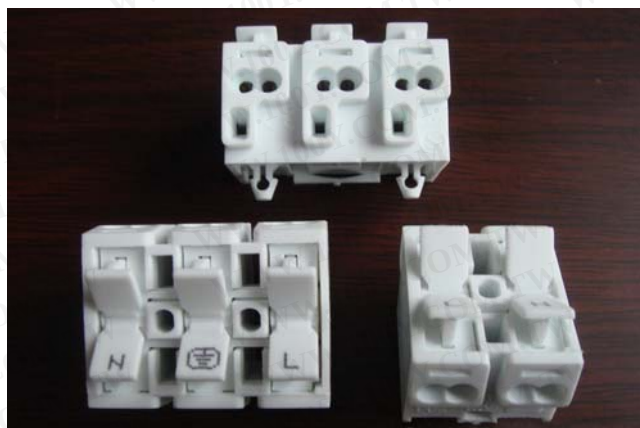


介面類型：AC/DC	接觸件材質：銅	針數：2
種類：端子台/接線柱(頭)	加工定制：否	形狀：條形
應用範圍：燈飾電器接線用	型號：902-2P,3P	工作頻率：低頻
特性：阻燃/阻火	品牌：國產	絕緣體材質：PC
支持卡數：三合一	芯數：2	製作工藝：注塑

產品通過 VDE,CE,CB,CQC,ROHS 認證。產品規格有：2 位、3 位的

TechnicalData

Housing		Polyamide 6/6
Insert		94V-2 grade
		brass / stainless steel
		nickel plated
Earth contact		brass
Voltage / Ampere		400V / 15A
Temperature	working	-40°C to 100°C
	short period	140°C
Cross section		0.75 - 1.5mm ²
Packing		GL= earth plate / GT = quick earth contact
902-2	2 poles	100x10 per ctn
902-3/3GL/3GT	3 poles	70x10 per ctn

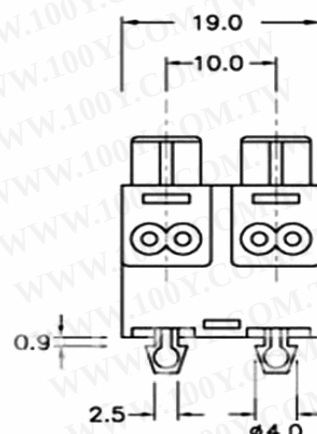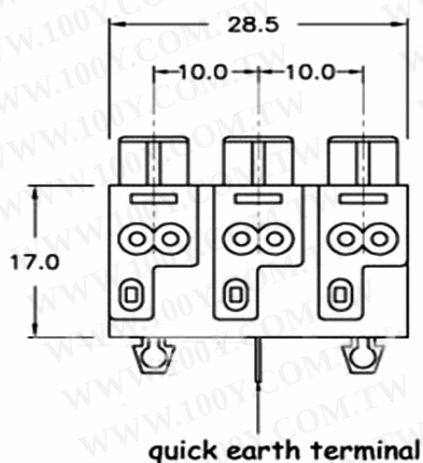

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)