
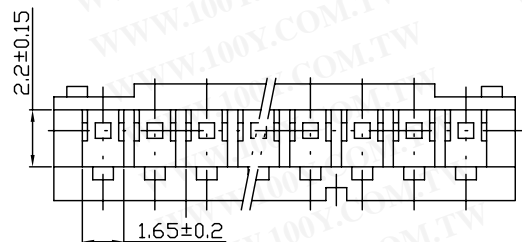
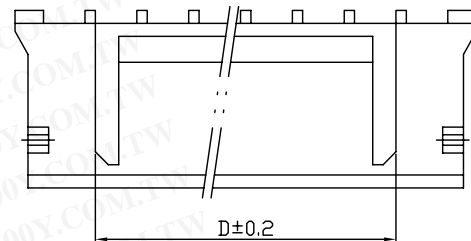



100·811·8AXH

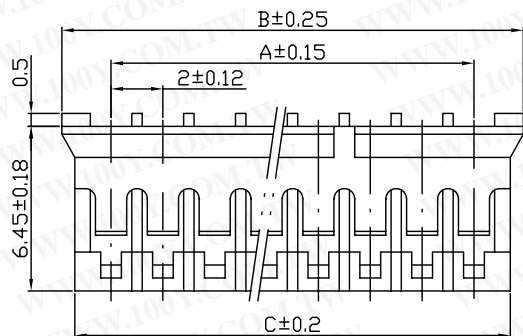

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

技术要求

1. 塑件表面平整光洁,无飞边、毛刺等现象。
2. 未注尺寸公差按SJ1372-78中6级执行。
3. 相同规格的产品不同厂家应能互换。

備(通)用件登記
 描 圖
 描 校
 旧底图总号

底图总号	D	0.8	1.6	3.6	5.6	7.6	9.6	11.6	13.6	15.6	17.6	19.6	21.6	23.6	25.6	27.6
	C	4.8	6.8	8.8	10.8	12.8	14.8	16.8	18.8	20.8	22.8	24.8	26.8	28.8	30.8	32.8
签 字	B	5.8	7.8	9.8	11.8	13.8	15.8	17.8	19.8	21.8	23.8	25.8	27.8	29.8	31.8	33.8
日 期	A	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0
	孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

				插 孔 座				HX Y8. 118. 001	
				PH-2Y~16Y				材 料 尼龙UL94V-2 (0)	
				(HX20006-2Y~16Y)					
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记		视图	重量	比例
设计	赵建丽	标准化			⊕				5:1
校对		审定							
审核		批准	沈才义						
工艺		日期	2011.8.1		共 1 页		第 1 页		浙江红星电业有限公司