



TL00+TL08+TL01G+DRK-HC40A

连接器退针工具

适用唯恩/哈丁/TE/西霸士等
5A/10A/16A/40A冷压针端子
(及兼容相近尺寸端子)



六大核心优势



Precise size

精准尺寸

— 精密、专业 —



Special material

特种材质

— 选材更加放心 —



Precision craftsmanship

精密工艺

— 严格要求产品 —



Special Process

特殊工艺

— 表面更加光滑 —



Excellent Design

人性化设计

— 从客户角度出发 —



Quality Assurance


品质保证


— 专业有保障 —

产品尺寸精准

适配连接器更精准、退针更高效

可在不破坏/不损伤连接器的情况下
退出端子

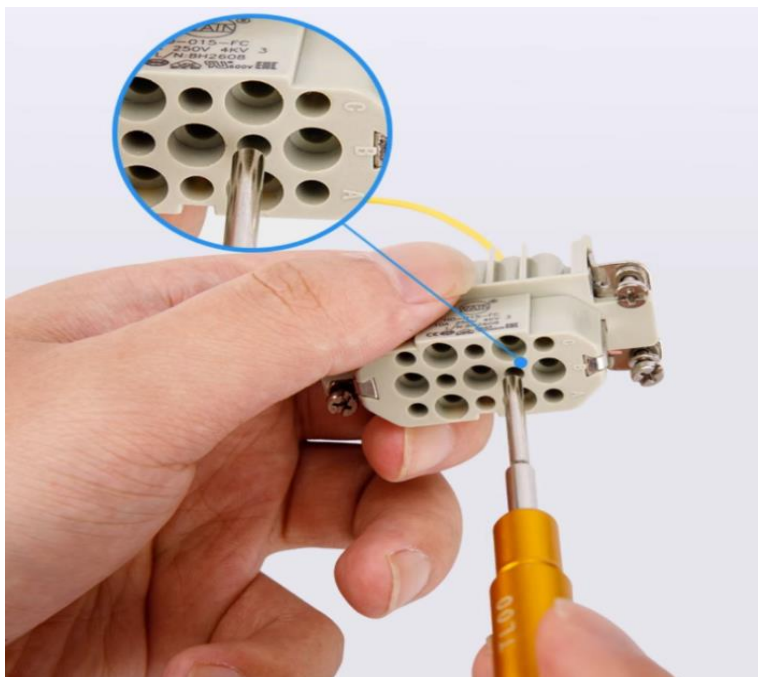

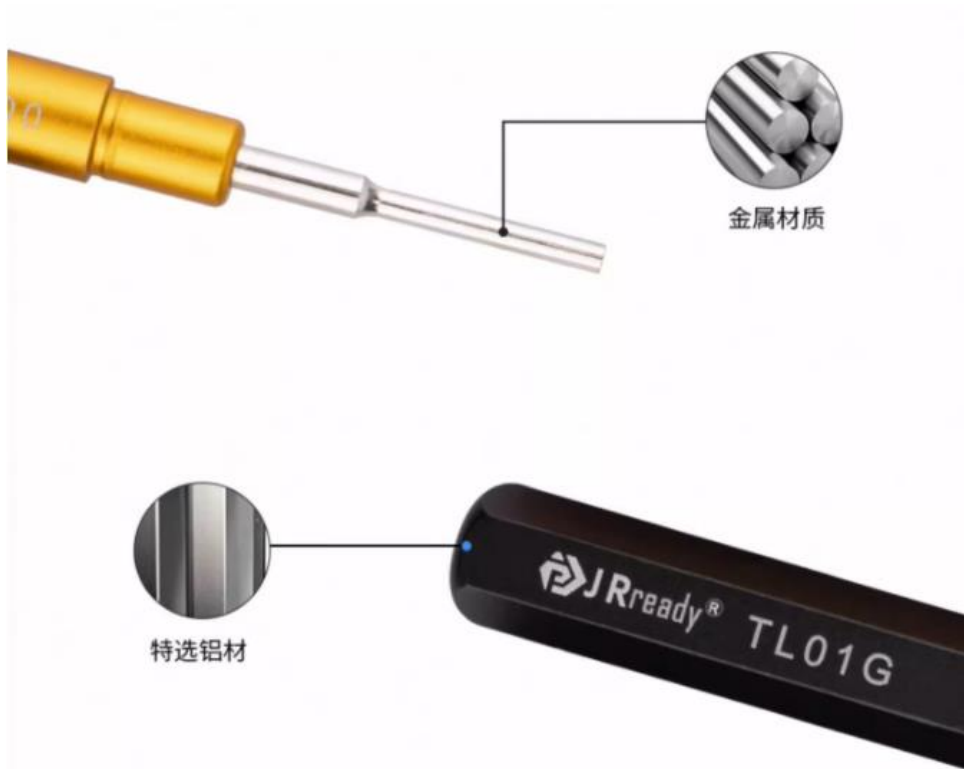

表面特殊工艺

手柄为阳极氧化工艺，颜色丰富，优于电镀或喷漆
不易磨损



产品参数

PARAMETER

1 JRready-TL08

适用于D-SUB 5A端子

- 内孔直径1.8mm
- 外孔直径2.2mm



2 JRready-TL00

适用HDD/HD系列 10A冷压针CDF/CDM



HD系列内芯：
7+1芯 15芯 25芯 40芯 64芯
HDD系列内芯：
24芯 42芯 72芯 108芯

- 内径2.6mm
- 外径3.0mm



JRready-TL01G

适用唯恩/哈丁/TE/HE/HEE/HAN E系列16A端子



HE系列内芯:
7+1芯 15芯 25芯 40芯 64芯
HEE系列内芯:
24芯 42芯 72芯 108芯

- 撑管直径: 3.5mm
- 撑管长度: 20mm



4 JRready-DRK-HC40A

适用 HCC/HC系列 40A冷压针CCF/CGM


- 内径5mm
- 外径6.3mm



产品型号	尺寸规格/mm	适用连接器	适用端子&连接器
 DRK-D sub (不锈钢)	撑管外径: 2.2 撑管内径: 1.8 整体长度: 78	唯恩 5A CSSM/CSSF CSGM/CSGF端子 HARTING HAN 5A D-SUB端子 TE CAM/CAF 5A D-SUB端子 及近似尺寸端子	
 TL08 (模具钢)	撑管外径: 2.2 撑管内径: 1.8 整体长度: 78		
 DRK-300 (推杆式)	撑管外径: 3.0 撑管内径: 2.6 整体长度: 91	唯恩 10A端子 CDSM/CDSF CDGM/CDGF端子 TE 10A端子 CDM/CDF 端子 HARTING 10A HAN D端子 及近似尺寸端子	
 DRK-HD10A (金属手柄+可替换 撑齿管)	撑管外径: 3.0 撑管内径: 2.6 整体长度: 116.3		
 DRK-P260300 (金属手柄可更换)	撑管外径: 3.0 撑管内径: 2.6 整体长度: 102.5		
 TL00 (模具钢+弹簧式)	撑管外径: 3.0 撑管内径: 2.6 整体长度: 127.3		
 TL01G (模具钢)	撑管外径: 3.5 撑管长度: 20 整体长度: 122	唯恩 16A CESM/CESF /CEGM/CEGF端子 HARTING 16A HAN E端子 TE 16A CEM/CEF 端子	
 DRK-HC40A (不锈钢)	撑管外径: 6.3 撑管内径: 5.0 整体长度: 127	哈丁唯恩TE 40A 及近似尺寸端子	

退针器使用步骤


使用方便，简单，让工作更加便利

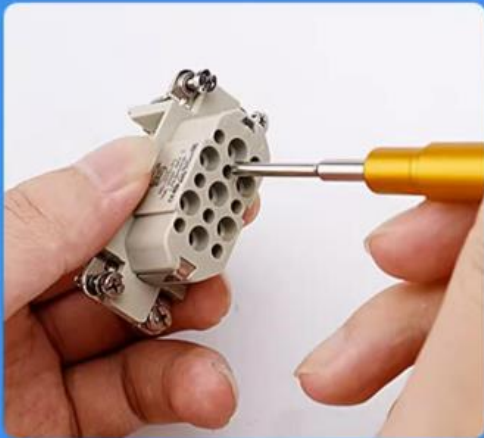


1、选择合适的退针工具，并对准要取出的端子



2、将退针器插入连接器直至到达底部

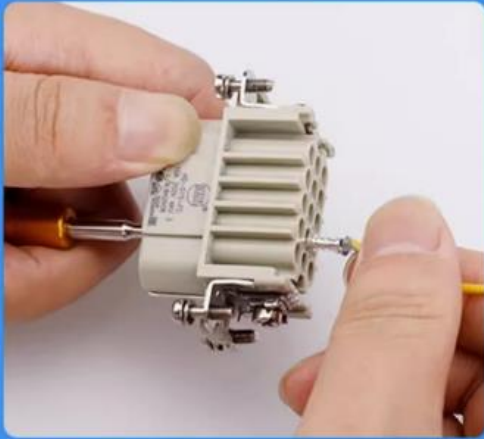

3、平缓地将端子推出

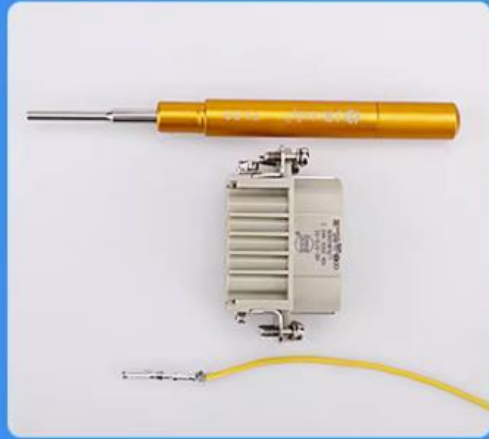

4、取出端子