



## 多规格 端子退针器

尺寸规格/mm	
① $\Phi$ 内径: 1.8	⑥ $\Phi$ 内径: 2.7
② $\Phi$ 内径: 2.1	⑦ $\Phi$ 内径: 2.75
③ $\Phi$ 内径: 2.2	⑧ $\Phi$ 内径: 2.9
④ $\Phi$ 内径: 2.4	⑨ $\Phi$ 内径: 2.92
⑤ $\Phi$ 内径: 2.6	⑩ $\Phi$ 内径: 3.1



## 六大核心优势



Small and lightweight

小巧便携

— 精密、专业 —



durable

经久耐用

— 选材更加放心 —



Precision craftsmanship

精密工艺

— 严格要求产品 —



Excellent Design

人性化设计

— 从客户角度出发 —



multiple choices

多款选择

— 多样的体验感 —




easy to use

操作简单

— 轻松且方便 —

# 小巧便携 使用方便

退针器可在不破坏连接器的  
情况下退出端子

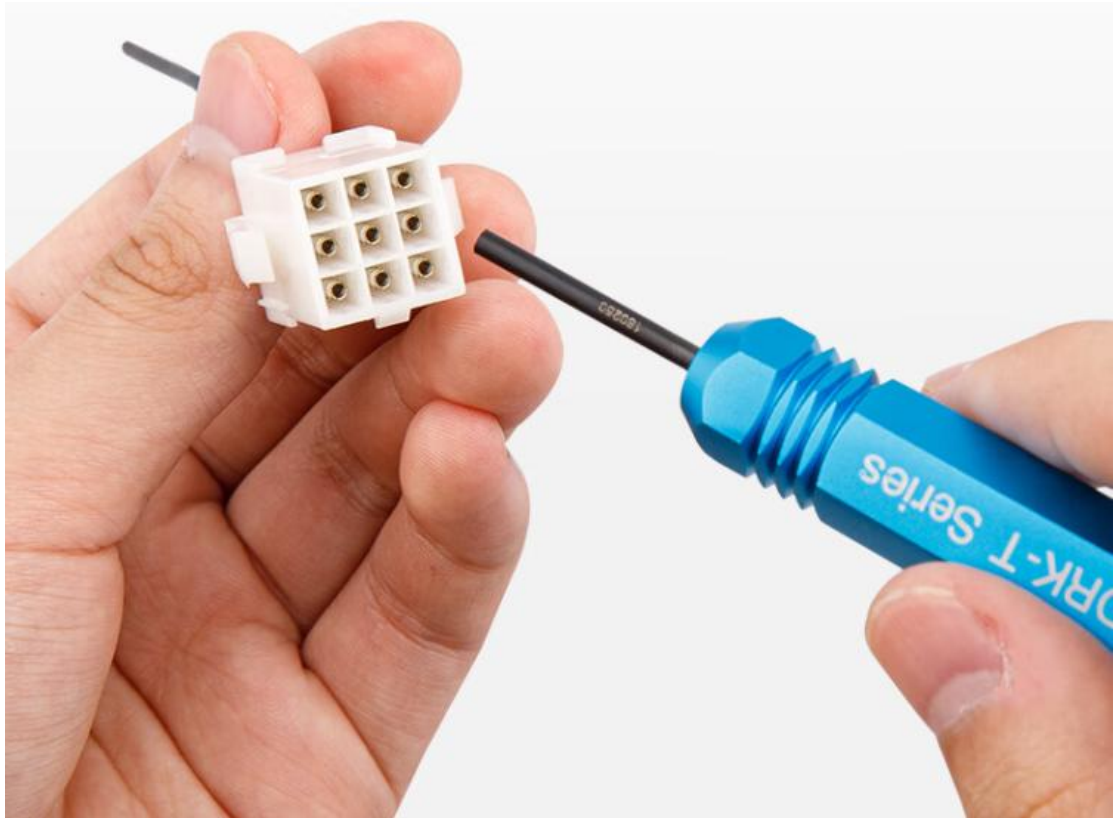

# 精选材质 经久耐用

硬度高达700HV\*  
不易变形，坚固耐用



\*表面强化处理，700HV硬度仅限于超硬款

\*表面强化处理，700HV硬度仅限于超硬款

## 人性化设计


六边形金属手柄，握感舒适，使力不打滑，  
放置不滚动



## 需要测量的数据

### 1、测量连接器的孔径

(确保退针器可以插进连接器)



### 2、测量端子卡扣附近的直径

(确保退针器可以插进端子)



### 3、对照退针器的大小参数




- 端子的直径 < 退针器的孔径
- 连接器孔径 > 退针器的外部直径

# 多款选择 应用更广

产品型号	尺寸规格/mm	适用连接器	适用端子&连接器
 DRK-T180250 (金属材质)	撑管内径: 1.8 撑管外径: 2.5 撑管长度: 26	适用于 FL4.14mm间距 连接器公母端子	
 DRK-T210250 (金属材质)	撑管内径: 2.1 撑管外径: 2.5 撑管长度: 25	适用于 小田宫头EL4.5mm /3.7mm间距连接器端子 安费诺 RM、RT360、 RT0W、RT系列连接器 20#端子	
 DRK-T220290 (金属材质)	撑管内径: 2.2 撑管外径: 2.9 撑管长度: 29	适用于 5.08mm间距 大4P 连接器 公端子	
 DRK-T240290 (金属材质)	撑管内径: 2.4 撑管外径: 2.9 撑管长度: 29	适用于 MOLEX 8980系列 公端子外径2.38mm	
 DRK-300 (塑料材质)	撑管内径: 2.6 撑管外径: 3 撑管长度: 20.3	适用于 唯恩 10A端子 CDSM/CDSF CDGM/CDGF端子 TE 10A端子 CDM/CDF 端子 HARTING 10A HAN D端子	

## 塑料退针器

类型	取送一体拆卸工具	
撑齿管材质	塑料（不伤连接器）	
产品特点	可做送针器和端子后退针使用 不伤连接器内部结构	

型号 (技术标准)	送针端壁厚 mm	送针端内径 mm	取针端壁厚 mm	取针端内径 mm	适配端子连接器
M81969/14-04	0.28	3.86	0.43	4.04	J599/JY27/D38999系列 12#端子
M81969/14-03	0.24	2.59	0.39	2.64	J599/JY27/D38999系列 16#端子
M81969/14-10	0.21	1.73	0.33	1.78	J599/JY27/D38999系列 20#端子
M81969/14-01	0.2	1.19	0.2	1.24	J599/JY27/D38999系列 22#端子
XCQZ-φ1	0.3	2.1	0.3	2.1	XC、XCA、XKE系列 φ1端子
XCQZ-φ1.5	0.35	2.8	0.35	2.8	XC、XCA、XKE系列 φ1.5端子

型号 (德驰原装)	撑齿管外径 mm	撑齿管内径 mm	导线线芯截面积 mm <sup>2</sup>	适配端子连接器
0411-240-2005	3.07	2.13	20-24AWG (0.2-0.52mm <sup>2</sup> )	通用德驰 20#端子
0411-310-1605	4.06	3.4	16-18AWG (0.75-1.32mm <sup>2</sup> )	通用德驰 16#端子
0411-291-1405	4.57	3.81	14-16AWG (1.32-2mm <sup>2</sup> )	通用德驰 16#端子
114010	5.13	4.27	12-14AWG (3.332-2.075)	通用德驰 12#端子
114008	7.68	6.75	8-10AWG (8.37-5.26mm <sup>2</sup> )	通用德驰 8#端子
0411-027-0405	10.92	10	4AWG (21.15mm <sup>2</sup> )	通用德驰 4#端子

## 异形退针器

类型	异形	
撑齿管材质	金属	
产品特点	异形退针器适用于方形或扁形端子的退针亦或退连接器止退塞	

型号 (技术标准)	针头宽度 mm	针头厚度 mm	针头长度 mm	适配连接器
DRK-RT1 (蓝色) -不锈钢-	平端2.8 钩端3.12	平端0.5 钩端0.7	平端20 钩端11	适用于德驰DT, DTM, DTP, DTV, DRB, DRCP and STRIKE系列连接器
DRK-RT1(红色) -合金钢-	平端2.8 钩端3.12	平端0.5 钩端0.7	平端20 钩端11	
DRK-RT1-HOOK	3.12	0.8	11	
DRK-RT1- Screwdriver	2.83	0.5	20	
DRK-DMP280	0.85	0.53	25	适用于德尔福 GT 150, GT 280, Metri-Pack 150, Metri-Pack 280, 280 Tangless & 280 Bus Bar, 630 Pull-to-Seat, M/P 280 Pull-to-Seat, Lamp Socket Bases, B-1 & W-3, Metri-Pack 800 Female, Ducon 0.8, Ducon 150, Pac/on
DRK-DMP630	1.74	0.53	22	适用AMP Superseal 1.5系列连接器 EXTRACTION TOOL FOR SOC-LOC TAB 1.5 CONN 国产 DJ 1.5系列连接器
DRK-AMP1.5	1.40	1.50	20	适用于AMP SUPERSEAL 1.5 系列和MULTILOCK .070 系列 连接器国产 DJ 1.5、2.3系列连接器
DRK-785084 (黑色钩子)	-	-	-	适用AMP Superseal 1.5系列连接器