

Product parameters

产品参数


DRK20B

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




使用步骤

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

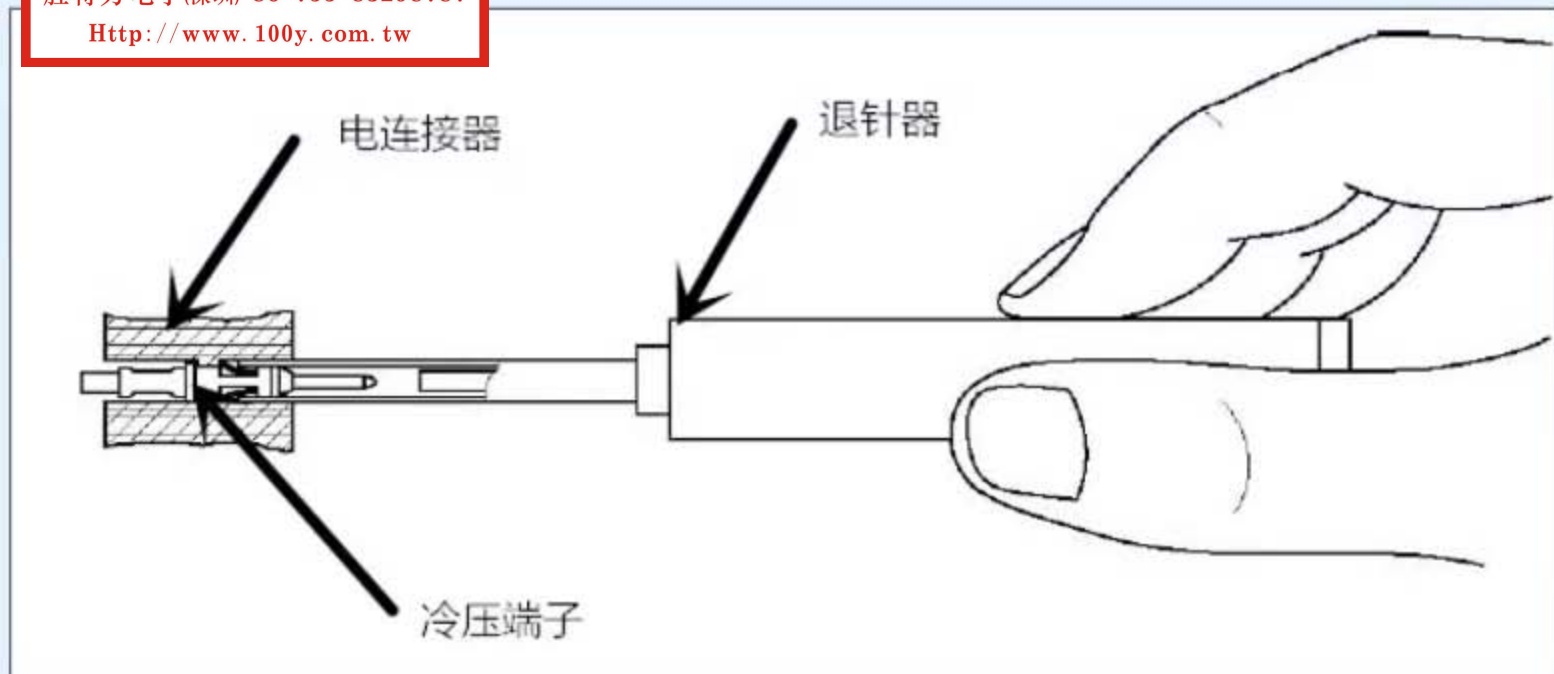

① 将退针器插入连接器孔中，使卡爪复位

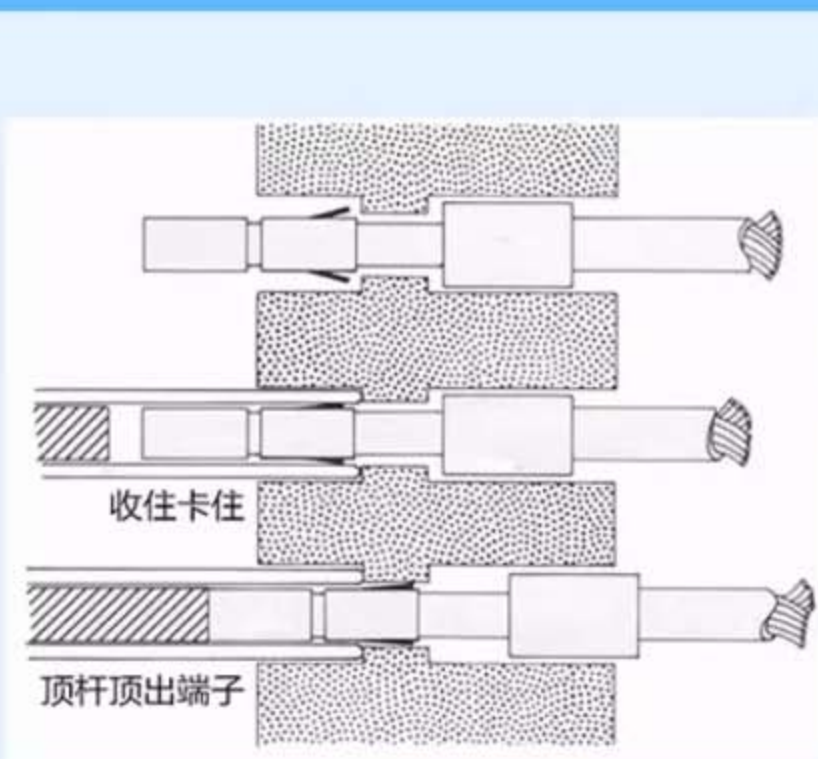

② 用顶杆将端子顶出连接器

退针器选购及参数

1、测量连接器的孔径

(确保退针器可以插进连接器)



2、测量端子卡扣附近的直径

(确保退针器可以插进端子)



3、对照退针器的大小参数

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



- 端子的直径要小于退针器的孔径
- 连接器孔径要大于退针器的外部直径

精准尺寸 360°包围

轻松接触卡扣

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



四大核心优势

Six core advantages

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Compression bonding

专业

— 专注专业线束设备 —



Fast and efficient

精准尺寸

— 精密、专业 —



Excellent materia

优良材质

— 精选优质钢材 —



P/M switching

精密

— 轻巧设计 —