

产品信息

产品名称： DB25免焊接 接头

产品型号： 实心针公头/母头、冲针公头/母头


外壳材质： ABS环保塑料壳


接头材质： 白色环保胶芯/纯铜镀金针脚

端子材质： 纯铜环保端子/环保防火胶料

尾 套： 环保柔性7mm

ps:以下尺寸为手工测量，有微小误差

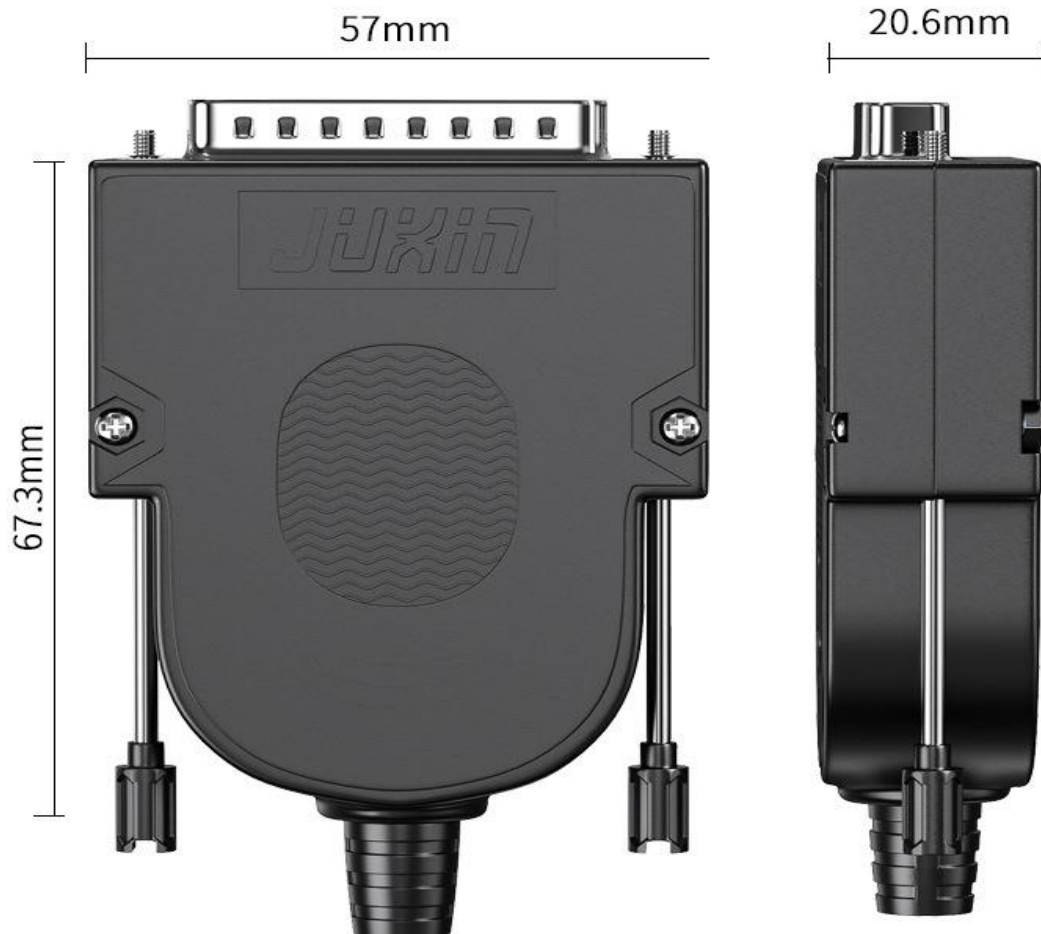

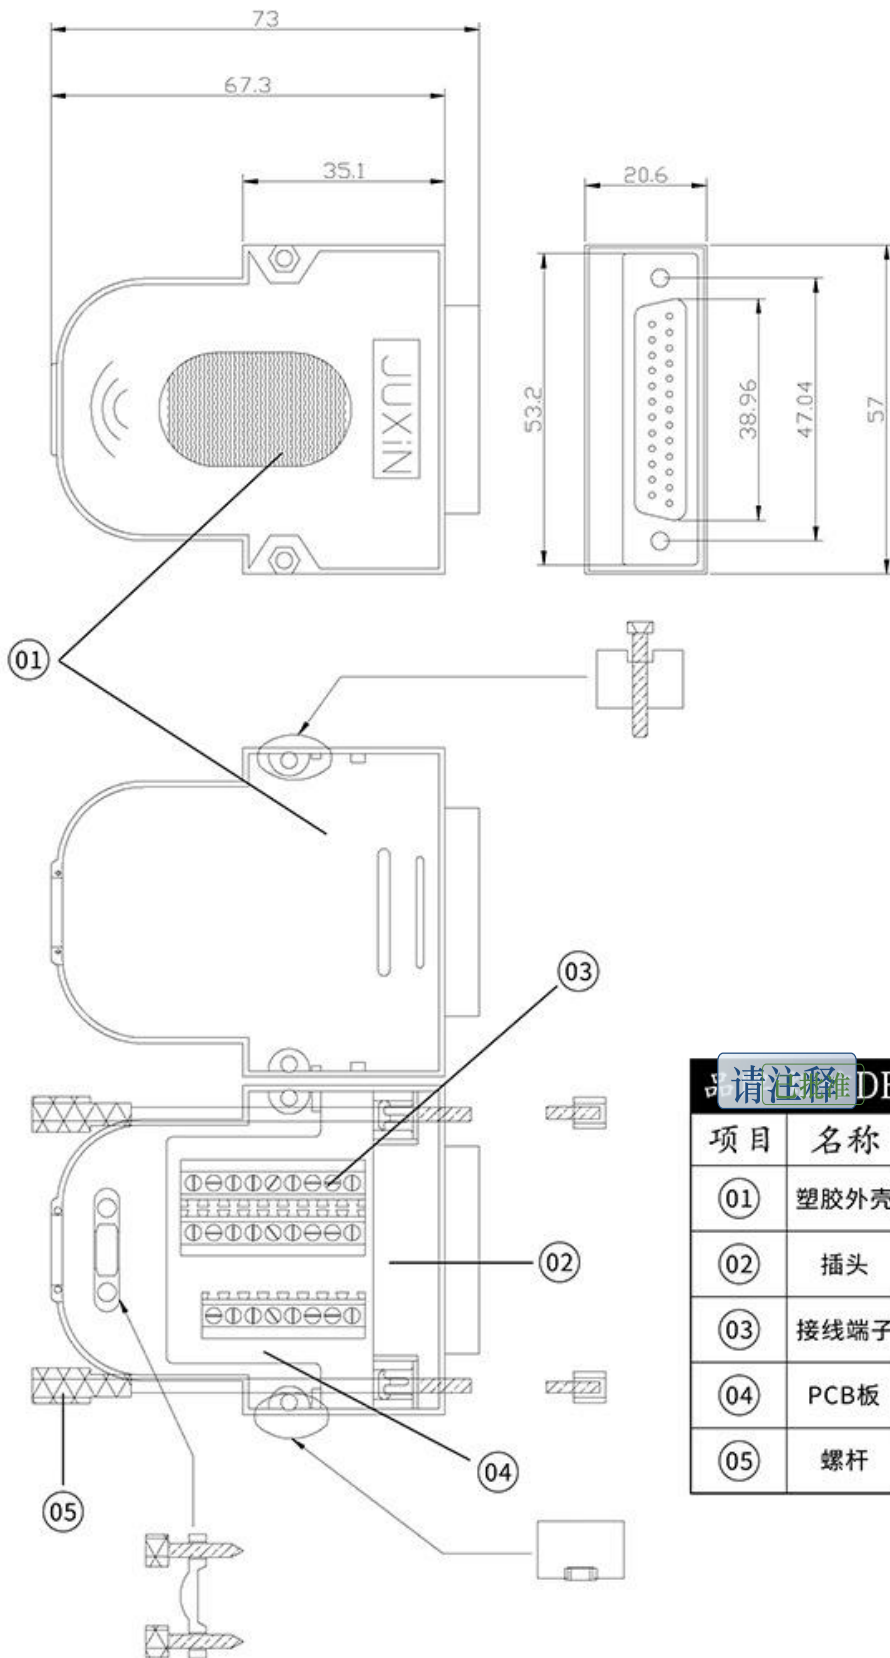

请注 册 商 标 DB25免焊公/母头规格书

项目	名称	数量	材质
①	塑胶外壳	1PCS	环保PP料
②	插头	1PCS	环保公头/母头 (车针/冲针)
③	接线端子	1PCS	环保3.81铜
④	PCB板	1PCS	环保电路板
⑤	螺杆	2PCS	铁镀镍

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

材质		图号	
数量			

工业级 DB25针免焊接头

插针 纯铜镀金

外壳 超薄款设计

线缆 无需焊接



绿色环保 纯铜接线端子




+ + +

采用标准3.81端子，无需焊接、采用螺丝刀接线
环保纯铜端子，可重复接线使用，接线牢固不松动
传输性能稳定。（适用 $0.08^2-2.5$ 平方线材）

无需焊接

接线牢固

性能稳定

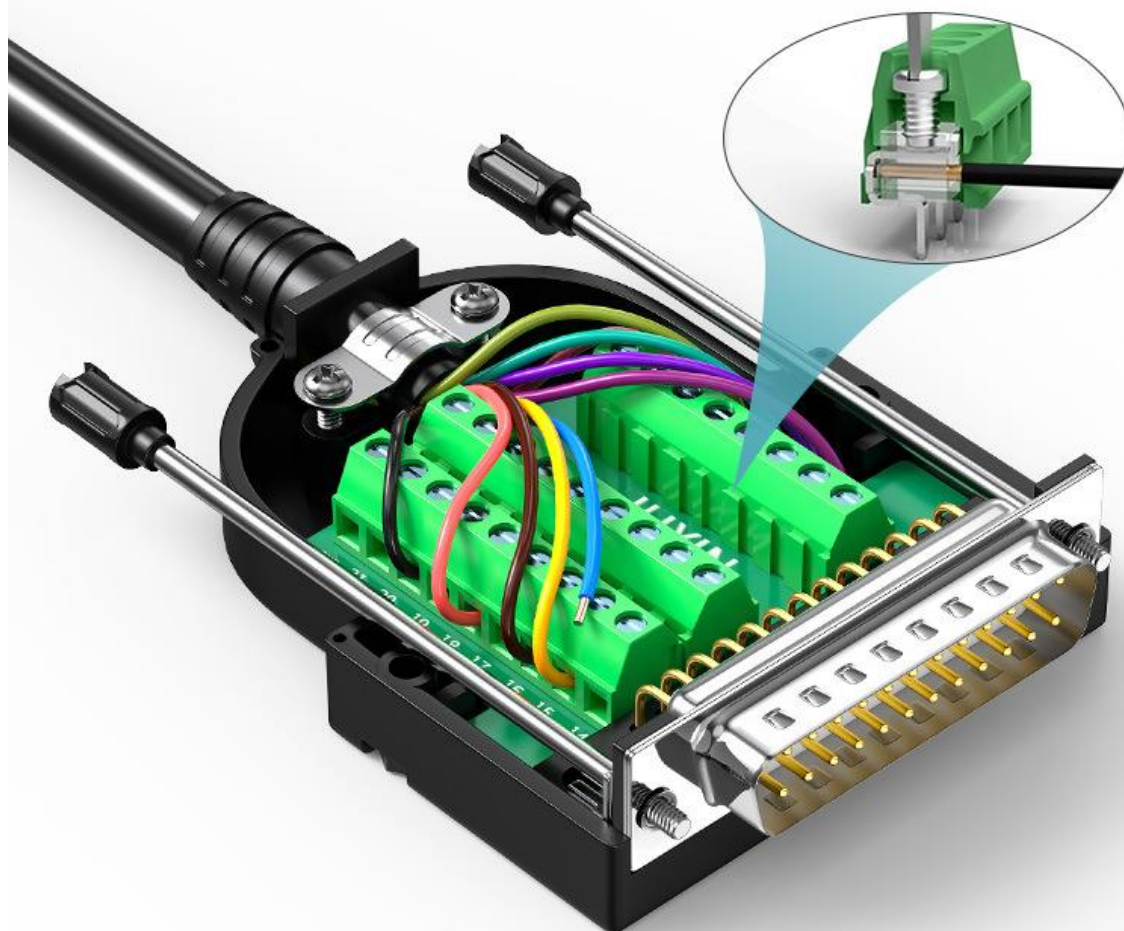

超薄设计

工艺优良 结实耐用

市场上大部分免焊接插头厚度在25mm左右
很多设备接口空间小无法使用，薄款可解决此问题

超薄款

尺寸：67.3*57*20.6mm



薄款轻松应对

薄款全部器件由专业定制
厚度在20.6mm

普通款

尺寸：74*57*25mm



普通款插不进去

普通款采用的是通用器件
厚度在19-25mm之间
比常规焊接头厚了4mm以上

好品质 源于细节

配防尘尾管

配7mm内径的防尘尾管，材质柔软，耐弯曲/确保接线完成后
左右拉扯不晃动内部接线




贴心配件 一件不缺

牢固防拉/压线扣

每个外壳都配有金属压线扣，作用于锁紧粗细不同的线缆
确保使用过程中不容易扯动内部接好的线芯




金属线扣

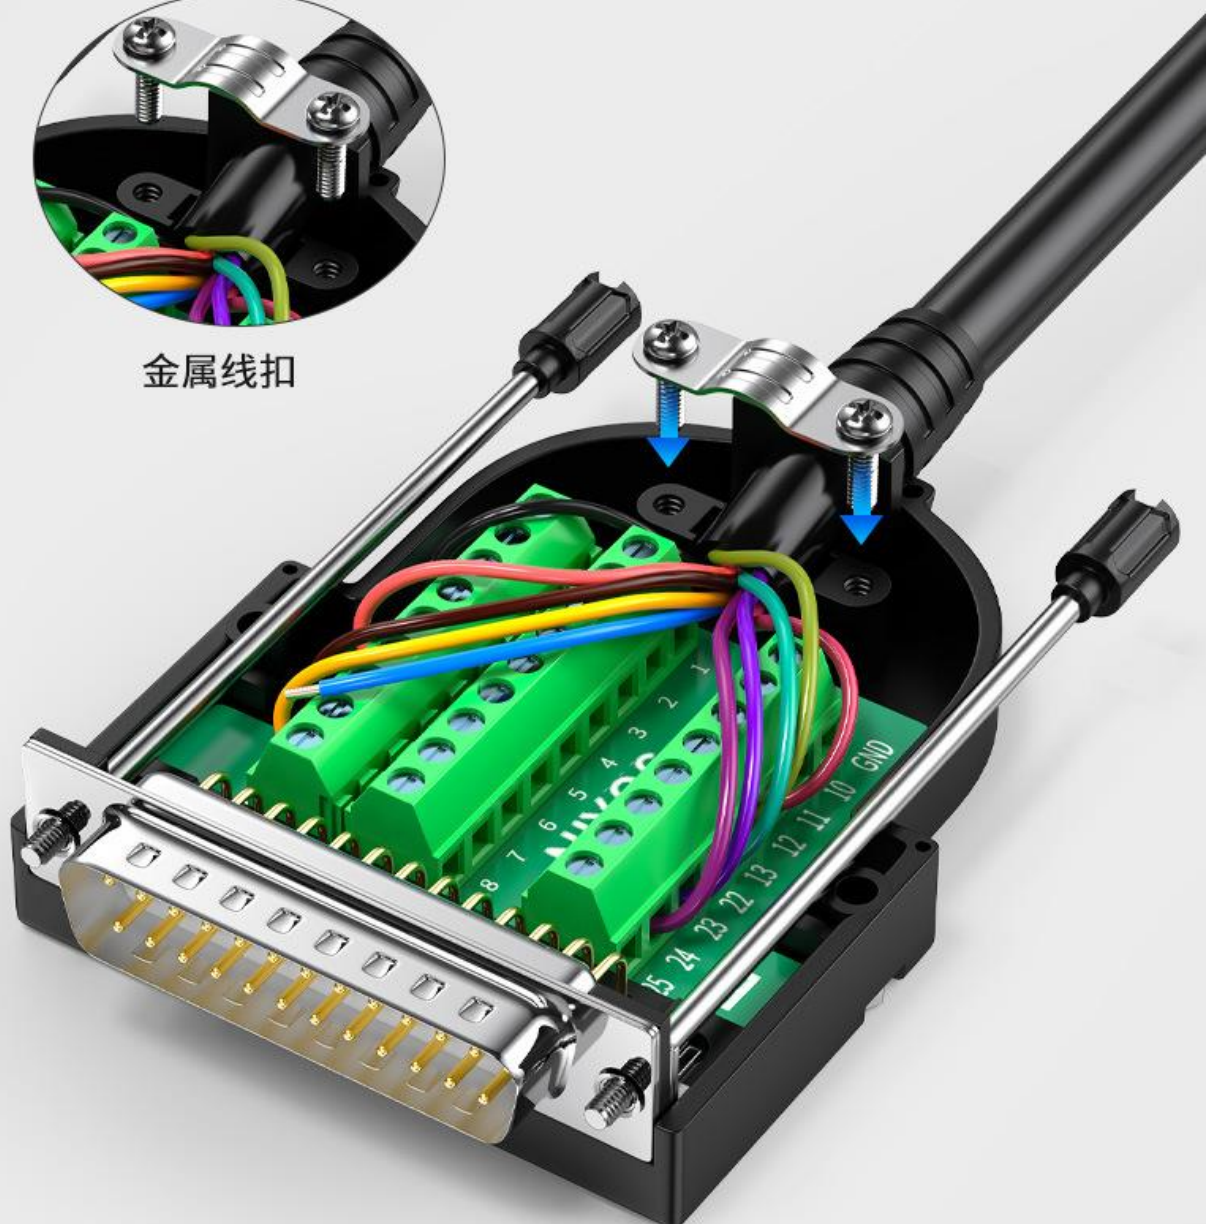

工业级设计 螺丝锁紧式外壳

外壳采用螺丝加螺母锁紧，符合工业设计标准
锁紧无缝隙，紧密结合

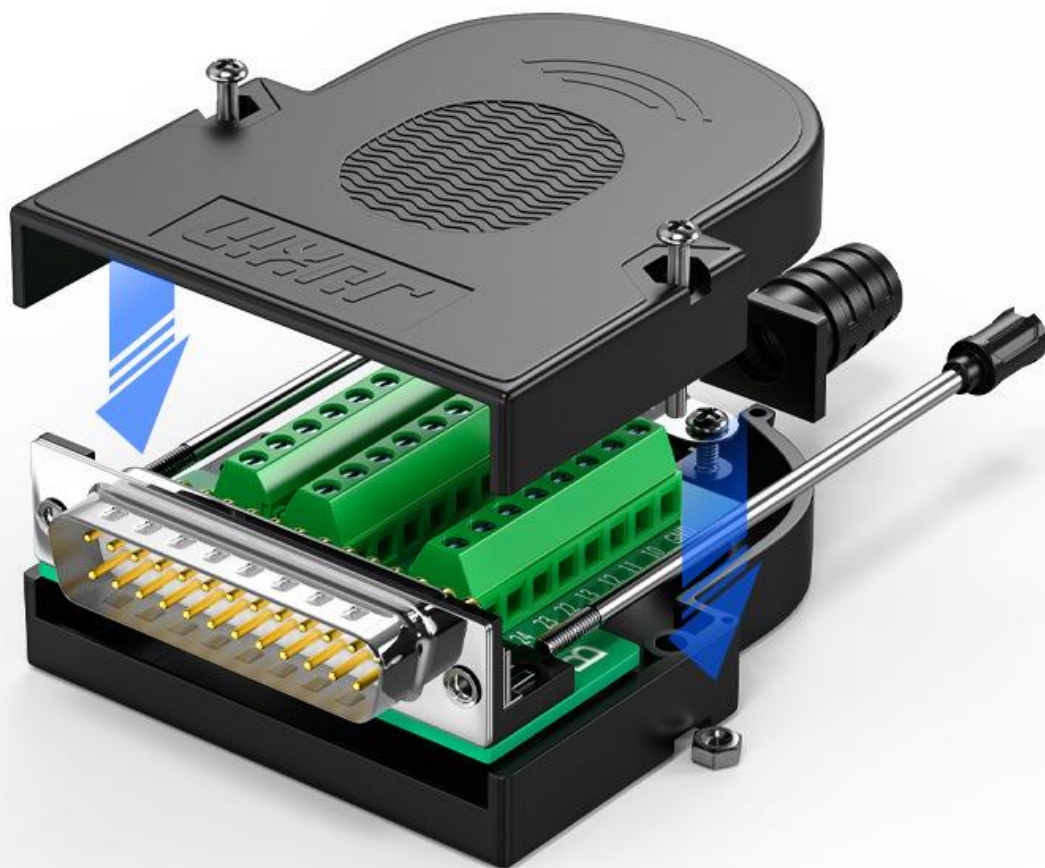

镀金插针 可传输大电流

插针经过镀金处理，具有抗氧化、耐磨、耐用等特点
有效降低衰减值，传输稳定，使用更便捷

