




产品编号 : 5046221012

Product Description : SlimStack Board-to-Board Plug, 0.35mm Pitch, SSB6 Standard Series, 0.60mm Mated Height, 2.00mm Mated Width, 10 Circuits

系列号 : 504622

状态 : New Business Not Supported

Product Category : Board-to-Board Connectors

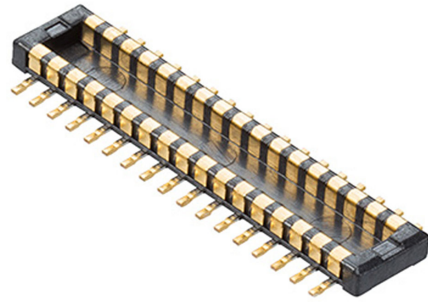

文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	New Business Not Supported
类别	Board-to-Board Connectors
系列	504622
说明	SlimStack Board-to-Board Plug, 0.35mm Pitch, SSB6 Standard Series, 0.60mm Mated Height, 2.00mm Mated Width, 10 Circuits
产品系列	0.35, SSB6
应用	Board-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	SlimStack Board-to-Board/Board-to-FPC Connectors
产品名称	SlimStack
UPC	191128130400

电气

每触点最大电流	0.3A
电压 - 最大	50V AC (RMS)/DC

物理

断开	否
回路数 (已载入)	10
电路数 (最多)	10
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
符合灼热丝规范	否
插配长度	0.60mm
插配宽度	2.00mm
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	金牌
材料 - 树脂	Liquid Crystal Polymer
净重	3.580/mg
行数	2
方向	垂直
包装形式	Embossed Tape on Reel

PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	0.35mm
间距 - 终端界面	0.35mm
最薄镀层 - 接合部位	0.100 μ m
最薄镀层 - 端接	0.050 μ m
有极性的插配件	否
PCB 极性	否
运行温度范围	-40° to +85° C
终端界面类型	Surface Mount

This document was generated on Jan 05, 2024