


产品编号 : [522070733](#)

Product Description : Easy-On FFC/FPC Connector, 1.00mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Top Contact, 2.70mm Height, 7 Circuits, Tin-Silver-Bismuth Plating

系列号 : 52207

状态 : Planned for Obsolescence


Product Category : FFC / FPC Connectors

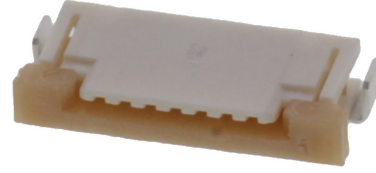

文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	Planned for Obsolescence
类别	FFC / FPC Connectors
系列	52207
说明	Easy-On FFC/FPC Connector, 1.00mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Top Contact, 2.70mm Height, 7 Circuits, Tin-Silver-Bismuth Plating
产品系列	Slider
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	887191276380

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	1.0A
电压 - 最大	125V

物理

驱动器类型	Slider
回路数 (已载入)	7
电路数 (最多)	7
颜色-树脂	Natural
接触部位	顶部
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
阻燃性	94V-0
插配长度	2.70mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin-Silver-Bismuth
材料 - 终端电镀	Tin-Silver-Bismuth
材料 - 树脂	Nylon
净重	341.100/mg
方向	Right Angle

包装形式	Embossed Tape on Reel
PC 焊脚长度	2.00mm
PCB 定位器	否
PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	1.00mm
间距 - 终端界面	1.00mm
PCB 极性	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +85° C
导线/电缆型号	FFC/FPC

This document was generated on Jan 02, 2024