




产品编号 : 781202017

Product Description : Slim-Grid Receptacle, 20 Circuits, Surface Mount, Vertical, 0.05µm Gold (Au) Plated, with Pick-and-Place Polyimide Tape, Tube, Lead-Free

系列号 : 78120

状态 : New Business Not Supported

Product Category : Board-to-Board Connectors

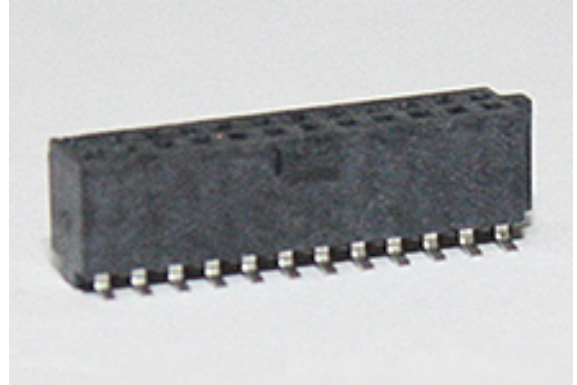

文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	New Business Not Supported
类别	Board-to-Board Connectors
系列	78120
说明	Slim-Grid Receptacle, 20 Circuits, Surface Mount, Vertical, 0.05µm Gold (Au) Plated, with Pick-and-Place Polyimide Tape, Tube, Lead-Free
应用	Board-to-Board, Signal
个评论	4.3 Amps per Pole with only 1 contact powered up; 1.4 Amps per Pole with max contacts powered up
元件类型	PCB Receptacle
产品系列	Slim-Grid Board-to-Board Connectors
产品名称	Slim-Grid
UPC	889056868174

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	1.4A
电压 - 最大	125V AC

物理

回路数 (已载入)	20
电路数 (最多)	20
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	500
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	是
插接极性	无
锁定插接部位	是

材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Matte Tin
材料 - 树脂	Liquid Crystal Polymer
净重	0.278/g
行数	2
方向	垂直
包装形式	Tube
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
间距 - 插配接口	1.27mm
间距 - 终端界面	1.27mm
最薄镀层 - 接合部位	0.051 μ m
最薄镀层 - 端接	2.540 μ m
有极性的插配件	否
PCB 极性	否
自动布局	Vacuum Pick-Up Tape
运行温度范围	-55° to +105° C
终端界面类型	Surface Mount
未插配高度	4.51mm