
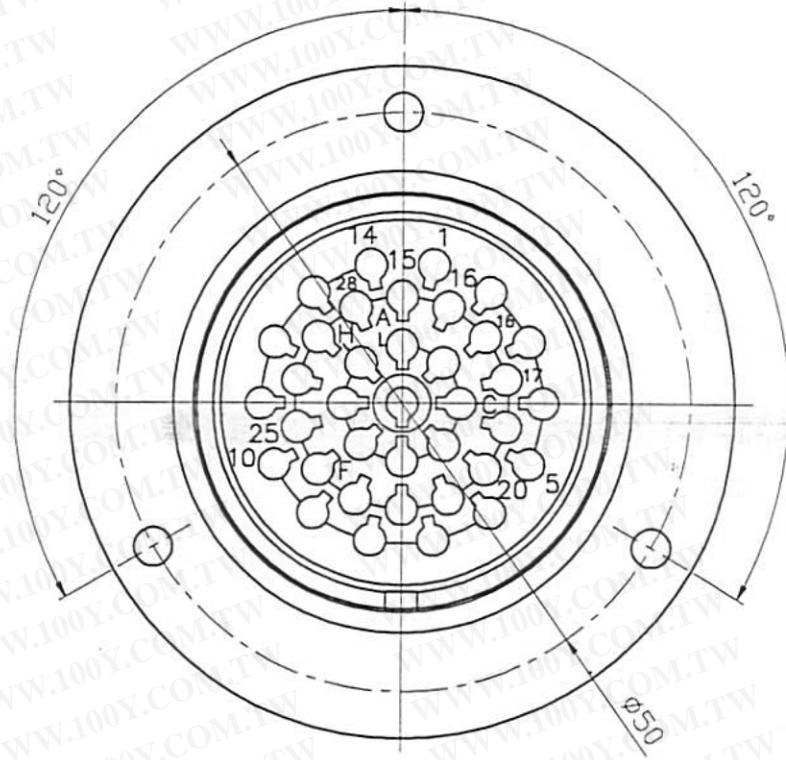


NO	件號	PAT.NO	名稱	NAME	材質	MATL	件數 SHIT	處理	TREAT	備註	REMARK	NO	件號	PAT.NO	名稱	NAME	材質	MATL	件數 SHIT	處理	TREAT	備註	REMARK
1	C-4004-RA		本體		Zn ALLOY		1	M-Cr				3	C-4004-RD		扣環		STEEL		1	M-Ni			
2	I-056PX		絕緣體		PBT 30%GF BLACK		1					4	K-026BG		導銷		BsBM		37	M-Au			

智慧財產權 請勿抄製盜用

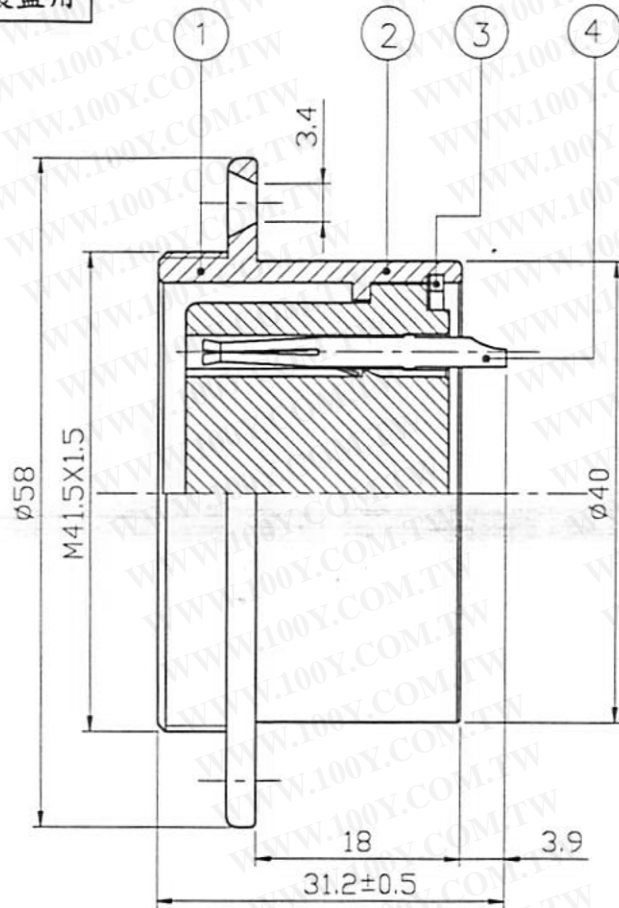

NO.	ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1	Rated Current/voltage	5A 300V
2	Operation limit voltage (AC.V.rms)	200
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1 minute	1000
4	Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1800
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	3
6	Pin diameter (ømm)	1.9

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

ISO-9001:2000 CERTIFIED MANUFACTURER



NO.	變更說明	CORRECTION
-----	------	------------

機種 MODEL	PLT-4037-RF	日期 DATE	840324	單位 UNIT	mm	設計 DESIGNER	審核 CHECKED	核准 APPROVE
名稱 NAME	37PIN CRIMP TYPE	公差 TOLERANCE	±0.2	比例 SCALE	1.5X	計 計	查 查	准 准