
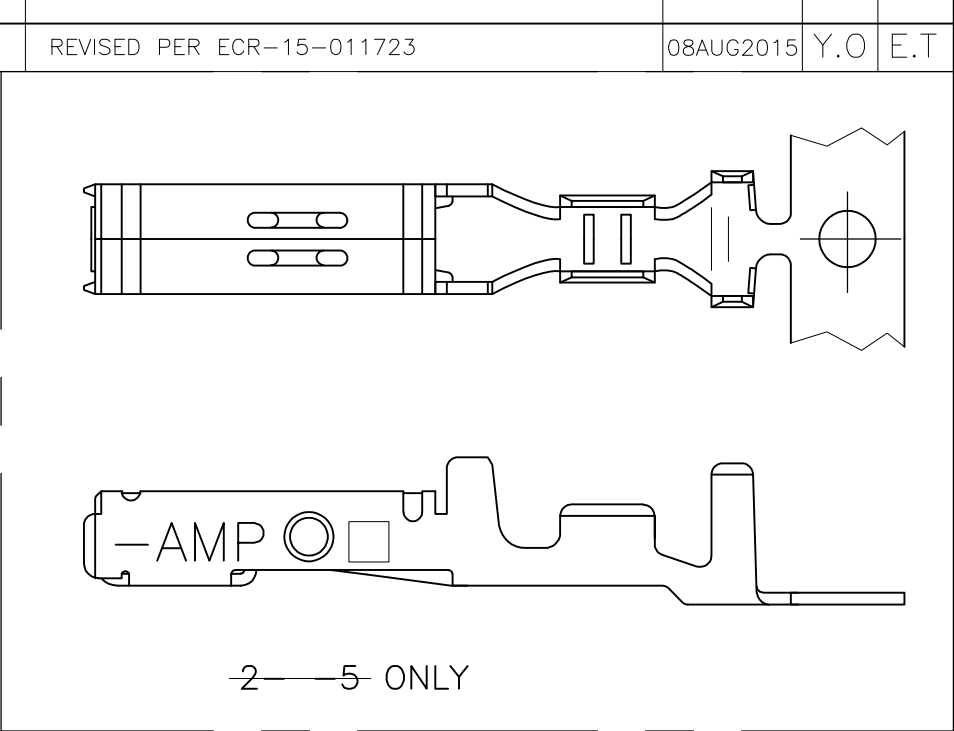


LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J			D	REVISED PER ECR-15-011723	08AUG2015

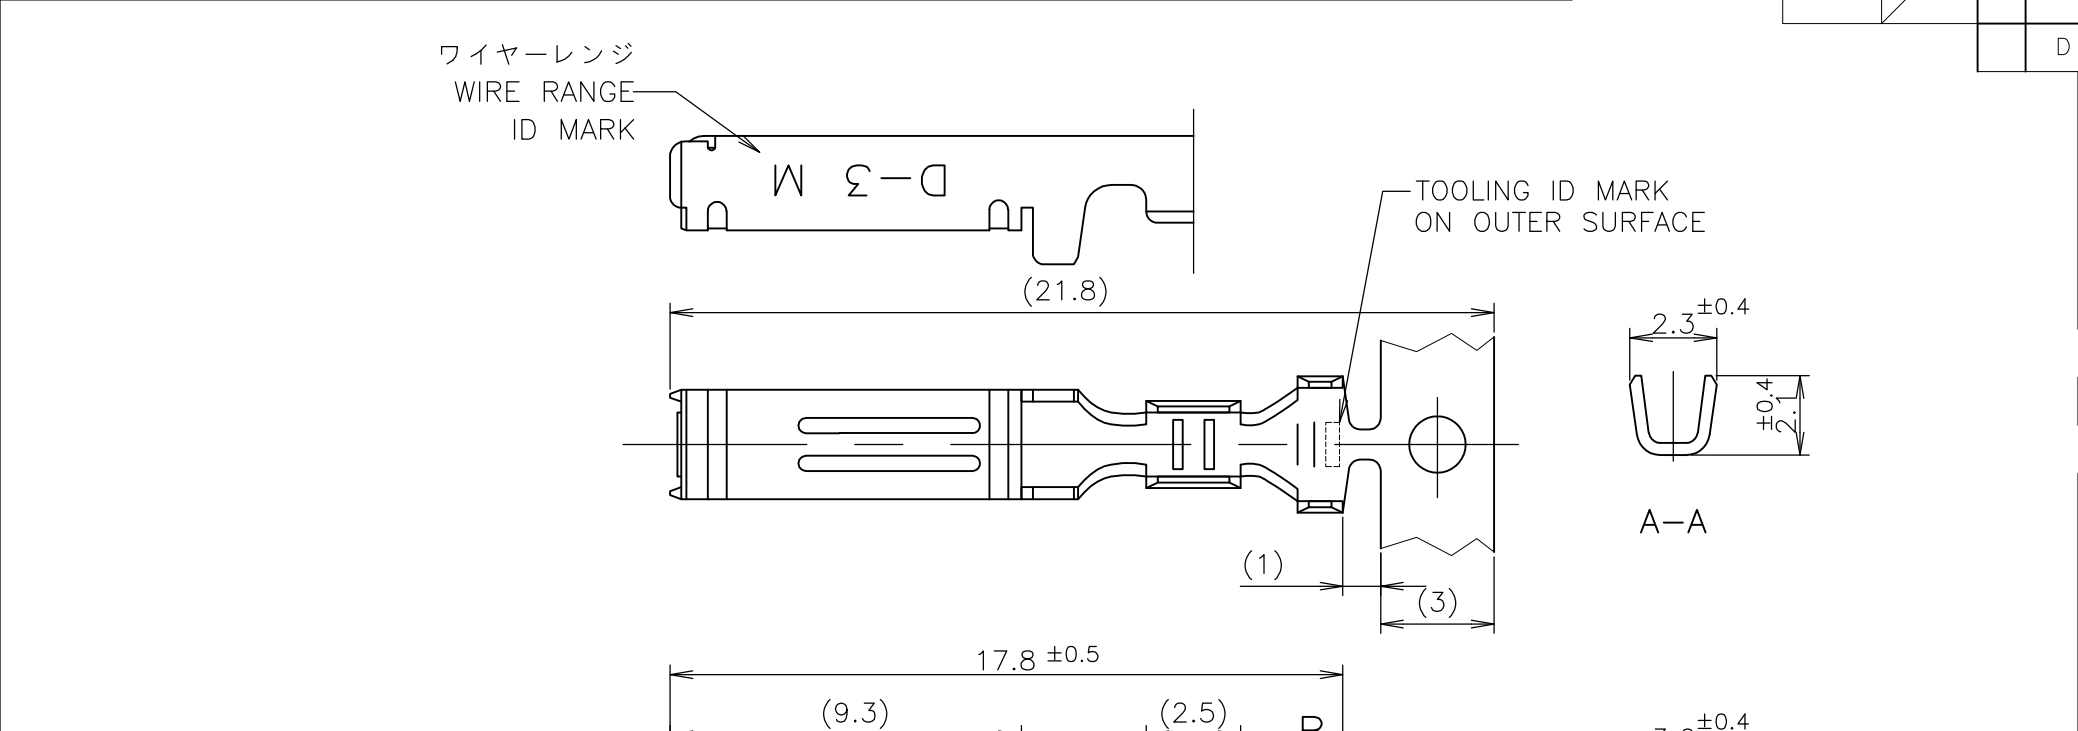

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- ① 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
- ② 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
- ③ 金めっきは接続部のみとする
- 4 製品規格：108-5349
- 5 取付け適用規格：114-5148

- ① CONTACT TYPE; LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- ② CONTACT TYPE; HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- ③ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY
- 4 PRODUCT SPEC: 108-5349
- 5 APPLICATION SPEC: 114-5148

GENERAL TOLERANCE 一般公差	
10	\geq : \pm 0.2
30	\geq > 10: \pm 0.25
100	\geq > 30: \pm 0.3
ANGLES	: \pm 3°

OBSOLETE	②	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	2-175195-5	
			5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1-175195-5	
			3	0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	1-175195-3	
			2	0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	1-175195-2	
	①	INACTIVE	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	175195-5	
			3	0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	175195-3	
				2	0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	175195-2
	備考 (REMARK)		接圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕 上 (FINISH)	③
接点タイプ		(CONT. TYPE)				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T-YONEBAYASHI 27JUN1990	TE Connectivity		
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK H.OBATA 14FEB1991			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD S.MANABE 14FEB1991	NAME 名称		
0 PLC \pm - 1 PLC \pm - 2 PLC \pm - 3 PLC \pm - 4 PLC \pm - ANGLES \pm -		PRODUCT SPEC 製品規格	M SIZE DYNAMIC SERIES REC. CONTACT ダイナミックシリーズリセプタクルコンタクト		
MATERIAL 材料 (COPPER ALLOY) 銅合金		APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号
FINISH 仕上		WEIGHT	A3	00779	C-175195
(SEE TABLE) 表参照		CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度	SHEET 1 OF 1	REV D

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-175195-2](#)