





THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION


ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT - By -

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	-	D		REVISED PER ECR-15-011723	08AUG2015	Y.O	E.T

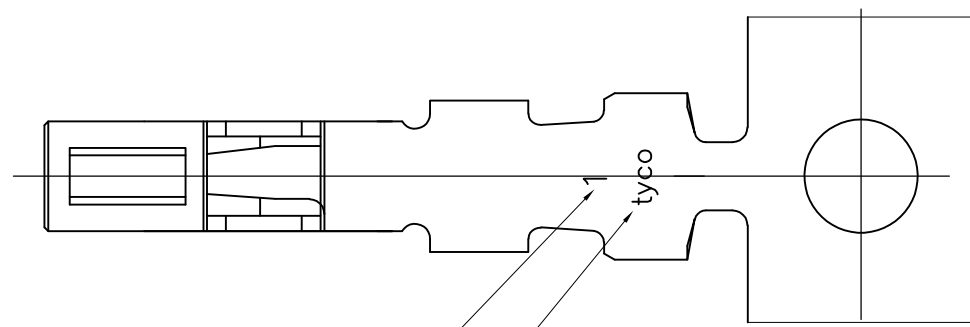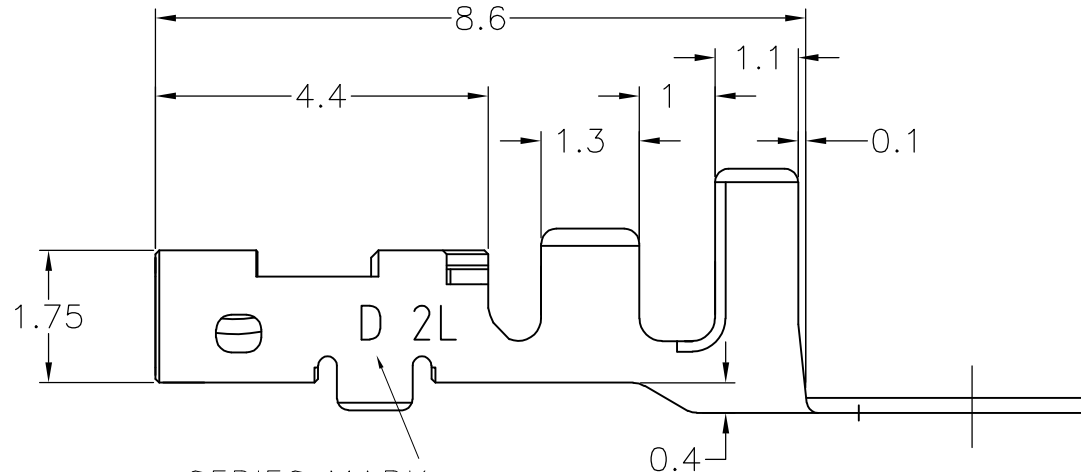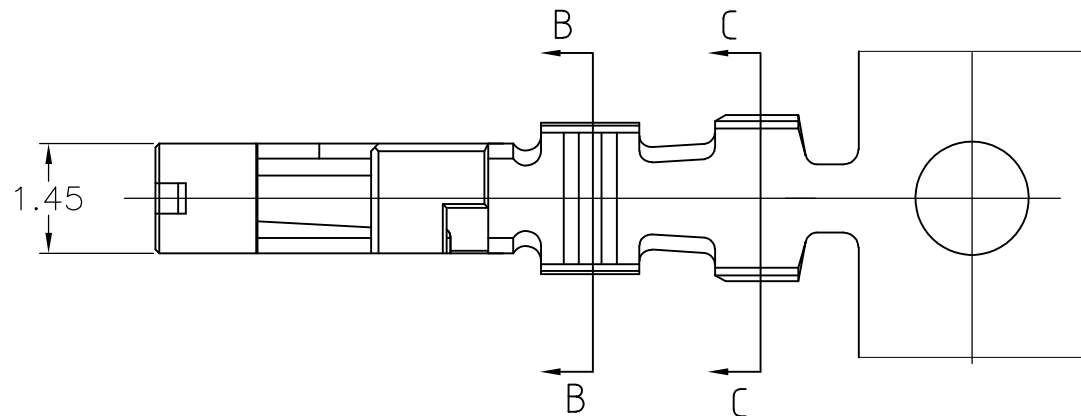

TRADE MARK

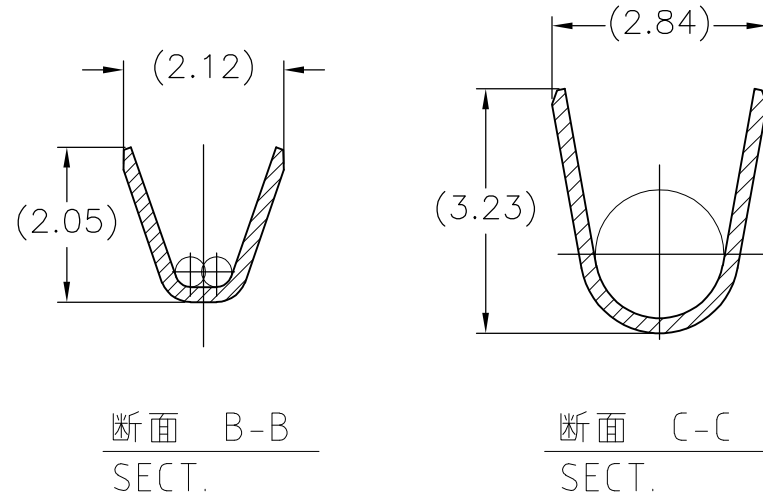

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

1. APPLICATION REC HSG IS APPLIED TO THE PRODUCT OF 2.5mm PITCH OR MORE OF DYNAMIC D1000 SERIES. 2.0mm PITCH CANNOT BE USED.

AWG#22~#18 0.34~0.86mm <sup>2</sup>	φ 1.4~φ 2.2	ALL OVER : NICKEL PLATING 1.27μm MIN CONTACT AREA : GOLD PLATING 0.38μm MIN OVER NICKEL 全面 : ニッケル下地めつき1.27μm以上 接点部 : ニッケル下地めつきの上に金めつき0.38μm以上	COPPER ALLOY 銅合金	1827572-2
WIRE RANGE 導体断面積	INSULATION DIA 被覆外径	FINISH 仕上	MATERIAL 材料	PART NO 型番
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN T.KUDO 04MAR2005	TE Connectivity DYNAMIC D1000 SERIES REC CONTACT (2L TYPE) REEL	
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		CHK D.MITSUGI 04MAR2005		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD D.MITSUGI 04MAR2005	NAME 名称	
0 PLQ ± 0.3 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLG ± ANGLES ± 3deg		PRODUCT SPEC 製品規格 108-78268	DRAWING NO 番号 C-1827572	
MATERIAL 材料		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5377	SIZE A3	CAGE CODE 00779
		WEIGHT 0	RESTRICTED TO -	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 10:1
		SHEET 1 OF 1		REV D

1827572-2 ✓ 有效

Dynamic Series | Dynamic 1000 Series

TE 内部编号 1827572-2

Receptacle Contact, Gold, 22 – 18 AWG Wire Size, .34 – .86 mm<sup>2</sup>

Wire Size, Signal, -67 – 221 °F [-55 – 105 °C], Dynamic 1000 Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Contact: Component To Wire; 3-5A, 30-18 Wire Size



端子类型: 母端

端子接触部电镀材料: 金

线径: .34 – .86 mm<sup>2</sup>

产品端接到: 线缆

[所有 Contact: Component To Wire; 3-5A, 30-18 Wire Size \(30\)](#)

## 产品特性

### 接触件特性

对接公端宽度	.7 mm[.027 in]
对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流 (最大值)	5 A

### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

### 尺寸

线径	.34 – .86 mm <sup>2</sup>
----	---------------------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------



### 包装特性

封装方法	卷和盒
------	-----

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



TE 产品编号 1-1827864-0  
DYNAMIC 1200D REC HSG 20P X BLACK



TE 产品编号 CAT-D9934-A15  
Contact: Component To Wire; 3-5A, 30-18 Wire Size



TE 产品编号 2151083-1  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-055F070F-RSM



TE 产品编号 2151083-2  
OCEAN\_2.0\_APPLICATOR-S-055F070F-RSA



### 该系列中的其他产品 | Dynamic 1000 Series



### 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

DYNAMIC D1000 REC CONT 2L AU 0.38um FORM

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1827572-2\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1827572-2\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_1827572-2\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 产品规格

应用规格

英文版本

### 使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

使用说明书 (非美国)

日语

MULTIPLE ENCLOSURE 67M D1200 15POS. REC PLUG

日语

使用说明书 (非美国)

日语

### 机构认证

TUV 认证

英文版本

1827572-2

Receptacle Contact, Gold, 22 – 18 AWG Wire Size, .34 – .86 mm<sup>2</sup> Wire Size, Signal,  
-67 – 221 °F [-55 – 105 °C], Dynamic 1000 Series

