



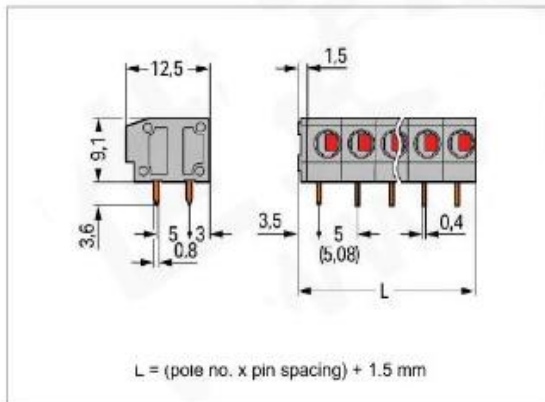

规格书 | 型号: 235-407

PCB 接线端子; 2.5 mm²; 焊针间距 5 / 5.08 mm; 7极; PUSH WIRE®; 2,50 mm²; 灰色

www.wago.com/0235-0407

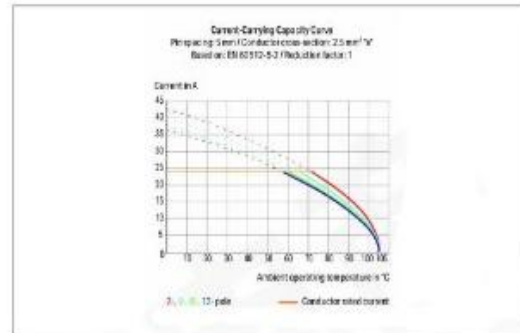

产品描述

- PCB端子排，具有插线式弹簧接线单元，通过螺丝刀操作进行接线
- 单股导线可直接插入
- 每极两个焊针带来高度的机械稳定性

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！



- 通过螺丝刀(2.5 mm x 0.4 mm)进行拆线操作
- 焊针间距无论公制或英制, 均为同一型号, 可通过压紧或拉伸端子排的方式配合焊孔
- 可选择带有测试插孔的端子排类型

数据 电气参数

Ratings per IEC/EN 60664-1

额定电气参数	IEC/EN 60664-1
额定电压(III / 3)	250 V
额定脉冲电压(III / 3)	4 kV
额定电压(III / 2)	320 V
额定脉冲电压(III / 2)	4 kV
额定电压(II / 2)	630 V
额定脉冲电压(II / 2)	4 kV
额定电流	24 A
图例 (额定电气参数)	(III / 2) △ 过压类别III / 污染等级2

Approvals per UL 1059

Approvals per	UL 1059
额定电压 UL(Use Group B)	300 V
额定电流 UL(Use Group B)	10 A
额定电压 UL(Use Group D)	300 V
额定电流 UL(Use Group D)	10 A

Approvals per CSA

Approvals per	CSA
额定电压 CSA (Use Group B)	300 V
额定电流 CSA (Use Group B)	15 A

接线参数

连接技术	PUSH WIRE®
执行类型	螺丝刀
单股导线	0.5 ... 2.5 mm ² / 20 ... 14 AWG
细多股导线 (加有带绝缘护套的冷压接头)	0.25 ... 1.5 mm ²
细多股导线 (加有不带绝缘护套的冷压接头)	0.25 ... 1.5 mm ²

变更声明。敬请关注进一步的产品说明文件！