



产品编号 : [15311031](#)


Product Description : 4.80mm Pitch Wire-to-Wire Plug Housing, 3 Circuits

系列号 : 5025

状态 : Active

Product Category : Connector Housings

工程编号 : 5025-03P

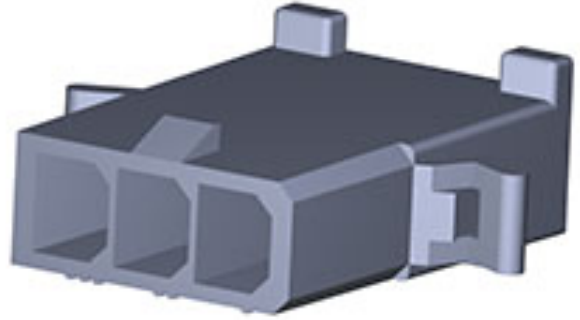

---

## 文件和资源

### 图纸

[图纸 015311031\\_sd.pdf](#)

[包装设计图 SPK-5025-001-001.pdf](#)

### 3D 模型和设计文件

[3D模型 015311031\\_stp.zip](#)

### 规格

[产品规格 PS-5025-002-001.pdf](#)


[产品规格 PS-5025-003-001.pdf](#)

[产品规格 PS-5025-001-001.pdf](#)

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS

- REACH SVHC

- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration

- IEC-62474

- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

---

## 产品详情

### 常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	5025
说明	4.80mm Pitch Wire-to-Wire Plug Housing, 3 Circuits
应用	Power, Wire-to-Wire
产品名称	不适用
UPC	800753604544

### 机构

CSA	LR19980
UL	E29179

### 物理

电路数（最多）	3
阻燃性	94V-2
性别	Plug
符合灼热丝规范	否
净重	1551.000/mg
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	是
间距 - 插配接口	4.80mm
间距 - 终端界面	4.80mm

有极性的插配件	是
端口	1
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C

---

## 可配插/可连接使用的产品

### 可配插部件

描述	产品编号
4.80mm Pitch Wire-to-Wire Receptacle Housing, 3 Circuits	<u>15311032</u>

### 可连接使用部件

描述	产品编号
4.80mm Pitch Male Crimp Terminal	<u>5006</u>