




产品编号：[190180001](#)
Product Description：VibraKrimp Quick Disconnect, Female, for 18-22 (0.80-0.35mm²) Wire, Box, Tab 4.75 x 0.51mm
系列号：19018
状态：Active
Product Category：Quick Disconnects
工程编号：AA-4173

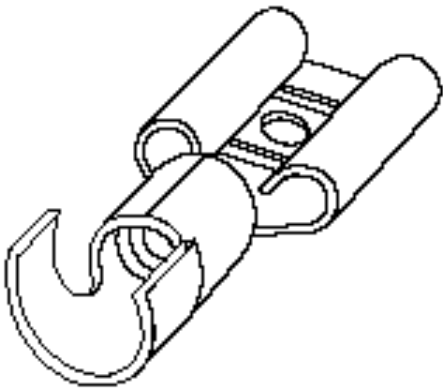

文件和资源

图纸

[图纸 190180001_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 190180001_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-19902-013-001.pdf](#)

[产品规格 PS-19902-005-001.pdf](#)

[产品规格 PS-19902-011-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Quick Disconnects
系列	19018
说明	VibraKrimp Quick Disconnect, Female, for 18-22 (0.80-0.35mm ²) Wire, Box, Tab 4.75 x 0.51mm
个评论	Butted Seam
产品系列	Standard Quick-Disconnect Terminals
产品名称	VibraKrimp
类型	Quick Disconnect
UPC	800753037311

机构

CSA	LR18689
UL	E79133

电气

电压 - 最大	Per Wire Specification
---------	------------------------

物理

筒型	已关闭
性别	女
符合灼热丝规范	否
绝缘	否
绝缘	无
锁定插接部位	无

材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
净重	0.510/g
方向	Straight
包装形式	Bag
有极性的插配件	否
调整片厚度	0.51mm
调整片宽	4.75mm
运行温度范围	Per Wire Specification
导线绝缘直径	1.50-3.20mm max.
线径规格 (AWG)	18, 20, 22

进程

无铅	不适用
----	-----

施工工具

全局

描述	产品编号
Hand Crimp Tool	<u>0640037200</u>
Crimp Head for the AT-200 Pneumatic Hand Tool	<u>0640077200</u>