



产品编号：2035112110

系列号：203511

Product Category：Connector Housings

Product Description：2.54mm MX64 Sealed Single Row Crimp Housing for LED Light Modules, MX64 Terminal, Black, 2 Circuits, Key A, without CPA Lock
状态：Active

文件和资源

图纸

图纸 2035112110_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型 2035112110_stp.zip

规格

应用规格 2035110001-AS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen
- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	203511
说明	2.54mm MX64 Sealed Single Row Crimp Housing for LED Light Modules, MX64 Terminal, Black, 2 Circuits, Key A, without CPA Lock
应用	Power, Wire-to-Board
产品系列	MX64 Sealed Connectors
产品名称	MX64
UPC	191128232319

物理

电路数（最多）	2
颜色-树脂	黑色
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	PBT
净重	4.330/g
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.54mm
极化	A
有极性的插配件	是
运行温度范围	-40° to +125° C


可配插/可连接使用的产品

可配插部件


描述	产品编号
配插使用	LED Modules, Other USCAR Interfaces

可连接使用部件







描述	产品编号
MX64 Female Terminals	<u>33468</u>

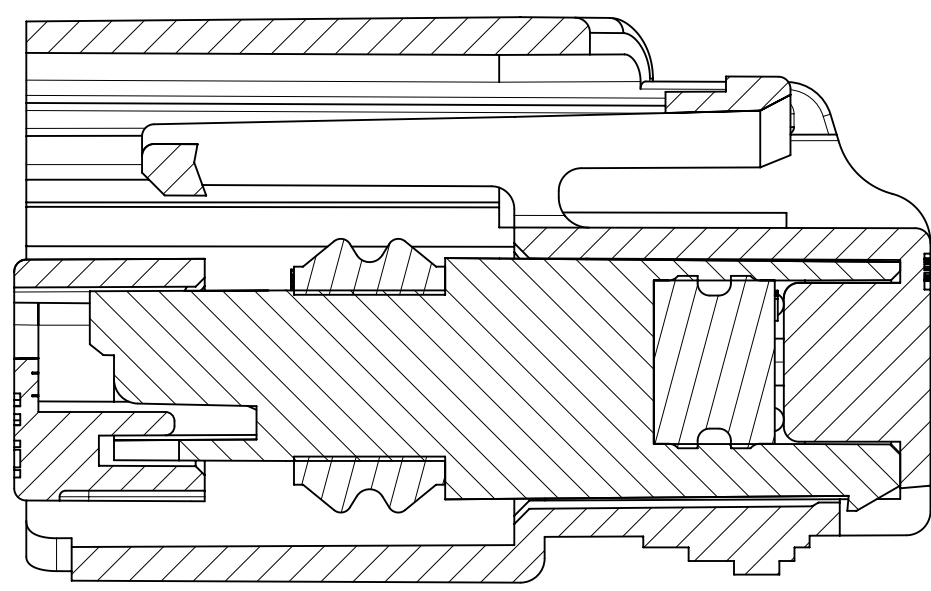

SECTION A-A
TPA SHOWN IN AS-SHIPPED
PRE-LOCKED POSITION
SEE NOTE 1d

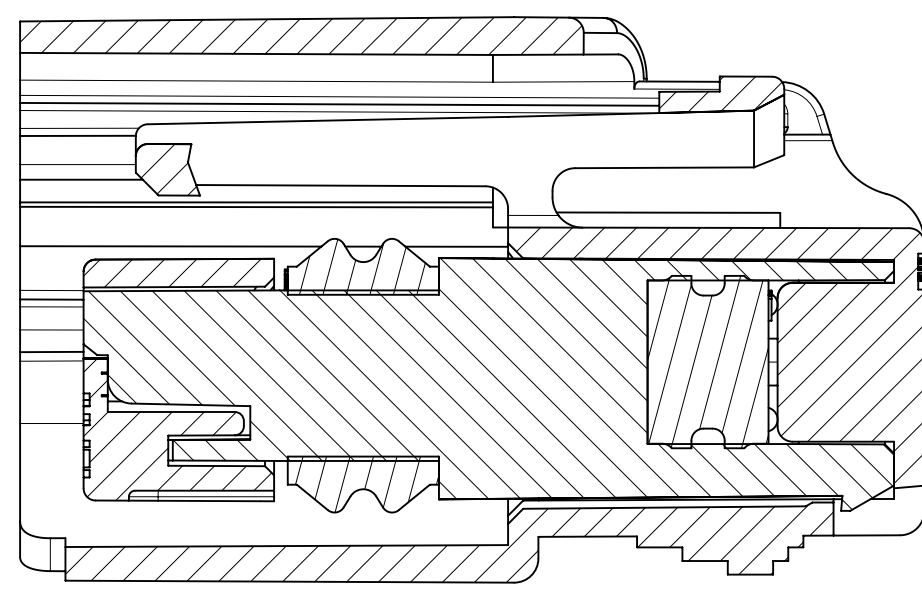

SECTION B-B
TPA SHOWN IN FINAL
LOCKED POSITION

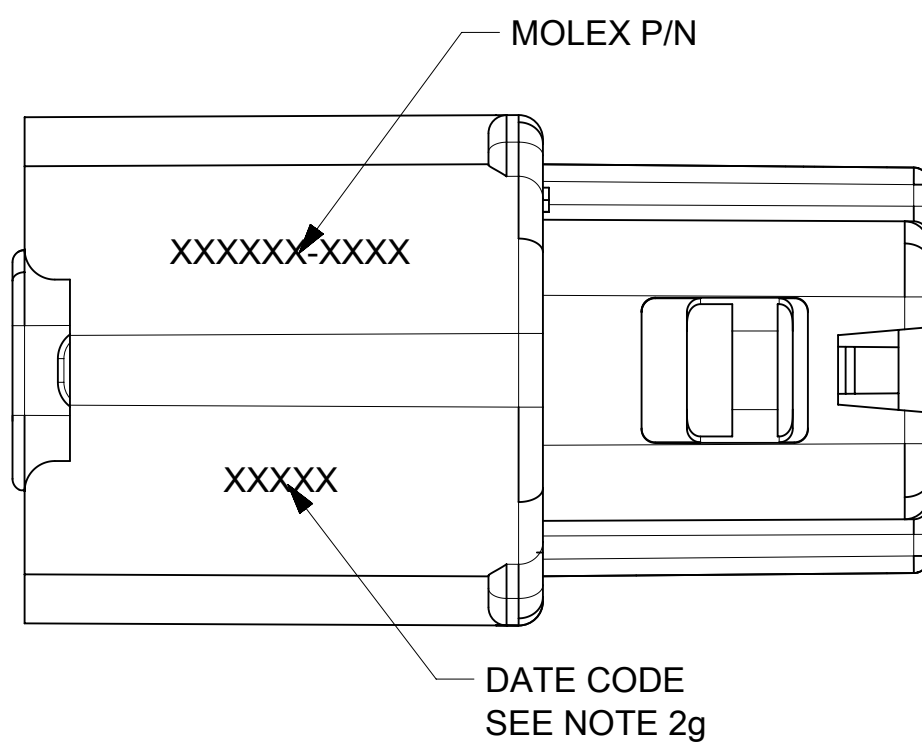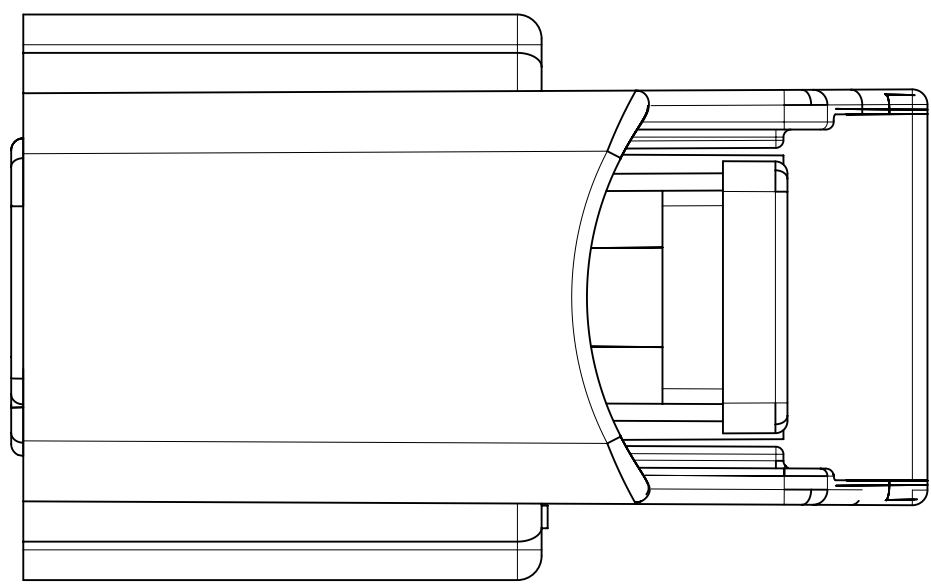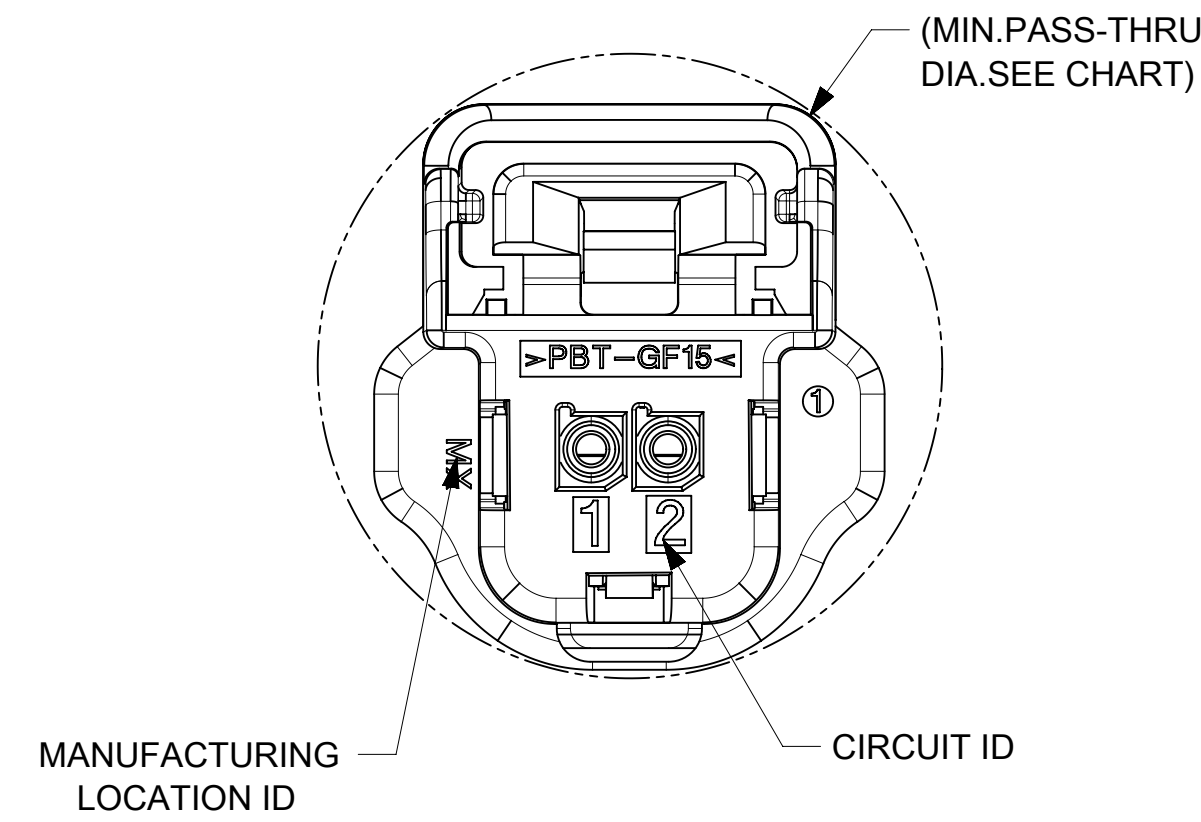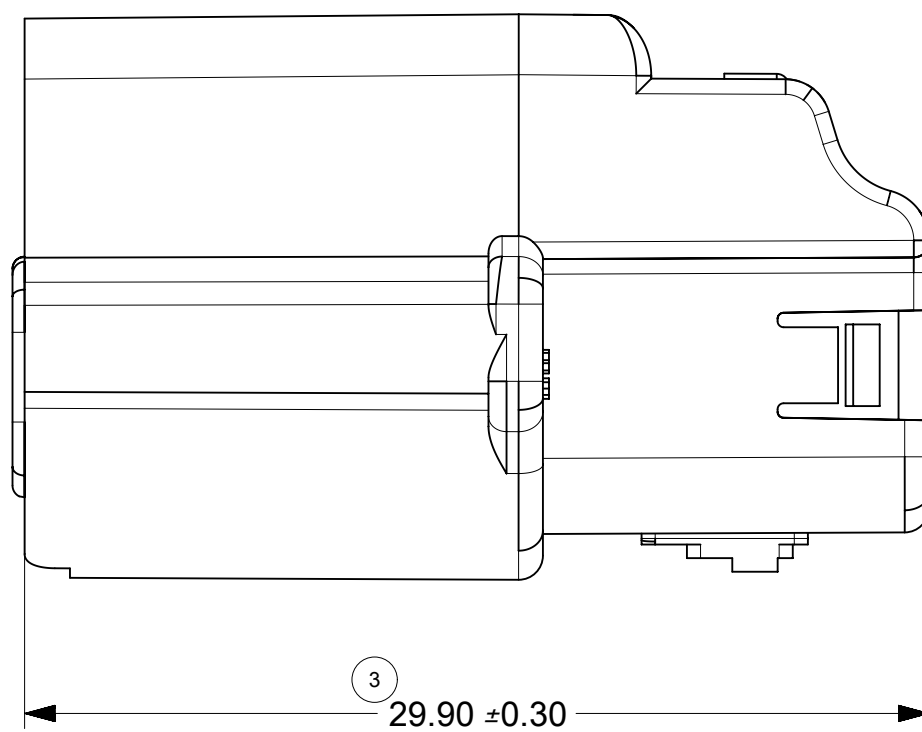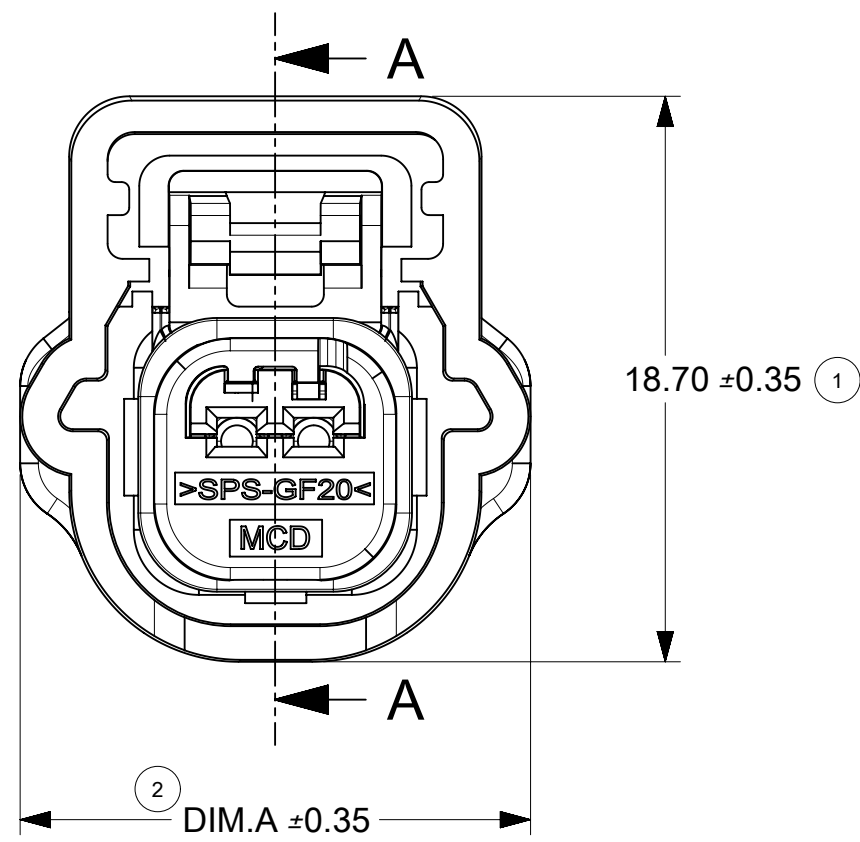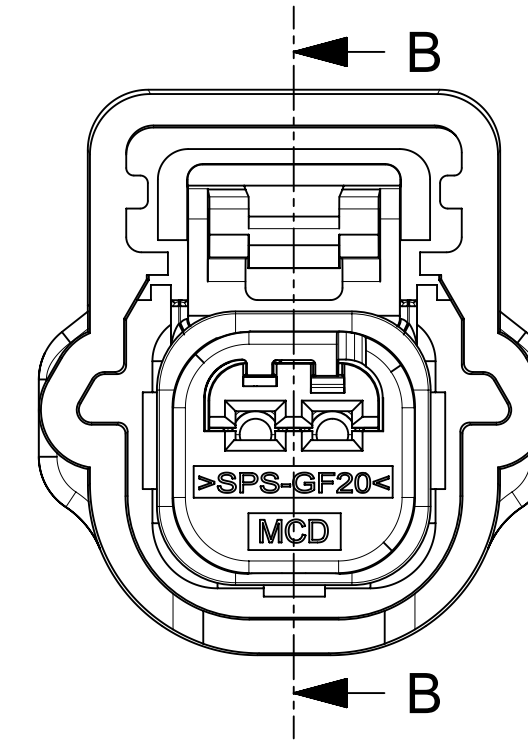

SYMBOLS	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION									
<										

KEY CONFIFURATIONS				
1X2	POLARIZATION A	POLARIZATION B	POLARIZATION C	POLARIZATION D
1X3	POLARIZATION A			

-B- REFER TO USCAR DRAWING LISTED IN MATING INTERFACE DRAWING CHART

PART NUMBER	CIRCUITS	KEY	CONNECTOR COLOR	MATTE SEAL COLOR	PERIPHERAL SEAL COLOR	WIDTH DIM.A	MIN. PASS THRU DIA	STATUS	CIRCUIT NUMBER "X" INDICATED PLUG LOCATION		
									1	2	3
203511-2110	1x2	A	BLACK	ROYAL BLUE	BLUE	16.88	(20.80)	TOOLED			
203511-2210		B						TOOLED			
203511-2310		C						TOOLED			
203511-2410		D						TOOLED			
203511-3110	1x3	A	BLACK	LIGHT BLUE	RUST RED	18.70	(22.00)	TOOLED			
203511-3112		A						TOOLED		X	

SYMBOLS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION											
	= 0	DIMENSION UNITS		SCALE		CURRENT REV DESC:				molex			
	mm		4:1										
	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		ANGULAR TOL		±		°		EC NO: 178442				
	4 PLACES		±						DRWN: MCHEN37		2018/07/03		
	3 PLACES		±						CHK'D: GLI04		2018/07/03		
	2 PLACES		±						APPR: JDENG02		2018/07/04		
	1 PLACE		±						INITIAL REVISION:				
	0 PLACES		±						DRWN: MCHEN37		2017/08/08		
	DRAFT WHERE APPLICABLE								APPR: JDENG02		2017/08/15		
	MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS												