

产品编号 : 22035085


Product Description : 2.50mm Pitch, Mini-SPOX PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole, Tin Plating, 8 Circuits, Bag, 3.50mm PC Tail Length

系列号 : 5267

状态 : Active

Product Category : PCB Headers and Receptacles

工程编号 : 5267-08A

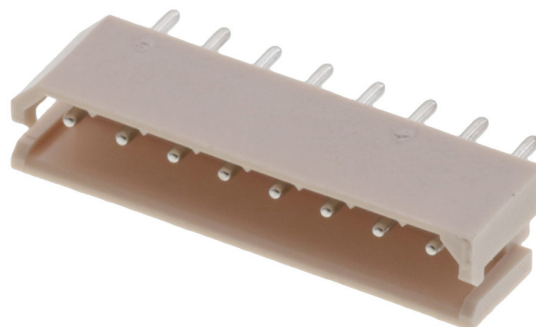

文件和资源

图纸

图纸 [022035085_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

2D 图纸 DXF [022035085.dxf](#)

2D 图纸 DXF PDF [022035085.pdf](#)

3D模型 [022035085_stp.zip](#)

规格

包装规格 [SPK-5267-001-001.pdf](#)

产品规格 [52641001-PS-000.pdf](#)

产品规格 [PS-5264-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	5267
说明	2.50mm Pitch, Mini-SPOX PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole, Tin Plating, 8 Circuits, Bag, 3.50mm PC Tail Length
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	Mini-SPOX Wire-to-Board Connector System
产品名称	Mini-SPOX
UPC	800753734098

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	3.0A
电压 - 最大	250V

物理

断开	否
----	---


回路数（已载入）	8
电路数（最多）	8
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) – 最多次数	30
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 – 接合部位电镀	Tin
材料 – 终端电镀	Tin
材料 – 树脂	Nylon
净重	716.220/mg
行数	1
方向	垂直
包装形式	Bag
PC 焊脚长度	3.50mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 – 插配接口	2.50mm
最薄镀层 – 接合部位	4.064µm
最薄镀层 – 端接	4.064µm
有极性的插配件	是
PCB 极性	否
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-55° to +105° C
终端界面类型	Through Hole

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
----	------

Mini-SPOX Single Row Receptacle Housings	<u>5264</u>
---	-------------

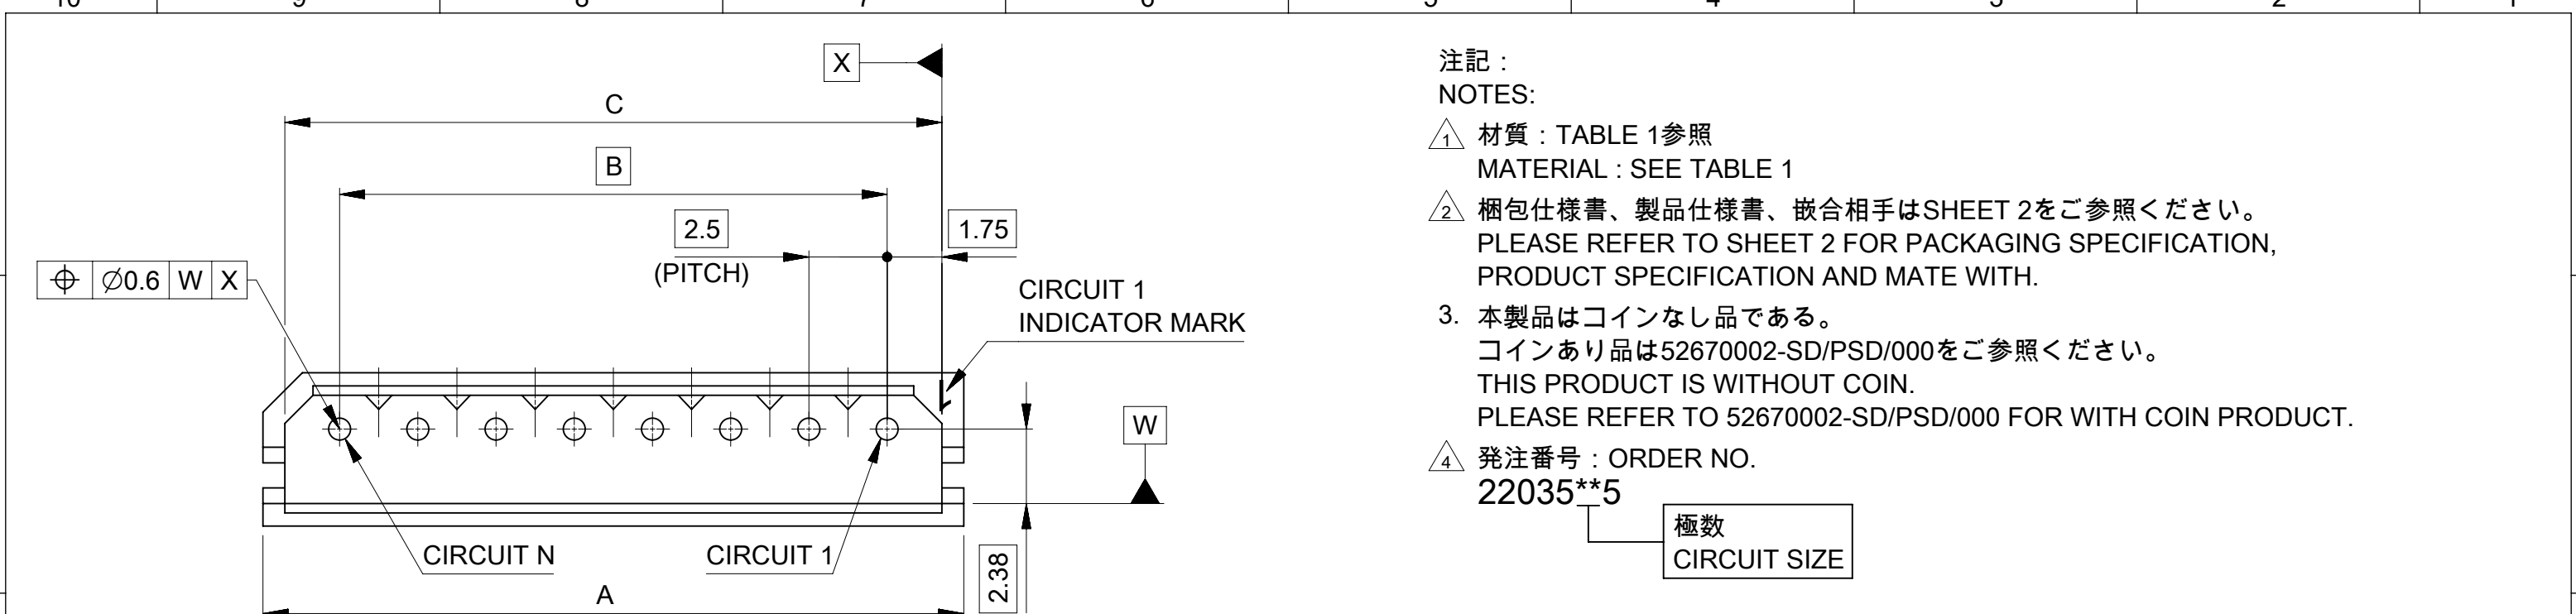


注記 :
NOTES:

1 材質 : TABLE 1参照
MATERIAL : SEE TABLE 1

2 梱包仕様書、製品仕様書、嵌合相手はSHEET 2をご参照ください。
PLEASE REFER TO SHEET 2 FOR PACKAGING SPECIFICATION,
PRODUCT SPECIFICATION AND MATE WITH.


3 本製品はコインなし品である。
コインあり品は52670002-SD/PSD/000をご参照ください。
THIS PRODUCT IS WITHOUT COIN.
PLEASE REFER TO 52670002-SD/PSD/000 FOR WITH COIN PRODUCT.

4 発注番号 : ORDER NO.
22035**5

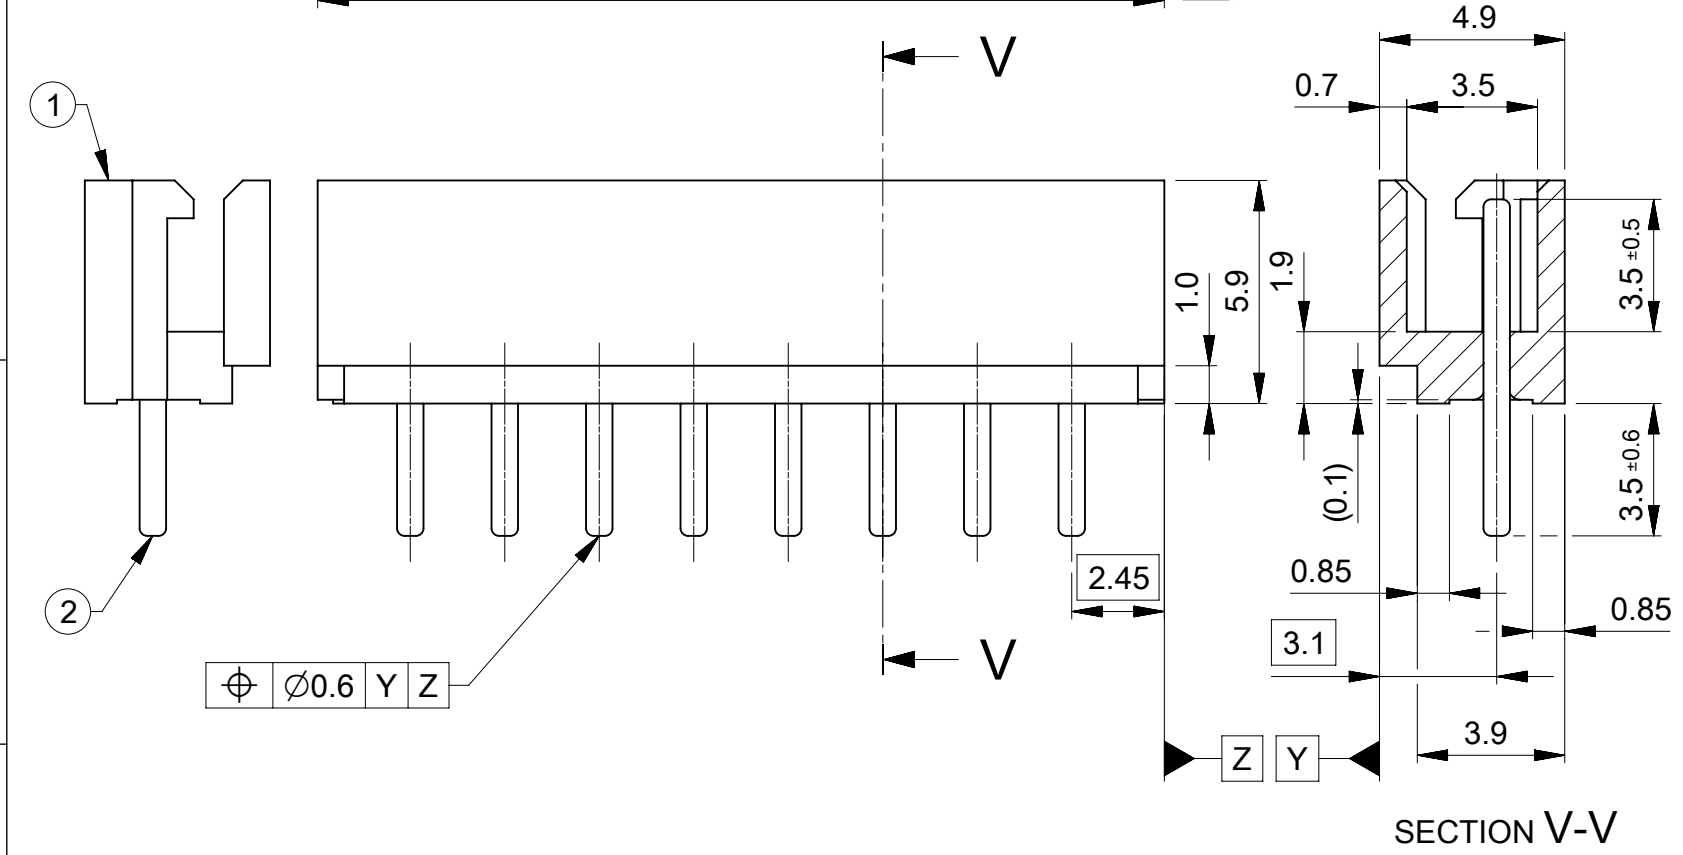

38.5±0.3	35	39.9±0.3	ポリ袋 POLY BAG	5267NA	526715A	22035155	15
36±0.3	32.5	37.4±0.3			526714A	22035145	14
33.5±0.3	30	34.9±0.3			526713A	22035135	13
31±0.3	27.5	32.4±0.3			526712A	22035125	12
28.5±0.25	25	29.9±0.25			526711A	22035115	11
26±0.25	22.5	27.4±0.25			526710A	22035105	10
23.5±0.25	20	24.9±0.25			526709A	22035095	9
21±0.25	17.5	22.4±0.25			526708A	22035085	8
18.5±0.25	15	19.9±0.25			526708A	22035075	7
16±0.25	12.5	17.4±0.25			526706A	22035065	6
13.5±0.25	10	14.9±0.25			526705A	22035055	5
11±0.25	7.5	12.4±0.25			526704A	22035045	4
8.5±0.2	5	9.9±0.2	梱包形態 PACKAGING	シリーズ番号 SERIES NO.	526703A	22035035	3
6±0.2	2.5	7.4±0.2			526702A	22035025	2
C	B	A			ENG. NO.	4 発注番号 ORDER NO.	極数 CIRCUIT SIZE

△ 1 TABLE 1						
番号 NO.		部品 PART		材質 MATERIAL		
①		ハウジング HOUSING		ポリアミド(PA), UL94V-0, 色: ナチュラル(白) POLYAMIDE(PA), UL94V-0, COLOR: NATURAL (WHITE)		
②	ピン PIN	母材 BASE METAL		黄銅 (Ø0.7) BRASS (Ø0.7)		
		めっき PLATING		錫めっき : 3 MICROMETER MIN. TIN		
		下地めっき UNDERPLATING		銅めっき : 1 MICROMETER MIN. COPPER (UNDERPLATING)		
DOCUMENT STATUS		P1	RELEASE DATE	2023/03/09	08:59:58	

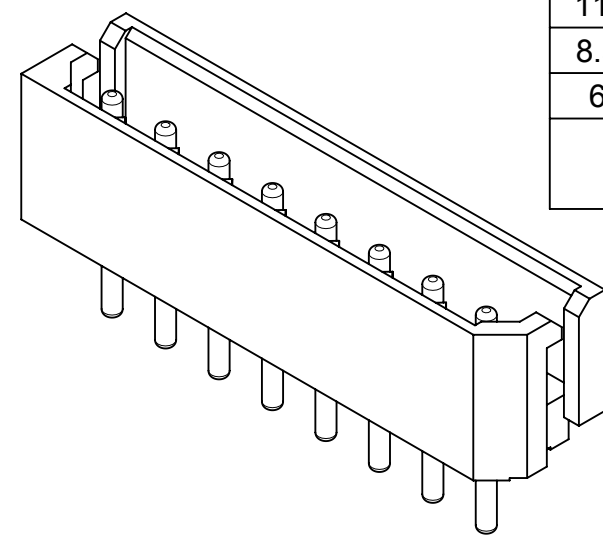

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DIMENSION UNITS	SCALE
mm	NTS
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
ANGULAR TOL	± 3.0 °
4 PLACES	±
3 PLACES	±
2 PLACES	± 0.2
1 PLACE	± 0.2
0 PLACES	±
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	

CURRENT REV DESC:

EC NO: 727270
DRWN: SOKUMURA01
CHK'D: SAKIYAMA
APPR: AIDA

2022/11/30
2023/03/09
2023/03/09

INITIAL REVISION:
DRWN: SUDAYGUNAGI
APPR: KOMURAKAMI

2019/06/18
2020/05/13

THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWING

SERIES

MATERIAL NUMBER

CUSTOMER

SHEET NUMBER

molex

MINI-SPOX 2.5 W/B
VERTICAL PLUG ASSEMBLY WITHOUT COIN
COPPER UNDERPLATING

PRODUCT CUSTOMER DRAWING

DOCUMENT NUMBER

DOC TYPE

DOC PART

REVISION

52670001-SD

PSD

000

B

SEE CHART

GENERAL

1 OF 2

