




产品编号：[22035075](#)
Product Description：[2.50mm Pitch, Mini-SPOX PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole, Tin Plating, 7 Circuits, Bag, 3.50mm PC Tail Length](#)
系列号：[5267](#)
状态：[Active](#)
Product Category：[PCB Headers and Receptacles](#)
工程编号：[5267-07A](#)

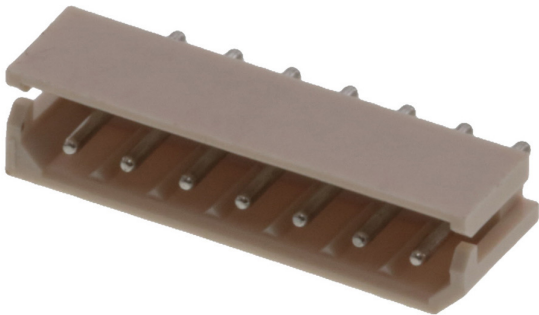

文件和资源

图纸
[图纸 022035075_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件
[2D 图纸 DXF 022035075.dxf](#)
[2D 图纸 DXF PDF 022035075.pdf](#)
[3D模型 022035075_stp.zip](#)


规格
[包装规格 SPK-5267-001-001.pdf](#)
[产品规格 PS-5264-001-001.pdf](#)
[产品规格 52641001-PS-000.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

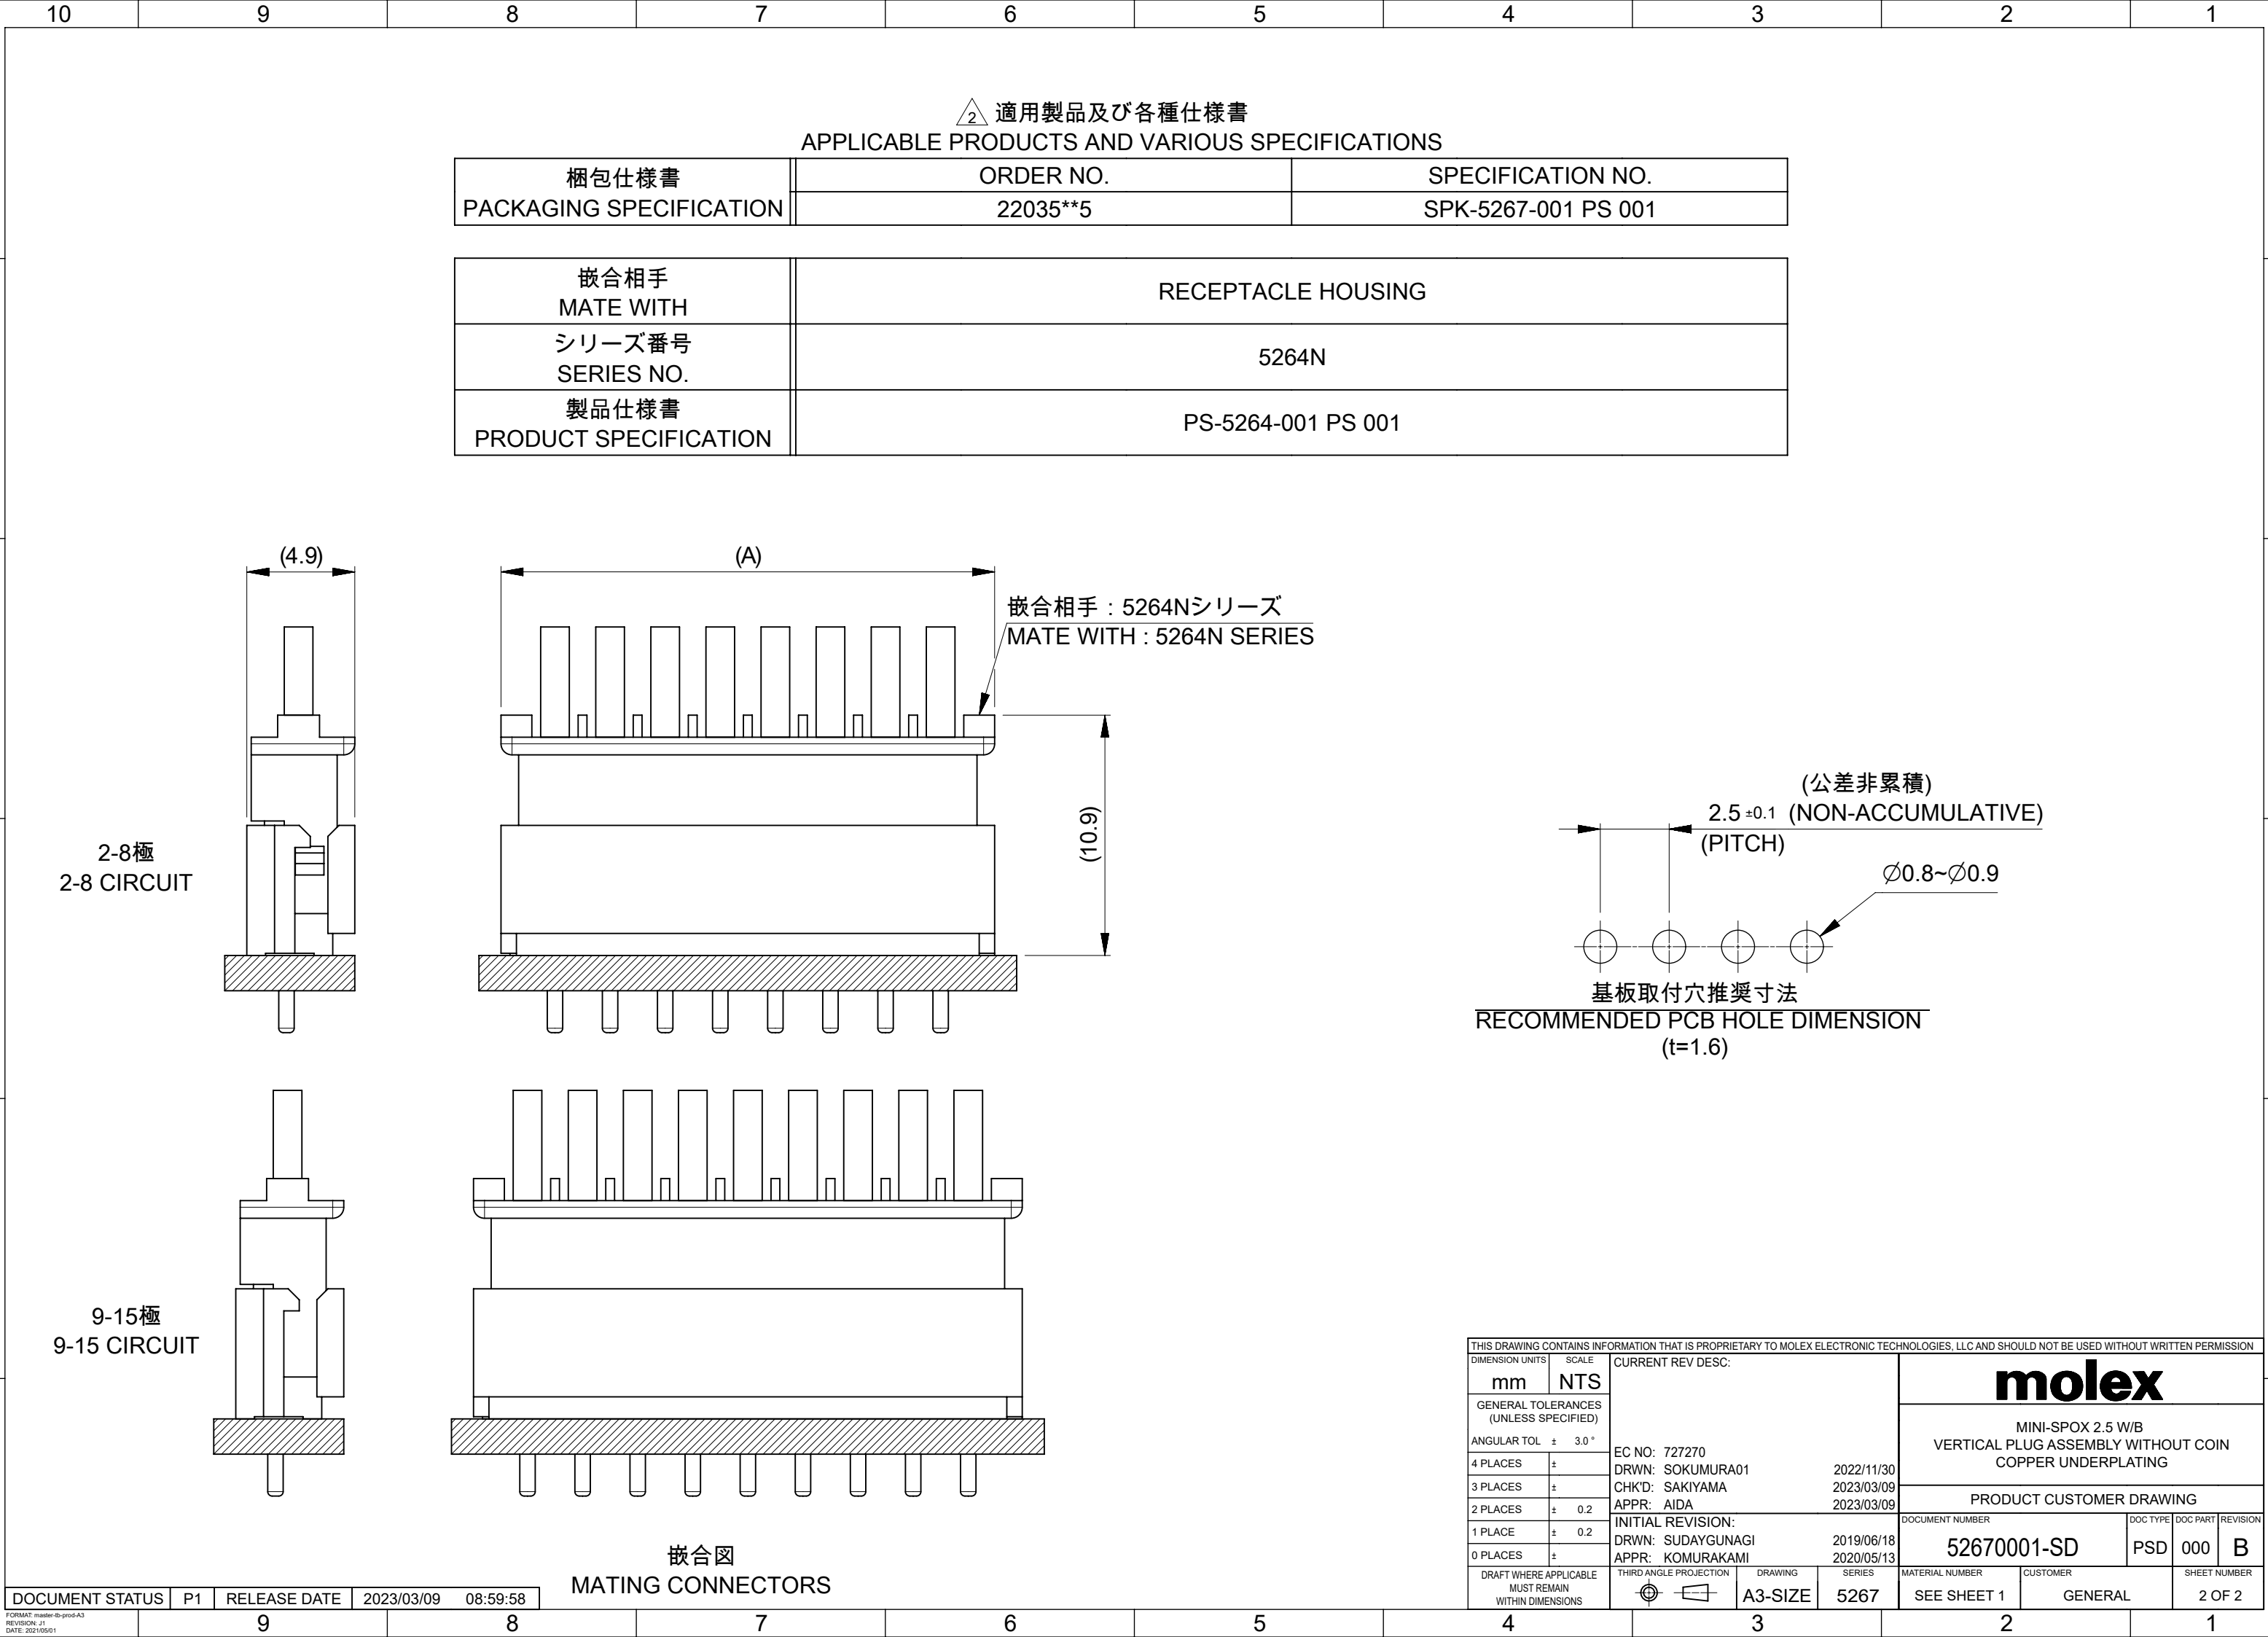

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	5267
说明	2.50mm Pitch, Mini-SPOX PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole, Tin Plating, 7 Circuits, Bag, 3.50mm PC Tail Length
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	Mini-SPOX Wire-to-Board Connector System
产品名称	Mini-SPOX
UPC	800753625747

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	3.0A
电压 - 最大	250V

物理

断开	否
----	---

回路数（已载入）	7
电路数（最多）	7
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) – 最多次数	30
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 – 接合部位电镀	Tin
材料 – 终端电镀	Tin
材料 – 树脂	Nylon
净重	634.020/mg
行数	1
方向	垂直
包装形式	Bag
PC 焊脚长度	3.50mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 – 插配接口	2.50mm
最薄镀层 – 接合部位	4.064µm
最薄镀层 – 端接	4.064µm
有极性的插配件	是
PCB 极性	否
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-55° to +105° C
终端界面类型	Through Hole

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
----	------

Mini-SPOX Single Row Receptacle Housings	<u>5264</u>
---	-------------