




产品编号：[22035095](#)  
Product Description：[2.50mm Pitch, Mini-SPOX PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole, Tin Plating, 9 Circuits, Bag, 3.50mm PC Tail Length](#)  
系列号：[5267](#)  
状态：[Active](#)  
Product Category：[PCB Headers and Receptacles](#)  
工程编号：[5267-09A](#)

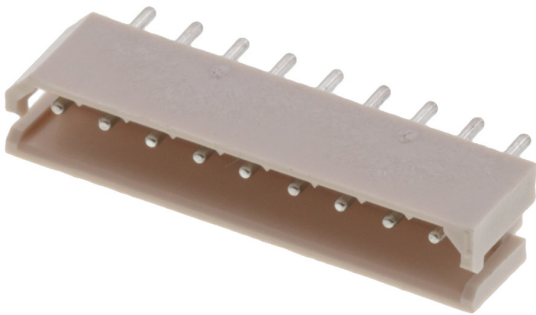

文件和资源

图纸  
[图纸 022035095\\_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件  
[2D 图纸 DXF 022035095.dxf](#)  
[2D 图纸 DXF PDF 022035095.pdf](#)  
[3D模型 022035095\\_stp.zip](#)

规格  
[包装规格 SPK-5267-001-001.pdf](#)  
[产品规格 PS-5264-001-001.pdf](#)  
[产品规格 52641001-PS-000.pdf](#)

产物环境合规

合规

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| GADSL/IMDS         | Not Relevant                                                                          |
| China RoHS         |  |
| EU ELV             | Not Relevant                                                                          |
| Low-Halogen Status | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21                                                    |
| REACH SVHC         | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)                                        |
| EU RoHS            | Compliant per EU 2015/863                                                             |

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

|      |                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 状态   | 活动                                                                                                                          |
| 类别   | PCB Headers and Receptacles                                                                                                 |
| 系列   | 5267                                                                                                                        |
| 说明   | 2.50mm Pitch, Mini-SPOX PCB Header, Single Row, Vertical, Through Hole, Tin Plating, 9 Circuits, Bag, 3.50mm PC Tail Length |
| 应用   | Signal, Wire-to-Board                                                                                                       |
| 元件类型 | PCB Header                                                                                                                  |
| 产品系列 | Mini-SPOX Wire-to-Board Connector System                                                                                    |
| 产品名称 | Mini-SPOX                                                                                                                   |
| UPC  | 800753591530                                                                                                                |

机构

|     |         |
|-----|---------|
| CSA | LR19980 |
| UL  | E29179  |

电气

|         |      |
|---------|------|
| 每触点最大电流 | 3.0A |
| 电压 - 最大 | 250V |

物理

|    |   |
|----|---|
| 断开 | 否 |
|----|---|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 回路数（已载入）         | 9               |
| 电路数（最多）          | 9               |
| 颜色-树脂            | Natural         |
| 耐用性(插拔次数) – 最多次数 | 30              |
| 先接后断             | 否               |
| 阻燃性              | 94V-0           |
| 符合灼热丝规范          | 否               |
| 可配插产品指南          | 否               |
| 插接极性             | 无               |
| 锁定插接部位           | 是               |
| 材料 – 接合部位电镀      | Tin             |
| 材料 – 终端电镀        | Tin             |
| 材料 – 树脂          | Nylon           |
| 净重               | 798.420/mg      |
| 行数               | 1               |
| 方向               | 垂直              |
| 包装形式             | Bag             |
| PC 焊脚长度          | 3.50mm          |
| PCB 定位器          | 否               |
| PCB 保持力          | 是               |
| 推荐的 PCB 厚度       | 1.60mm          |
| 间距 – 插配接口        | 2.50mm          |
| 最薄镀层 – 接合部位      | 4.064µm         |
| 最薄镀层 – 端接        | 4.064µm         |
| 有极性的插配件          | 是               |
| PCB 极性           | 否               |
| 有护墙的             | Fully           |
| 可堆叠的             | 否               |
| 运行温度范围           | -55° to +105° C |
| 终端界面类型           | Through Hole    |

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

|    |      |
|----|------|
| 描述 | 产品编号 |
|----|------|

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Mini-SPOX Single Row Receptacle<br>Housings | <u>5264</u> |
|---------------------------------------------|-------------|