




产品编号：[22041021](#)
Product Description：Mini-Latch / KK
Wire-to-Board Header, Vertical, with
Friction Ramp, 2 Circuits, Tin (Sn)
Plating, Natural
系列号：5045
状态：New Business Not Supported
Product Category：PCB Headers and
Receptacles
工程编号：5045-02A

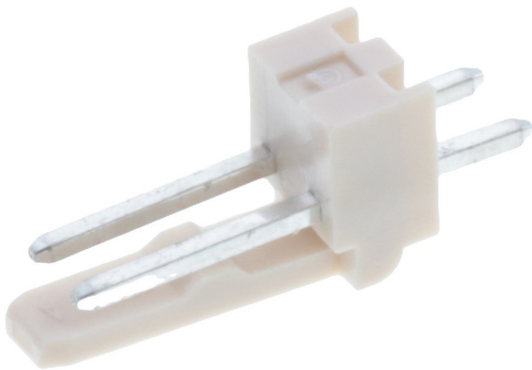

文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	New Business Not Supported
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	5045
说明	Mini-Latch / KK Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Ramp, 2 Circuits, Tin (Sn) Plating, Natural
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	Mini-Latch Wire-to-Board / Wire-to-Wire Connector System
产品名称	KK, Mini-Latch
UPC	800753591622

机构

UL	E29179
----	--------

电气

每触点最大电流	3.0A
电压 - 最大	250V

物理

断开	否
回路数（已载入）	2
电路数（最多）	2
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Brass

材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Polyamide
净重	204.000/mg
行数	1
方向	垂直
包装形式	Bag
PC 焊脚长度	3.40mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	2.50mm
间距 - 终端界面	2.50mm
最薄镀层 - 接合部位	5.080μm
最薄镀层 - 端接	5.080μm
PCB 极性	否
有护墙的	Partial
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Through Hole