




产品编号 : 353121060

Product Description : 2.50mm Pitch Header, Vertical, Shrouded, with Positive Lock, 10 Circuits, PA Polyamide (Nylon) 6/6, Glass-filled, Natural

系列号 : 35312

状态 : New Business Not Supported


Product Category : PCB Headers and Receptacles

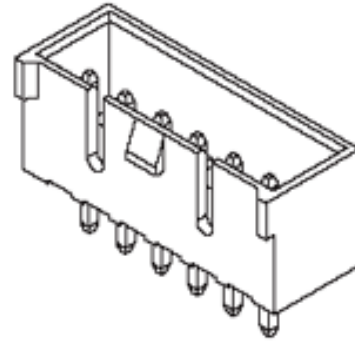

文件和资源

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	New Business Not Supported
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	35312
说明	2.50mm Pitch Header, Vertical, Shrouded, with Positive Lock, 10 Circuits, PA Polyamide (Nylon) 6/6, Glass-filled, Natural
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品名称	不适用
UPC	822348400027

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	3.0A
电压 - 最大	250V

物理

断开	否
回路数 (已载入)	10
电路数 (最多)	10
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Nylon

净重	0.950/g
行数	1
方向	垂直
包装形式	Bag
PC 焊脚长度	3.40mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	2.50mm
间距 - 终端界面	2.50mm
最薄镀层 - 接合部位	5.080 μ m
最薄镀层 - 端接	5.080 μ m
PCB 极性	否
有护墙的	Partial
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Through Hole