



产品编号 : [50375093](#)


Product Description : 2.50mm Pitch, Mini-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, 9 Circuits, Natural

系列号 : 5264

状态 : Active

Product Category : Connector Housings

工程编号 : 5264-09

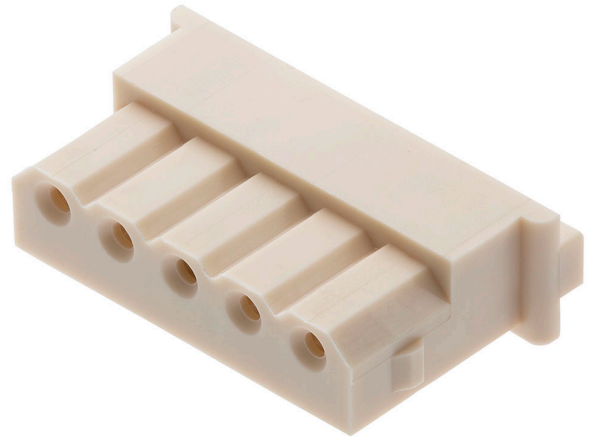

文件和资源

图纸

[图纸 050375093_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[2D 图纸 DXF 050375093.dxf](#)

[2D 图纸 DXF PDF 050375093.pdf](#)

[3D模型 050375093_stp.zip](#)

规格


[包装规格 SPK-5264-001-001.pdf](#)

[产品规格 52641001-PS-000.pdf](#)

[产品规格 PS-5264-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	5264
说明	2.50mm Pitch, Mini-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, 9 Circuits, Natural
应用	Signal, Wire-to-Board
产品系列	Mini-SPOX Wire-to-Board Connector System
产品名称	Mini-SPOX
UPC	800753578395

机构

UL	E29179
----	--------

物理

电路数（最多）	9
颜色-树脂	Natural
阻燃性	94V-0
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	否
材料 - 树脂	Nylon
净重	488.900/mg

行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.50mm
有极性的插配件	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-55° to +105° C

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Mini-SPOX Vertical Single Row Headers	<u>5267</u>
Mini-SPOX Right-Angle Single Row Headers	<u>5268</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
Mini-SPOX Female Crimp Terminals	<u>5263</u>