


产品编号：[5051521100](#)

Product Description：DuraClik Wire-to-Board 2-Way Terminal Position Assurance (TPA) Retainer, 11 Circuits

系列号：505152

状态：Active

Product Category：Connector Accessories

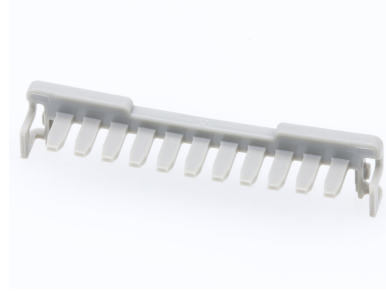

## 文件和资源

### 图纸

[图纸 5051521100\\_sd.pdf](#)

### 3D 模型和设计文件

[3D模型 5051521100\\_stp.zip](#)

### 规格

[应用规格 AS-505151-002-001.pdf](#)

[应用规格 AS-505151-001-001.pdf](#)


[包装规格 SPK-505152-001-001.pdf](#)

[产品规格 5051510002-000.pdf](#)

[产品规格 PS-505151-001-001.pdf](#)

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Duty-To-Declare
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

## 多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

## 欧盟 RoHS 合格证书

---

### 产品详情

#### 常规

状态	活动
类别	Connector Accessories
系列	505152
说明	DuraClik Wire-to-Board 2-Way Terminal Position Assurance (TPA) Retainer, 11 Circuits
应用	汽车
元件类型	Terminal Position Assurance
产品系列	DuraClik Connector System
产品名称	DuraClik
UPC	887191735238

#### 电气

每触点最大电流	3.0A
---------	------

#### 物理

回路数 (已载入)	11
电路数 (最多)	11
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	PBT
净重	133.700/mg
行数	1
包装形式	Bag
有极性的插配件	是
运行温度范围	-40° to +125° C
终端界面类型	Crimp or Compression

---

可连接使用部件

描述	产品编号
DuraClik TPA Single Row Receptacle Housings	<u>505151</u>
DuraClik TPA Female Crimp Terminals	<u>505153</u>

---

This document was generated on Mar 26, 2024

---