



产品编号：[50579005](#)


Product Description：SL Crimp Housing, Single Row, Version A, Non-polarized, 5 Circuits, Black

系列号：70066

状态：Active

Product Category：Connector Housings

工程编号：70066-0004

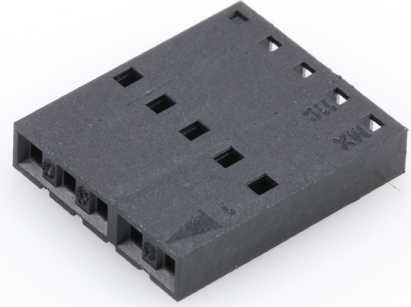

文件和资源

图纸

[图纸 050579005_sd.pdf](#)

[包装设计图 PK-70066-100-001.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 050579005_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-70400-001.pdf](#)

[产品规格 PS-70058-001.pdf](#)

[产品规格 PS-71851-001.pdf](#)

[测试摘要 TS-70058-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	70066
说明	SL Crimp Housing, Single Row, Version A, Non-polarized, 5 Circuits, Black
应用	Signal, Wire-to-Board
个评论	Version A
产品系列	SL Modular Connectors
产品名称	SL
UPC	800753629622

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

物理

电路数（最多）	5
颜色-树脂	黑色
阻燃性	94V-0
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	无

锁定插接部位	否
材料 - 树脂	Polyester Alloy
净重	0.400/g
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.54mm
可堆叠的	是
运行温度范围	-40° to +105° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
KK 254 Vertical Breakaway Headers with Friction Lock	<u>42375</u>
KK 254 Right-Angle Surface Mount Compatible Breakaway Headers	<u>42377</u>
C-Grid Vertical Dual Row Breakaway Headers	<u>70280</u>
C-Grid Vertical Dual Row Breakaway Headers with Retention Pin	<u>70287</u>
SL Vertical Single Row Headers	<u>70543</u>
SL Right-Angle, Single Row, Low Profile Headers	<u>70553</u>
C-Grid Vertical, Dual Row, Surface Mount Breakaway Headers	<u>71308</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
SL Female Terminals	<u>70058</u>
SL Female Terminals	<u>71851</u>

This document was generated on Mar 26, 2024