



产品编号 : [50579425](#)


Product Description : SL Crimp Housing, Single Row, Version G, Positive Latch, 25 Circuits, Black

系列号 : 70066

状态 : Active

Product Category : Connector Housings

工程编号 : 70066-0199

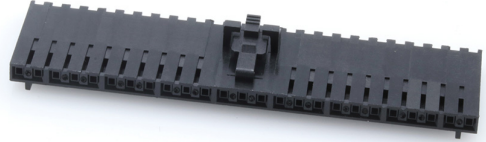

文件和资源

图纸

[图纸 050579425_sd.pdf](#)

[包装设计图 PK-70066-100-001.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 050579425_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-70400-001.pdf](#)

[产品规格 PS-70058-001.pdf](#)

[产品规格 PS-71851-001.pdf](#)

[测试摘要 TS-70058-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	70066
说明	SL Crimp Housing, Single Row, Version G, Positive Latch, 25 Circuits, Black
应用	Signal, Wire-to-Board
个评论	Version G
产品系列	SL Modular Connectors
产品名称	SL
UPC	800753758117

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

物理

电路数（最多）	25
颜色-树脂	黑色
阻燃性	94V-0
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	是

锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Polyester Alloy
净重	1.977/g
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.54mm
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
SL Single Row Housing Panel Mounts	<u>70018</u>
SL Single Row Crimp Housings	<u>70107</u>
SL Vertical Single Row Headers	<u>70541</u>
SL Vertical Single Row Headers	<u>70543</u>
SL Vertical Single Row Headers	<u>70545</u>
SL Vertical, Single Row, Surface Mount Headers	<u>74099</u>
SL Right-Angle Single Row Headers	<u>70551</u>
SL Right-Angle, Single Row, Low Profile Headers	<u>70553</u>
SL Right-Angle Single Row Headers	<u>70555</u>
SL Right-Angle, Single Row, Low Profile, Surface Mount Headers	<u>70634</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
SL Female Terminals	<u>70058</u>

