




产品编号 : [522710479](#)

**Product Description** : Easy-On FFC/FPC Connector, 1.00mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Bottom Contact, 3.00mm Height, 4 Circuits, Tin-Bismuth Plating

系列号 : 52271

状态 : Active

**Product Category** : FFC / FPC Connectors

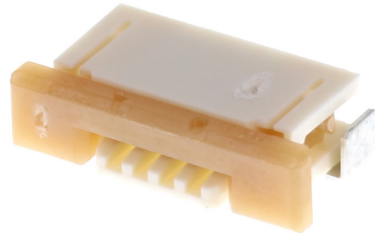

---

## 文件和资源

### 图纸

[图纸 522710479\\_sd.pdf](#)

### 3D 模型和设计文件

[3D模型 522710479\\_stp.zip](#)

### 规格

[应用规格 AS-52271-001-001.pdf](#)


[包装规格 SPK-52271-002-001.pdf](#)

[产品规格 PS-52271-053-001.pdf](#)

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

### 多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

## 产品详情

### 常规

状态	活动
类别	FFC / FPC Connectors
系列	52271
说明	Easy-On FFC/FPC Connector, 1.00mm Pitch, Slider Series, Right-Angle, Bottom Contact, 3.00mm Height, 4Circuits, Tin-Bismuth Plating
产品系列	Slider
产品系列	Easy-On FFC FPC Connectors
产品名称	Easy-On
UPC	822348147632

### 机构

CSA	LR19980
UL	E29179

### 电气

每触点最大电流	0.5A
电压 - 最大	50V

### 物理

驱动器类型	Slider
回路数 (已载入)	4
电路数 (最多)	4
颜色-树脂	Natural
接触部位	底部
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30

阻燃性	94V-0
插配长度	3.00mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin-Bismuth
材料 - 终端电镀	Tin-Bismuth
材料 - 树脂	Nylon
净重	283.296/mg
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB安装	Surface Mount
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	1.00mm
间距 - 终端界面	1.00mm
PCB 极性	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +85° C
导线/电缆型号	FFC/FPC

---

## 可配插/可连接使用的产品

### 可配插部件

描述	产品编号
1.00mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	<u>15167</u>
1.00mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	<u>15267</u>
1.00mm Pitch Premo-Flex FFC Jumpers	<u>98267</u>