




产品编号 : [537800670](#)

Product Description : 1.25mm Pitch  
PanelMate Header, Surface Mount, Right-  
Angle, 1.90mm Height, 6 Circuits

系列号 : 53780

状态 : New Business Not Supported

Product Category : PCB Headers and  
Receptacles

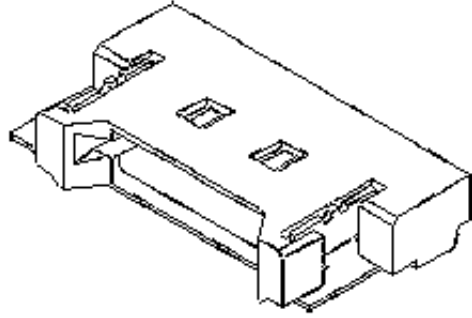


---

## 文件和资源

---

### 产物环境合规

#### 合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

#### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

#### 多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

#### 欧盟 RoHS 合格证书

---

## 产品详情

#### 常规

状态	New Business Not Supported
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	53780
说明	1.25mm Pitch PanelMate Header, Surface Mount, Right-Angle, 1.90mm Height, 6 Circuits
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品名称	PanelMate
UPC	822348185153

## 机构

CSA	LR19980
UL	E29179

## 电气

每触点最大电流	1.0A
电压 - 最大	125V

## 物理

断开	否
回路数 (已载入)	6
电路数 (最多)	6
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	50
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	无
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Tin
净重	130.804/mg
行数	1

方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	1.25mm
PCB 极性	否
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +85° C
终端界面类型	Surface Mount

---

This document was generated on Mar 26, 2024