


产品编号 : [5601230600](#)

Product Description : DuraClik ISL Wire-to-Board Receptacle Housing, Single Row, White, 6 Circuits

系列号 : 560123

状态 : Active

Product Category : Connector Housings

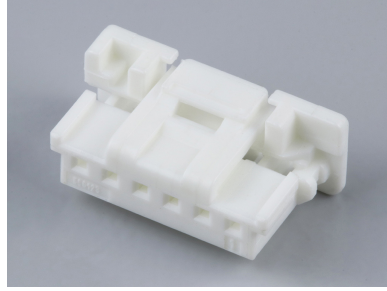

## 文件和资源

### 图纸

[图纸 5601230600\\_sd.pdf](#)

### 3D 模型和设计文件

[3D模型 5601230600\\_stp.zip](#)

### 规格

[应用规格 AS-560123-001-001.pdf](#)


[包装规格 PK-560123-001-001.pdf](#)

[产品规格 PS-560123-001-001.pdf](#)

[产品规格 PS-560123-003-001.pdf](#)

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Compliant
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### 多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

### 多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

## 产品详情

### 常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	560123
说明	DuraClik ISL Wire-to-Board Receptacle Housing, Single Row, White, 6 Circuits
应用	Automotive, Signal, Wire-to-Board
产品系列	DuraClik Connector System
产品名称	DuraClik
UPC	889056009546

### 机构

UL	E29179
----	--------

### 物理

电路数 (最多)	6
颜色-树脂	白色
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	PBT
净重	0.373/g
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.00mm

有极性的插配件	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +130° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
DuraClik Right-Angle Single Row Headers	<u>502352</u>
DuraClik Vertical Single Row Headers	<u>560020</u>

可连接使用部件

描述	产品编号
DuraClik Wire-to-Board Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 6 Circuits, Gray	<u><a href="/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/5601250600.html">/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/5601250600.html</a></u>
DuraClik Wire-to-Board Independent Secondary Lock (ISL) Retainer, 6 Circuits, Black	<u><a href="/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/5601250601.html">/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/5601250601.html</a></u>
DuraClik ISL Female Crimp Terminals	<u>560124</u>